

Offene Längenmessgeräte

www.heidenhain.de/laengenmessgeraete

Offene Längenmessgeräte

Längenmessgeräte erfassen die Position von Linearachsen ohne zusätzliche mechanische Übertragungselemente. Dadurch werden eine Reihe von möglichen Fehlerquellen ausgeschlossen:

- Positionierfehler aufgrund der Erwärmung der Kugelumlaufspindel
- Umkehrfehler
- kinematischer Fehler durch Steigungsfehler der Kugelumlaufspindel

Für Maschinen mit hohen Anforderungen an die **Positioniergenauigkeit** und an die **Bearbeitungsgeschwindigkeit** sind deshalb Längenmessgeräte unerlässlich.

Offene Längenmessgeräte kommen an Maschinen und Anlagen zum Einsatz, die eine hohe Genauigkeit des angezeigten Messwerts erfordern. Typische Einsatzgebiete sind:

- Fertigungs- und Messeinrichtungen der Halbleiterindustrie
- Bestückungsautomaten
- Ultrapräzisionsmaschinen und -apparaturen z. B. Diamantdrehmaschinen für optische Bauteile, Plandrehmaschinen für Magnetspeicherplatten, Schleifmaschinen für Ferrit-Teile etc.
- hochgenaue Werkzeugmaschinen
- Messmaschinen und Komparatoren, Messmikroskope und andere Präzisionsgeräte der Messtechnik
- Direktantriebe

Mechanischer Aufbau

Offene Längenmessgeräte bestehen aus einem Maßstab bzw. Maßband und einem Abtastkopf und arbeiten berührungslos. Bei offenen Längenmessgeräten wird der Maßstab auf einer Montagefläche befestigt. Eine hohe Ebenheit der Montagefläche ist daher eine notwendige Voraussetzung für hohe Genauigkeiten des Längenmessgerätes.



Informationen über

- Winkelmessgeräte mit Eigenlagerung
 - Modulare Winkelmessgeräte mit optischer Abtastung
 - Modulare Winkelmessgeräte mit magnetischer Abtastung
 - Drehgeber
 - Messgeräte für elektrische Antriebe
 - Längenmessgeräte für gesteuerte Werkzeugmaschinen
 - Interface-Elektroniken
 - HEIDENHAIN-Steuerungen
- erhalten Sie auf Anfrage oder finden Sie im Internet unter www.heidenhain.de

Mit Erscheinen dieses Prospekts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Für die Bestellung bei HEIDENHAIN maßgebend ist immer die zum Vertragsabschluss aktuelle Fassung des Prospekts.

Normen (EN, ISO, etc.) gelten nur, wenn sie ausdrücklich im Prospekt aufgeführt sind.

Weitere Informationen:

Ausführliche Beschreibungen zu allen verfügbaren Schnittstellen sowie allgemeine elektrische Hinweise finden Sie im Prospekt *Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten* ID 1078628-xx.

Die erforderlichen Anschlusskabel finden Sie im Prospekt *Kabel und Steckverbinder* ID 1206103-xx.

Inhalt

| Übersicht | | |
|---------------------------------|--|-----------|
| | Offene Längenmessgeräte | 2 |
| | Auswahlhilfe | 4 |
| Technische Eigenschaften | | |
| | Messprinzipien | 8 |
| | Zuverlässigkeit | 12 |
| | Messgenauigkeit | 14 |
| | Mechanische Geräte-Ausführungen und Anbau | 17 |
| | Allgemeine mechanische Hinweise | 21 |
| | Funktionale Sicherheit | 22 |
| Technische Daten | | |
| für absolute Positionserfassung | LIC 4113, LIC 4193 | 24 |
| | LIC 4115, LIC 4195 | 26 |
| | LIC 4117, LIC 4197 | 28 |
| | LIC 4119, LIC 4199 | 30 |
| | LIC 4119FS  | 32 |
| | LIC 3117, LIC 3197 | 34 |
| | LIC 3119, LIC 3199 | 36 |
| | LIC 2117, LIC 2197 | 38 |
| | LIC 2119, LIC 2199 | 40 |
| für hohe Genauigkeit | LIP 211, LIP 281, LIP 291 | 42 |
| | LIP 6071, LIP 6081 | 44 |
| | LIF 471, LIF 481 | 46 |
| für hohe Verfahrgeschwindigkeit | LIDA 473, LIDA 483 | 48 |
| | LIDA 475, LIDA 485 | 50 |
| | LIDA 477, LIDA 487 | 52 |
| | LIDA 479, LIDA 489 | 54 |
| | LIDA 277, LIDA 287 | 56 |
| | LIDA 279, LIDA 289 | 58 |
| für Zwei-Koordinaten-Messung | PP 281 R | 60 |
| Elektrischer Anschluss | | |
| | Schnittstellen | 62 |
| | Diagnose, Prüf- und Testgeräte | 71 |
| | Signalkonverter | 74 |

Auswahlhilfe

Absolute Messgeräte

Absolute Positionserfassung

Die offenen Längenmessgeräte LIC ermöglichen eine absolute Positionserfassung über große Verfahrswege bis 28 m bei ebenfalls hoher Verfahrgeschwindigkeit.

Messgeräte zum Einsatz im Vakuum

Im Grob- und Feinvakuum können die Standardmessgeräte von HEIDENHAIN eingesetzt werden. Im Hoch- und Ultrahochvakuum werden spezielle Anforderungen an die Messgeräte gestellt. Design und verwendete Materialien müssen speziell darauf abgestimmt sein. Weitere Informationen sind in der Technischen Information *Längenmessgeräte zum Einsatz im Vakuum* zusammengefasst.

Die Längenmessgeräte LIC 4113V und LIC 4193V sind speziell für den Einsatz im Hochvakuum angepasst. Nähere Informationen sind in der entsprechenden Produktinformation enthalten.

| | Basisabweichung | | Teilungsträger und Montage | Interpolationsabweichung | Messlänge | Schnittstelle | Typ | Seite |
|--|--|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------|--|-----------------|
| | Genauigkeitsklasse | im Intervall | | | | | | |
| LIC 4100 für höchste Genauigkeit | ±1 µm ¹⁾ ±3 µm ±5 µm | ≤ ±0,275 µm/ 10 mm | Maßstab aus Glaskeramik oder Glas, auf Montagefläche geklebt oder mit Spannpratzen befestigt | ±20 nm | 240 mm bis 3040 mm | EnDat 2.2 | LIC 4113 LIC 4113 V | 24 |
| | | | | | | 4) | LIC 4193 LIC 4193 V | |
| | ±5 µm | ≤ ±0,750 µm/ 50 mm (typ.) | Stahlmaßband, in Aluminium-Profilen eingezogen und gespannt | ±20 nm | 140 mm bis 28440 mm | EnDat 2.2 | LIC 4115 | 26 |
| | | | | | | 4) | LIC 4195 | |
| | ±3 µm ±5 µm ²⁾ ±15 µm ³⁾ | ≤ ±0,750 µm/ 50 mm (typ.) | Stahlmaßband, in Aluminium-Profilen eingezogen und fixiert | ±20 nm | 240 mm bis 6040 mm | EnDat 2.2 | LIC 4117 | 28 |
| | | | | | | 4) | LIC 4197 | |
| | ±3 µm ±15 µm ³⁾ | ≤ ±0,750 µm/ 50 mm (typ.) | Stahlmaßband, auf Montagefläche geklebt | ±20 nm | 70 mm bis 1020 mm | EnDat 2.2 | LIC 4119 | 30 |
| | | | | | | 4) | LIC 4199 | |
| | | | | | 70 mm bis 1820 mm | EnDat 2.2 | LIC 4119  | 32 |
| | | | | | | | | |
| LIC 3100 für hohe Genauigkeit | ±15 µm ³⁾ | ≤ ±0,750 µm/ 50 mm (typ.) | Stahlmaßband, in Aluminiumprofilen eingezogen und mittig fixiert | ±100 nm | bis 10000 mm | EnDat 2.2 | LIC 3117 | 34 |
| | | | Stahlmaßband, auf Montagefläche geklebt | | | 4) | LIC 3197 | |
| | | | | | | EnDat 2.2 | LIC 3119 | |
| | | | | | | 4) | LIC 3199 | |
| LIC 2100 für einfachen Anbau | ±15 µm | – | Stahlmaßband, in Aluminium-Profilen eingezogen und fixiert | ±2 µm | 120 mm bis 3020 mm | EnDat 2.2 | LIC 2117 | 38 |
| | | | Stahlmaßband, auf Montagefläche geklebt | | | 4) | LIC 2197 | |
| | ±15 µm | – | | | | | EnDat 2.2 | LIC 2119 |
| | | | 4) | | | | LIC 2199 | |

¹⁾ Bis Messlänge ML = 1640 mm

²⁾ Ab Messlänge ML = 1240 mm

³⁾ ±5 µm nach linearer Längenfehler-Kompensation in der nachfolgenden Elektronik

⁴⁾ Fanuc α i, Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa



LIC 41x3



LIC 41x5



LIC 41x7



LIC 31x9



LIC 21x7



LIC 21x9

Auswahlhilfe

Inkrementale Messgeräte

Höchste Genauigkeit

Die offenen Längenmessgeräte **LIP** zeichnen sich durch kleinste Messschritte bei gleichzeitig höchster Genauigkeit und Wiederholbarkeit aus. Sie arbeiten nach dem interferentiellen Abtastprinzip und besitzen als Maßverkörperung ein OPTODUR-Phasengitter. Die Längenmessgeräte LIP 211 und LIP 291 geben die Positionsinformationen als Positionswert aus. Hierzu werden im Abtastkopf die sinusförmigen Abtastsignale hoch interpoliert und über die integrierte Zählerfunktion in einen Positionswert gewandelt. Der absolute Bezug erfolgt, wie bei allen inkrementalen Messgeräten, mit Hilfe von Referenzmarken.

Hohe Genauigkeit

Die offenen Längenmessgeräte **LIF** verfügen über eine im SUPRADUR-Verfahren hergestellte Maßverkörperung und arbeiten nach dem interferentiellen Abtastprinzip. Sie besitzen eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit, lassen sich besonders einfach montieren und verfügen über Limit-Schalter und Homing-Spur. Die spezielle Version LIF 481V kann im Hochvakuum eingesetzt werden (siehe separate Produktinformation).

Hohe Verfahrensgeschwindigkeiten

Die offenen Längenmessgeräte **LIDA** eignen sich besonders für hohe Verfahrensgeschwindigkeiten bis 10 m/s. Sie sind durch die verschiedenen Montagemöglichkeiten besonders flexibel einsetzbar. Je nach Version dienen Stahlmaßbänder, Glas oder Glaskeramik als Träger für METALLUR-Gitterteilungen. Sie verfügen über Limit-Schalter.

Zwei-Koordinaten-Messung

Das Zwei-Koordinaten-Messgerät **PP** besitzt als Maßverkörperung eine im DIADUR-Verfahren hergestellte flächige Phasengitterstruktur, die interferentiell abgetastet wird. Dadurch ist die Positionserfassung in der Ebene möglich.



Weitere Informationen:

Ausführliche Beschreibungen zur Messtechnik für mehrere Freiheitsgrade finden Sie im Prospekt *MULTI-DOF*.

| | Basisabweichung | | Teilungsträger und Montage | Interpolationsabweichung | Signalperiode | Messlänge | Schnittstelle | Typ | Seite |
|---|--|---|--|--------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|--|--------------------------|
| | Genauigkeitsklasse ¹⁾ | im Intervall | | | | | | | |
| LIP für höchste Genauigkeit | ±1 µm ²⁾ ±3 µm | ≤ ±0,125 µm/ 5 mm | Maßstab aus Zerodur-Glaskeramik, mit Spannpratzen befestigt | ±0,4 nm ⁷⁾ | 0,512 µm | 20 mm bis 3040 mm | EnDat 2.2 | LIP 211 | 42 |
| | | | | | | | ~ 1 V _{SS} | LIP 281 | |
| | | | | | | | Fanuc α Mitsubishi | LIP 291 | |
| | ±1 µm ⁵⁾ ±3 µm | ≤ ±0,175 µm/ 5 mm | Maßstab aus Zerodur-Glaskeramik oder Glas, geklebt oder mit Spannpratzen befestigt | – ±4 nm | 4 µm | 20 mm bis 3040 mm | □ TTL | LIP 6071 | 44 |
| LIF für hohe Genauigkeit | ±1 µm ⁸⁾ ±3 µm | ≤ ±0,175 µm/ 5 mm | Maßstab aus Zerodur-Glaskeramik oder Glas, geklebt oder mit Spannpratzen befestigt | – ±12 nm | 4 µm | 70 mm bis 3040 mm ⁴⁾ | □ TTL | LIF 171 | Produkt- info |
| | | | | | | | ~ 1 V _{SS} | LIF 181 | |
| | ±1 µm ⁵⁾ ±3 µm | ≤ ±0,225 µm/ 5 mm | Maßstab aus Zerodur-Glaskeramik oder Glas, mit Montagefilm PRECIMET geklebt | – ±12 nm | 4 µm | 70 mm bis 1640 mm | □ TTL | LIF 471 LIF 471 V | 46 |
| | | | | | | | ~ 1 V _{SS} | LIF 481 LIF 481 V LIF 481 U | |
| LIDA für hohe Verfah- rergeschwindigkeiten und große Messlängen | ±1 µm ⁹⁾ ±3 µm ±5 µm | ≤ ±0,275 µm/ 10 mm | Maßstab aus Glaskeramik oder Glas, auf Montagefläche geklebt | – ±45 nm | 20 µm | 240 mm bis 3040 mm | □ TTL | LIDA 473 | 48 |
| | | | | | | | ~ 1 V _{SS} | LIDA 483 | |
| | ±5 µm | ≤ ±0,750 µm/ 50 mm (typ.) | Stahlmaßband, in Aluminium- Profile eingezogen und gespannt | – ±45 nm | 20 µm | 140 mm bis 30040 mm | □ TTL | LIDA 475 | 50 |
| | | | | | | | ~ 1 V _{SS} | LIDA 485 | |
| | ±3 µm ²⁾ ±5 µm ±15 µm ⁶⁾ | ≤ ±0,750 µm/ 50 mm (typ.) | Stahlmaßband, in Aluminium- Profile eingezogen und fixiert | – ±45 nm | 20 µm | 240 mm bis 6040 mm | □ TTL | LIDA 477 | 52 |
| | | | | | | | ~ 1 V _{SS} | LIDA 487 | |
| | ±3 µm ²⁾ ±15 µm ⁶⁾ | ≤ ±0,750 µm/ 50 mm (typ.) | Stahlmaßband, auf Montagefläche geklebt | – ±45 nm | 20 µm | bis 6000 mm ⁴⁾ | □ TTL | LIDA 479 | 54 |
| | | | | | | | ~ 1 V _{SS} | LIDA 489 | |
| ±15 µm | – | Stahlmaßband, in Aluminium- Profile eingezogen und fixiert | – ±2 µm | 200 µm | bis 10000 mm ⁴⁾ | □ TTL | LIDA 277 | 56 | |
| | | | | | | ~ 1 V _{SS} | LIDA 287 | | |
| ±15 µm | – | Stahlmaßband, auf Montagefläche geklebt | – ±2 µm | 200 µm | bis 10000 mm ⁴⁾ | □ TTL | LIDA 279 | 58 | |
| | | | | | | ~ 1 V _{SS} | LIDA 289 | | |
| PP für Zwei-Koordinaten- Messung | ±2 µm | – | Teilungsplatte aus Glas, flächig geklebt | ±12 nm ⁷⁾ | 4 µm | Messbereich 68 x 68 mm ⁴⁾ | ~ 1 V _{SS} | PP 281 | 60 |

¹⁾ Im Intervall 1 m oder der Messlänge < 1 m (Genauigkeitsklasse)

²⁾ Bis Messlängen 1020 mm bzw. 1040 mm

³⁾ Höhere Genauigkeitsklassen auf Anfrage

⁴⁾ Andere Messlängen/Messbereiche auf Anfrage

⁵⁾ Nur für Zerodur-Glaskeramik bis Messlänge 1020 mm

⁶⁾ ±5 µm nach linearer Längenfehler-Kompensation in der
nachfolgenden Elektronik

⁷⁾ Mit HEIDENHAIN-Interface-Elektronik

⁸⁾ Bis Messlänge 1640 mm

⁹⁾ Nur für Robax-Glaskeramik bis Messlänge 1640 mm



LIP 281



LIP 6081




LIF 481



LIDA 489



LIDA 287

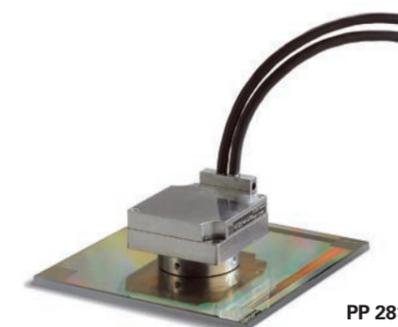

PP 281

Messprinzipien

Maßverkörperung

HEIDENHAIN-Messgeräte mit optischer Abtastung benutzen Maßverkörperungen aus regelmäßigen Strukturen – sogenannte Teilungen.

Als Trägermaterial für diese Teilungen dienen Glas- oder Stahlsubstrate. Bei Messgeräten für große Messlängen dient ein Stahlband als Teilungsträger.

Die feinen Teilungen stellt HEIDENHAIN durch speziell entwickelte, fotolithografische Verfahren her:


- METALLUR: verschmutzungsunempfindliche Teilung aus metallischen Strichen auf Gold; typische Teilungsperiode 20 µm
- SUPRADUR-Phasengitter: optisch dreidimensional wirkende, planare Struktur; besonders verschmutzungsunempfindlich; typische Teilungsperiode 8 µm und kleiner
- OPTODUR-Phasengitter: optisch dreidimensional wirkende, planare Struktur mit besonders hoher Reflexion; typische Teilungsperiode 2 µm und kleiner
- TITANID-Phasengitter: Äußerst widerstandsfähige, optisch dreidimensional wirkende Struktur mit hohem Reflexionsgrad; typische Teilungsperiode 8 µm

Neben den feinen Teilungsperioden ermöglichen diese Verfahren eine hohe Kantschärfe und eine gute Homogenität der Teilung. Zusammen mit dem fotoelektrischen Abtastverfahren ist dies maßgebend für die hohe Güte der Ausgangssignale.


Die Originalteilungen fertigt HEIDENHAIN auf eigens dafür hergestellten hochpräzisen Teilmaschinen.

Absolutes Messverfahren

Beim absoluten Messverfahren steht der Positionswert unmittelbar nach dem Einschalten des Messgeräts zur Verfügung und kann jederzeit von der nachfolgenden Elektronik abgerufen werden. Ein Verfahren der Achsen zum Ermitteln der Bezugsposition ist nicht notwendig. Diese absolute Positionsinformation wird **aus der Teilung der Maßverkörperung** ermittelt, die als serielle Codestruktur aufgebaut ist. Eine separate Inkrementalspur wird für den Positionswert interpoliert und – je nach Schnittstellenversion – gleichzeitig zum Erzeugen eines optionalen Inkrementalsignals verwendet.

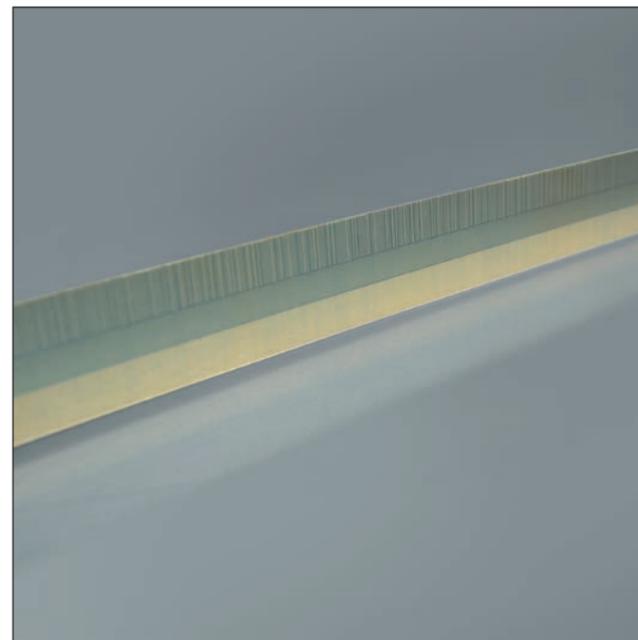

Teilung absoluter Längenmessgeräte

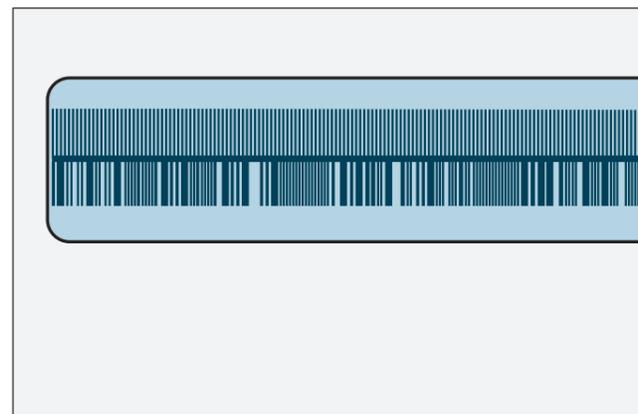

Schematische Darstellung einer Codestruktur mit zusätzlicher Inkrementalspur (Beispiel für LIC 411x)

Inkrementales Messverfahren

Beim inkrementalen Messverfahren besteht die Teilung aus einer regelmäßigen Gitterstruktur. Die Positionsinformation wird **durch Zählen** der einzelnen Inkremente (Messschritte) von einem beliebig gesetzten Nullpunkt aus gewonnen. Da zum Bestimmen von Positionen ein absoluter Bezug erforderlich ist, verfügt die Maßverkörperung über eine weitere Spur, die eine **Referenzmarke** trägt. Die mit der Referenzmarke festgelegte absolute Position des Maßstabs ist genau einer Signalperiode zugeordnet.

Bevor also ein absoluter Bezug hergestellt oder der zuletzt gewählte Bezugspunkt wiedergefunden wird, muss die Referenzmarke überfahren werden.

Im ungünstigen Fall sind Maschinenbewegungen über große Teile des Messbereichs notwendig. Um dieses „Referenzpunkt-Fahren“ zu erleichtern, verfügen viele HEIDENHAIN-Messgeräte über **abstandscodierte Referenzmarken**: die Referenzmarkenspur enthält mehrere Referenzmarken mit definiert unterschiedlichen Abständen. Die Folge-Elektronik ermittelt bereits beim Überfahren von zwei benachbarten Referenzmarken – also nach wenigen Millimetern Verfahrweg (siehe Tabelle) – den absoluten Bezug.

Messgeräte mit abstandscodierten Referenzmarken sind mit dem Buchstaben „C“ hinter der Typenbezeichnung gekennzeichnet (z. B. LIF 181 C).

Der **absolute Bezug B** wird bei abstandscodierten Referenzmarken durch Zählen der Inkremente zwischen zwei Referenzmarken ermittelt und nach folgender Formel berechnet:


$$P_1 = (\text{abs } B - \text{sgn } B - 1) \times \frac{G}{2} + (\text{sgn } B - \text{sgn } V) \times \frac{\text{abs } M_{RR}}{2}$$

wobei:


$$B = 2 \times M_{RR} - G$$

Es bedeuten:

- P_1 = Position der zuerst überfahrenen Referenzmarke in Signalperioden
- G = Grundabstand zwischen zwei festen Referenzmarken in Signalperioden (siehe Tabelle)
- abs = Absolutbetrag
- sgn = Signum-Funktion (Vorzeichen-Funktion = „+1“ oder „-1“)
- M_{RR} = Anzahl der Signalperioden zwischen den überfahrenen Referenzmarken
- V = Verfahrrichtung (+1 oder -1) Verfahren der Abtasteinheit nach rechts (Anbau gemäß Anschlussmaße) ergibt „+1“

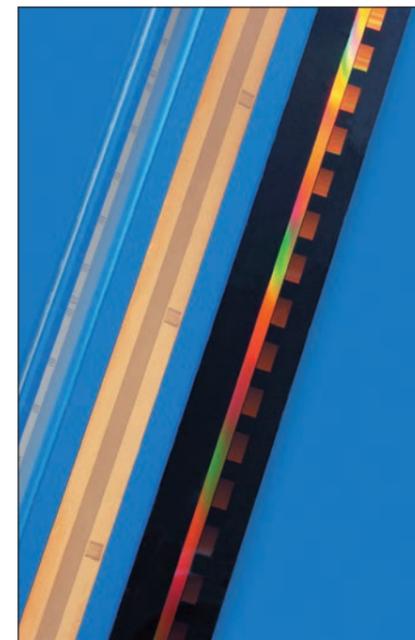

Teilungen inkrementaler Längenmessgeräte

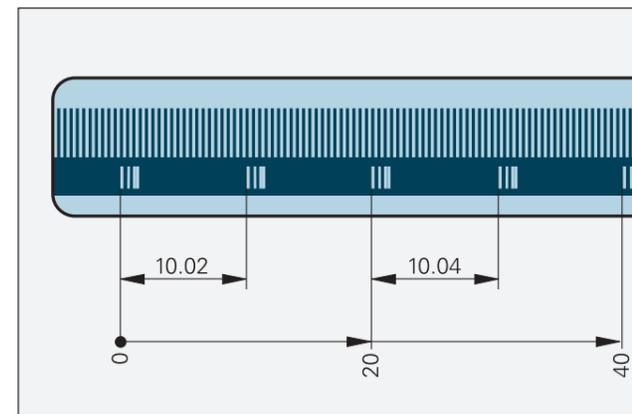

Schematische Darstellung einer inkrementalen Teilung mit abstandscodierten Referenzmarken (Beispiel für LIDA 4x3C)

| | Signalperiode | Grundabstand G in Signalperioden | max. Verfahrstrecke |
|-----------|---------------|----------------------------------|---------------------|
| LIF 1x1C | 4 µm | 5000 | 20 mm |
| LIDA 4x3C | 20 µm | 1000 | 20 mm |

Fotoelektrische Abtastung

Die meisten HEIDENHAIN-Messgeräte arbeiten nach dem Prinzip der fotoelektrischen Abtastung. Die fotoelektrische Abtastung erfolgt berührungslos und damit verschleißfrei. Sie detektiert selbst feinste Teilungsstriche von wenigen Mikrometern Breite und erzeugt Ausgangssignale mit sehr kleinen Signalperioden.

Je feiner die Teilungsperiode einer Maßverkörperung, umso mehr beeinflussen Beugungserscheinungen die fotoelektrische Abtastung. HEIDENHAIN verwendet bei Längenmessgeräten zwei Abtastprinzipien:


- das **abbildende Messprinzip** bei Teilungsperioden von 10 µm bis 200 µm.
- das **interferentielle Messprinzip** für sehr kleine Teilungsperioden von z. B. 4 µm und kleiner.

Abbildendes Messprinzip

Das abbildende Messprinzip arbeitet – vereinfacht beschrieben – mit schattenoptischer Signalerzeugung: Zwei Strichgitter mit beispielsweise gleicher oder ähnlicher Teilungsperiode – Maßstab und Abtastplatte – werden zueinander bewegt. Das Trägermaterial der Abtastplatte ist lichtdurchlässig, die Teilung der Maßverkörperung kann ebenfalls auf lichtdurchlässigem oder auf reflektierendem Material aufgebracht sein.

Fällt paralleles Licht durch eine Gitterstruktur, werden in einem bestimmten Abstand Hell-/Dunkel-Felder abgebildet. Hier befindet sich ein Gegengitter mit gleicher oder ähnlicher Teilungsperiode. Bei einer Relativbewegung der beiden Gitter zueinander wird das durchfallende Licht moduliert: Stehen die Lücken übereinander, fällt Licht durch, befinden sich die Striche über den Lücken, herrscht Schatten. Fotoelemente wandeln diese Lichtänderungen in elektrische Signale um. Die speziell strukturierte Teilung der Abtastplatte filtert dabei den Lichtstrom so, dass annähernd sinusförmige Ausgangssignale entstehen. Je kleiner die Teilungsperiode der Gitterstruktur, umso geringer und enger toleriert ist der Abstand zwischen Abtastplatte und Maßstab. Praktikable Anbautoleranzen eines Messgeräts mit abbildendem Messprinzip werden bei Teilungsperioden von 10 µm und größer erzielt.

Nach dem abbildenden Messprinzip arbeiten die Längenmessgeräte **LIC** und **LIDA**.

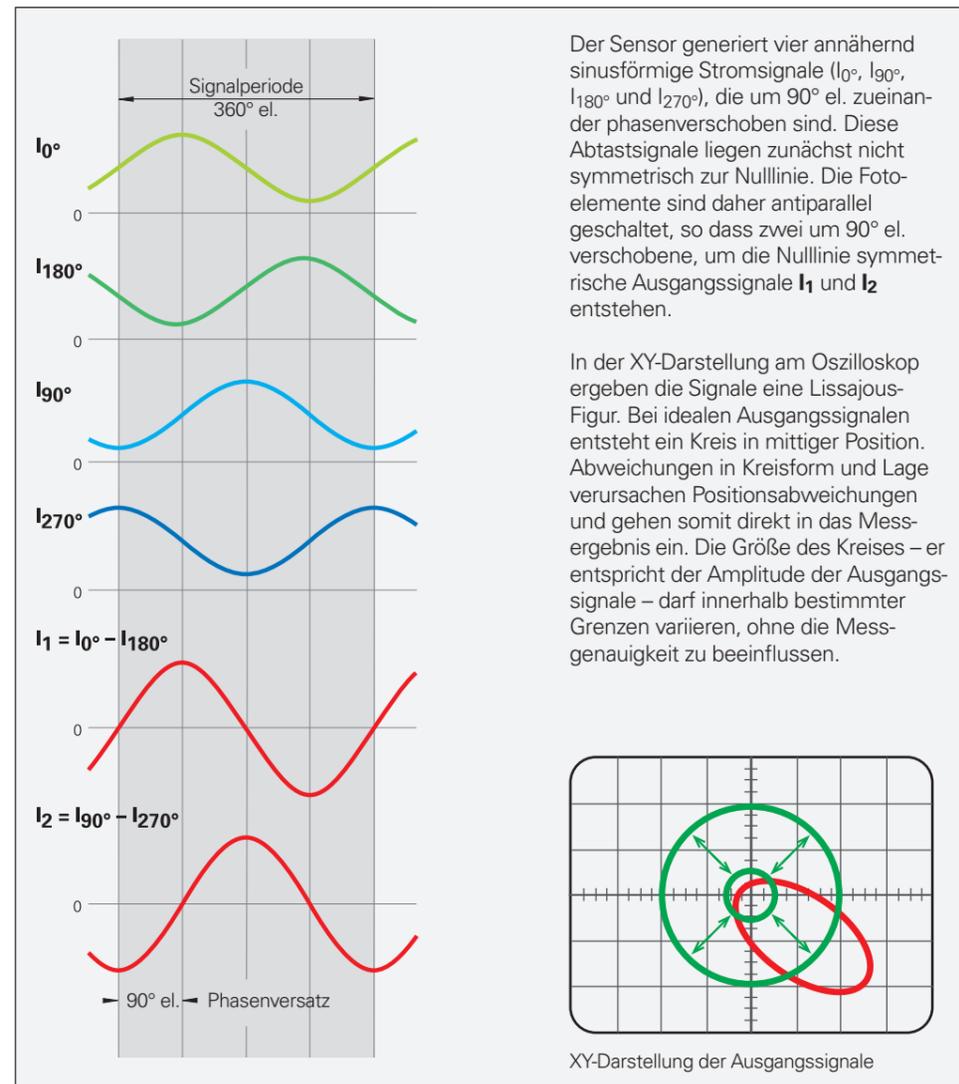

Interferentielles Messprinzip

Das interferentielle Messprinzip nutzt die Beugung und die Interferenz des Lichts an fein geteilten Gittern, um Signale zu erzeugen, aus denen sich die Bewegung ermitteln lässt.


Als Maßverkörperung dient ein Stufengitter: Auf einer ebenen, reflektierenden Oberfläche sind reflektierende Striche mit $0,2 \mu\text{m}$ Höhe aufgebracht. Davor befindet sich als Abtastplatte ein lichtdurchlässiges Phasengitter mit der gleichen Teilungsperiode wie der Maßstab.

Fällt eine ebene Lichtwelle auf die Abtastplatte, wird sie durch Beugung in drei Teilwellen der 1., 0. und -1. Ordnung mit annähernd gleicher Lichtintensität aufgespalten. Sie werden auf dem Phasengittermaßstab so gebeugt, dass der Großteil der Lichtintensität in der reflektierten 1. und -1. Beugungsordnung steckt. Diese Teilwellen treffen am Phasengitter der Abtastplatte wieder aufeinander, werden erneut gebeugt und interferieren. Dabei entstehen im Wesentlichen drei Wellenzüge, welche die Abtastplatte unter verschiedenen Winkeln verlassen. Fotoelemente wandeln diese Lichtintensitäten in elektrische Signale um.


Bei einer Relativbewegung zwischen Maßstab und Abtastplatte erfahren die gebeugten Wellenfronten eine Phasenverschiebung: Die Bewegung um eine Teilungsperiode verschiebt die Wellenfront der 1. Beugungsordnung um eine Wellenlänge nach Plus, die Wellenfront der -1. Beugungsordnung um eine Wellenlänge nach Minus. Da diese beiden Wellen am Austritt aus dem Phasengitter miteinander interferieren, verschieben sich diese Wellen zueinander um zwei Wellenlängen. Man erhält also zwei Signalperioden bei einer Relativbewegung um eine Teilungsperiode.

Interferentielle Messgeräte arbeiten mit Teilungsperioden von z. B. $8 \mu\text{m}$, $4 \mu\text{m}$ oder feiner. Ihre Abtastsignale sind weitgehend frei von Oberwellen und können hoch interpoliert werden. Sie eignen sich daher besonders für kleine Messschritte und hohe Genauigkeit. Trotzdem zeichnen sie praxiserprobte Anbautoleranzen aus.

Nach dem interferentiellen Messprinzip arbeiten die Längenmessgeräte der Produktfamilien **LIP**, **LIF** und **PP**.

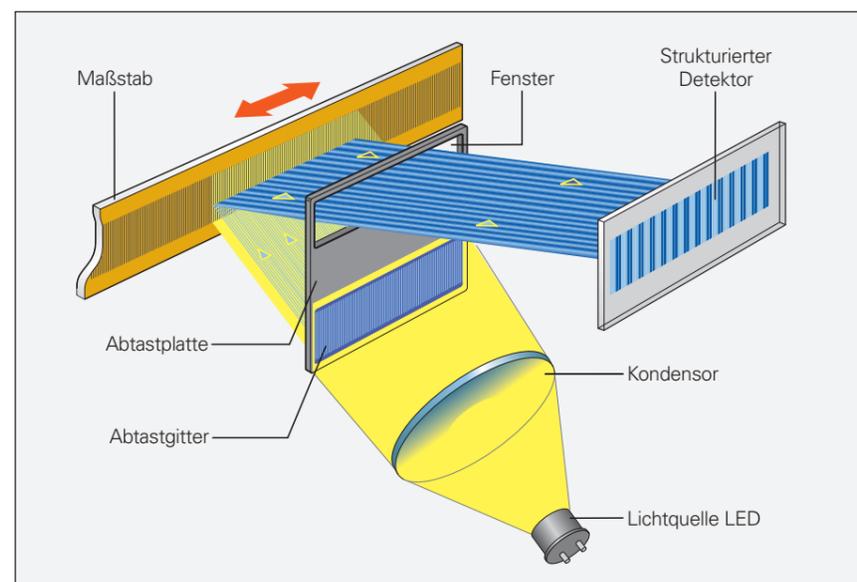

Fotoelektrische Abtastung nach dem abbildenden Messprinzip mit Stahlmaßstab und Einfeld-Abtastung (LIDA 400)

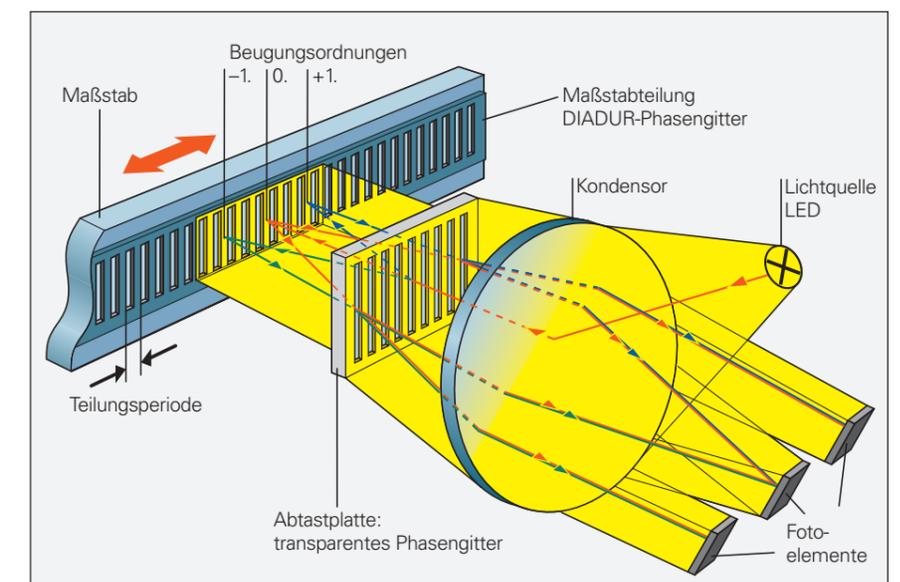

Fotoelektrische Abtastung nach dem interferentiellen Messprinzip mit Einfeld-Abtastung

Zuverlässigkeit



Die offenen Längenmessgeräte von HEIDENHAIN sind optimiert für den Einsatz an präzisen und schnellen Maschinen. Trotz der offenen Bauform weisen sie eine geringe Verschmutzungsempfindlichkeit auf, gewährleisten hohe Langzeitstabilität und sind schnell und einfach zu montieren.

Geringe Verschmutzungsempfindlichkeit

Neben der hohen Qualität der Gitterteilung ist das Abtastverfahren mit verantwortlich für Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Längenmessgeräte. Die offenen Längenmessgeräte von HEIDENHAIN arbeiten mit einer **Einfeld-Abtastung**. Dabei wird ein großes Abtastfeld zur Erzeugung der Abtastsignale verwendet. Lokale Verschmutzungen auf der Maßverkörperung (z. B. Fingerabdrücke während der Montage oder Ölablagerungen aus Führungen u. a.) beeinflussen die Lichtintensität der Signalkomponenten und somit die Abtastsignale nur gering. Die Ausgangssignale ändern sich dadurch zwar in ihrer Amplitude, jedoch nicht in Offset und Phasenlage. Sie sind nach wie vor hoch interpolierbar, die Positionsabweichungen innerhalb einer Signalperiode bleiben gering.

Das **große Abtastfeld** reduziert die Verschmutzungsempfindlichkeit zusätzlich. Je nach Verunreinigung kann auch ein Ausfall des Messgeräts vermieden werden. Besonders deutlich zeigt sich dies bei LIDA 400 und LIF 400 mit einer im Vergleich zur Teilungsperiode sehr großen Abtastfläche von 14,5 mm², sowie beim LIC 4100 mit 15,5 mm² Abtastfläche. Selbst bei Verunreinigungen durch Druckerschwärze, Platinenstaub, Wasser- oder Öltropfen mit bis zu 3 mm Durchmesser liefern die Geräte hochwertige Messsignale. Die Positionsabweichungen bleiben weit unter den als Genauigkeitsklasse des Maßstabs spezifizierten Werten.

Die Messgeräte LIDA, LIF und LIP 6000 sind mit dem HEIDENHAIN-Signal-Processor ASIC HSP 1.0 ausgestattet. Der ASIC überwacht permanent das Abtastsignal und gleicht Schwankungen der Signalamplitude nahezu vollständig aus. Nimmt die Signalamplitude aufgrund von Verschmutzungen der Abtastplatte oder Maßverkörperung ab, regelt der ASIC diese durch Anheben des LED-Stromes nach. Durch die damit verbundene Erhöhung der Lichtintensität der LED wird der Rauschanteil selbst bei starkem Eingriff der Signalstabilisierung kaum erhöht. Dadurch ist der Einfluss von Verschmutzungen auf die Interpolationsabweichung und das Positionsrauschen sehr gering.

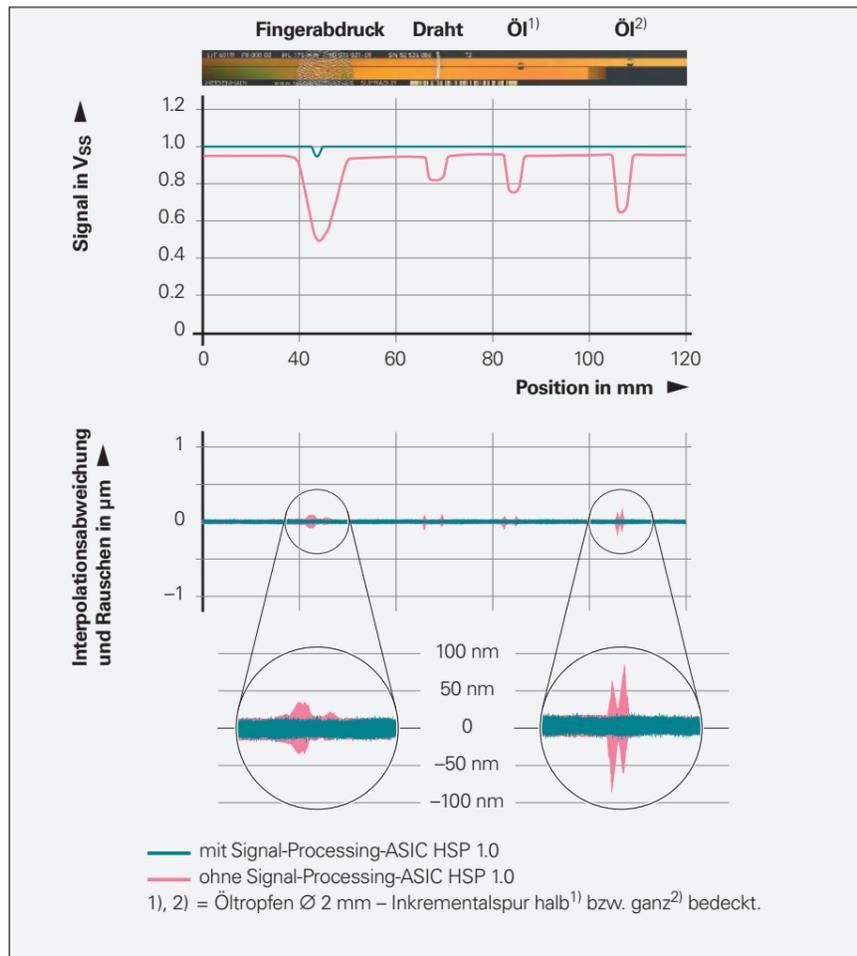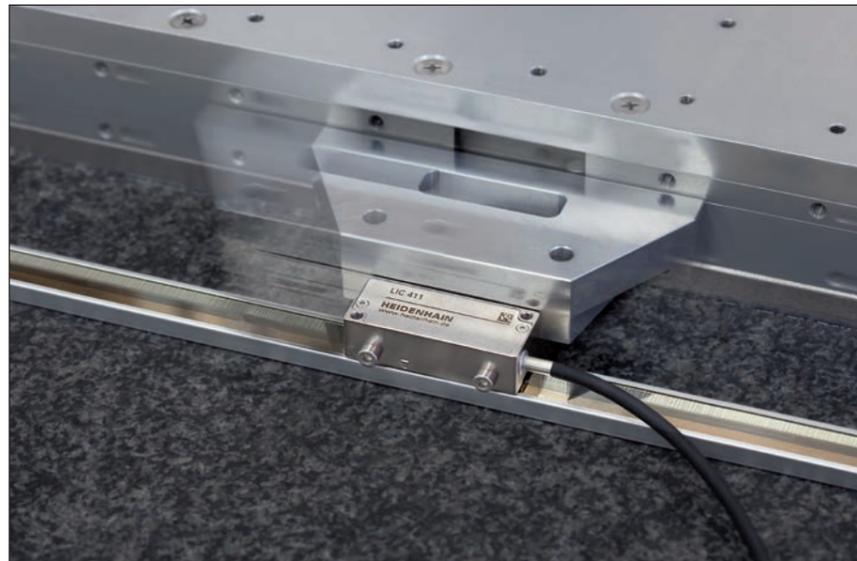

Maßverkörperung mit Verschmutzungen und die dazugehörigen Signalamplituden bei herkömmlicher Abtastung und Abtastung mit dem Signal-Processing-ASIC HSP 1.0

Widerstandsfähige Maßverkörperungen

Bei offenen Längenmessgeräten ist die Maßverkörperung naturgemäß einer erhöhten Belastung ausgesetzt. Deshalb verwendet HEIDENHAIN generell robuste Teilungen, die in speziellen Verfahren hergestellt werden.


Beim OPTODUR- und beim SUPRADUR-Verfahren befindet sich über der reflektierenden Grundschicht zuerst eine transparente Schicht. Darauf wird zur Erzeugung eines optisch dreidimensionalen Phasengitters eine extrem dünne, nur wenige Nanometer dicke Hartchromschicht aufgebracht. Ganz ähnlich aufgebaut sind die nach dem METALLUR-Verfahren hergestellten Teilungen für das abbildende Messprinzip. Eine reflektierende Goldschicht ist mit einer dünnen Abstandsschicht aus Glas versehen. Darauf befinden sich die als Absorber wirkenden, nur wenige Nanometer dicken und daher teildurchlässigen Chromstriche. Maßverkörperungen mit OPTODUR-, SUPRADUR- und METALLUR-Teilung erweisen sich als besonders robust und unempfindlich gegen Verschmutzungen, da die geringen Strukturhöhen praktisch keine Angriffsflächen für Staub-, Schmutz- oder Feuchtigkeitspartikel bieten.

Praxisgerechte Anbautoleranzen




Mit sehr kleinen Signalperioden sind normalerweise sehr enge Anbautoleranzen für den Abstand zwischen Abtastkopf und Maßband verbunden. Ursache dafür sind Beugungseigenschaften der Gitterstrukturen. Sie können zu einem Signalabfall von 50 % bei nur ±0,1 mm Abstandsänderung führen. Das interferentielle Abtastprinzip sowie neuartige Abtastgitter bei den Messgeräten mit abbildendem Messprinzip ermöglichen praxisgerechte Anbautoleranzen trotz kleiner Signalperioden.

Die Anbautoleranzen der offenen Längenmessgeräte von HEIDENHAIN beeinflussen die Ausgangssignale nur in geringem Maß. Insbesondere die angegebene Abstandstoleranz zwischen Maßstab und Abtastkopf (Arbeitsabstand) verändert die Signalamplitude nur unwesentlich. Im Betrieb wird die Zuverlässigkeit und Stabilität der Signale zusätzlich durch den HSP 1.0 verbessert. Für die Geräte der Baureihen LIDA 400 und LIF 400 ist der Zusammenhang zwischen Arbeitsabstand und Signalgröße in den beiden Diagrammen exemplarisch dargestellt.

OPTODUR
SUPRADUR

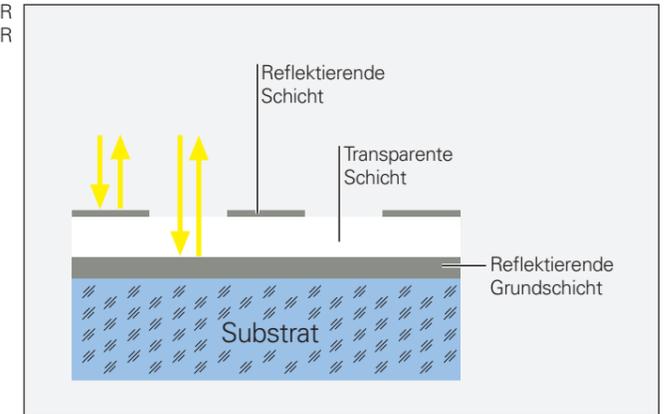

METALLUR

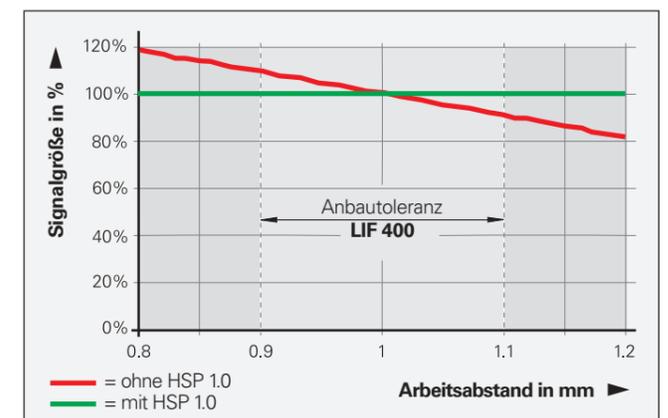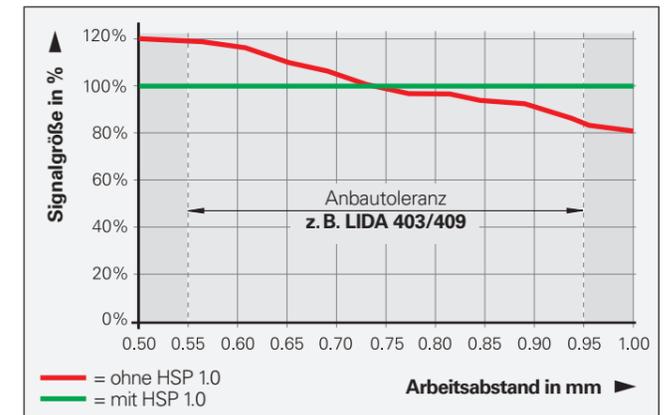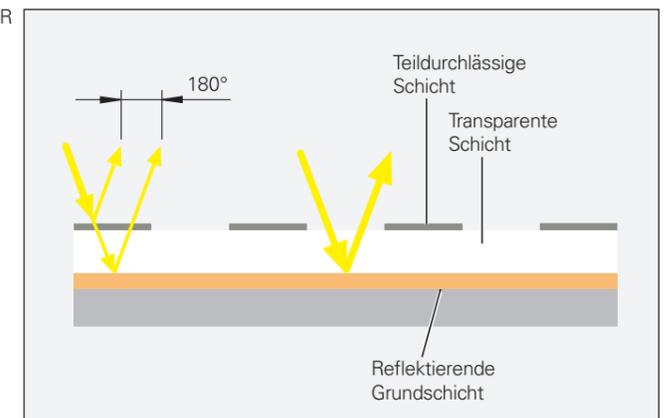

Messgenauigkeit

Die Genauigkeit der Längenmessung wird im Wesentlichen beeinflusst durch:

- die Güte der Teilung
- die Qualität des Teilungsträgers
- die Güte der Abtastung
- die Güte der Signalverarbeitungs-Elektronik
- den Einbau des Messgeräts in der Maschine

Diese Einflussgrößen teilen sich auf in messgerätspezifische Positionsabweichungen und anwendungsabhängige Faktoren. Zur Beurteilung der erzielbaren Gesamtgenauigkeit müssen alle einzelnen Einflussgrößen berücksichtigt werden.

Messgerätspezifische Positionsabweichungen

Zu den messgerätspezifischen Positionsabweichungen zählen:

- Genauigkeit der Maßverkörperung
- Genauigkeit der Interpolation
- Positionsrauschen

Genauigkeit der Maßverkörperung

Die Genauigkeit der Maßverkörperung beinhaltet im Wesentlichen:

- die Homogenität und Periodenschärfe der Teilung
- die Ausrichtung der Teilung auf dem Teilungsträger
- die Stabilität des Teilungsträgers

Die Genauigkeit der Maßverkörperung wird durch den unkorrigierten maximalen Wert der **Basisabweichung** angegeben. Sie wird unter idealen Bedingungen ermittelt, indem mit einem Serien-Abtastkopf die Positionsabweichungen gemessen werden. Der Abstand der Messpunkte entspricht dem ganzzahligen Vielfachen der Signalperiode, dadurch haben Interpolationsabweichungen keinen Einfluss. Die Genauigkeitsklasse **a** definiert die Obergrenze der Basisabweichung innerhalb eines beliebigen, maximal 1 m langen Abschnitts. Für besondere Messgeräte wird zusätzlich eine Basisabweichung für definierte Intervalle der Maßverkörperung angegeben.

Genauigkeit der Interpolation

Die Genauigkeit der Interpolation wird im Wesentlichen bestimmt durch:

- die Feinheit der Signalperiode
- die Homogenität und Periodenschärfe der Teilung
- die Güte der Filterstrukturen der Abtastung
- die Charakteristik der Sensoren
- die Güte der Signalverarbeitung

Die Genauigkeit der Interpolation wird mit einer Serienmaßverkörperung ermittelt und durch einen typischen maximalen Wert **u** der Interpolationsabweichung angegeben. Geräte mit analoger Schnittstelle werden mit einer HEIDENHAIN-Elektronik (z. B. EIB 741) geprüft. Die maximalen Werte beinhalten kein Positionsrauschen und werden in den technischen Daten angegeben.

Die Interpolationsabweichung wirkt sich schon bei sehr kleinen Verfahrgeschwindigkeiten und bei Wiederholmessungen aus. Insbesondere im Geschwindigkeitsregelkreis führt sie zu Schwankungen der Verfahrgeschwindigkeit.

Positionsrauschen

Als Positionsrauschen wird ein Zufallsprozess bezeichnet, der zu nicht vorher-sagbaren Positionsabweichungen führt. Dabei gruppieren sich Positionswerte in Form einer Häufigkeitsverteilung um einen Erwartungswert.

Das Positionsrauschen hängt von den zur Bildung der Positionswerte erforderlichen Bandbreiten in der Signalverarbeitung ab. Es wird innerhalb eines definierten Zeitintervalls ermittelt und produktspezifisch als RMS-Wert angegeben.

Das Positionsrauschen beeinflusst im Geschwindigkeitsregelkreis das Gleichlaufverhalten bei niedriger Verfahrgeschwindigkeit.

Anwendungsabhängige Positionsabweichungen

Bei Messgeräten ohne Eigenlagerung hat der **Einbau des Messgeräts in die Maschine** zusätzlich zu den angegebenen messgerätspezifischen Positionsabweichungen maßgeblichen Einfluss auf die erzielbare Gesamtgenauigkeit. Zur Beurteilung der **Gesamtgenauigkeit** müssen die anwendungsabhängigen Abweichungen einzeln ermittelt und berücksichtigt werden.

Verformung der Teilung

Nicht zu vernachlässigen sind Abweichungen aufgrund einer Verformung der Teilung. Sie entstehen, wenn die Maßverkörperung auf einer unebenen, z. B. gewölbten Anbaufläche montiert wird.

Anbauort




Bei ungünstigem Anbau der Längenmessgeräte können insbesondere Führungsfehler die Positionswerte stark beeinflussen. Um den daraus resultierenden Abbé-Fehler sehr klein zu halten, sollte der Maßstab möglichst in Tischhöhe am Maschinenschlitten befestigt werden. Bei der Anbaufläche ist grundsätzlich auf die Parallelität zur Maschinenführung zu achten.

Vibration

Für einen einwandfreien Betrieb darf das Messgerät nicht ständig hohen Vibrationen ausgesetzt sein. Als Anbauflächen kommen daher die massiven Maschinenelemente in Frage; der Anbau an Hohlkörper sollte vermieden werden, ebenso der Anbau über Klötze etc.

Temperatureinfluss

Die Längenmessgeräte sollen nicht in der Nähe von Wärmequellen befestigt werden, um Temperatureinflüsse zu vermeiden.

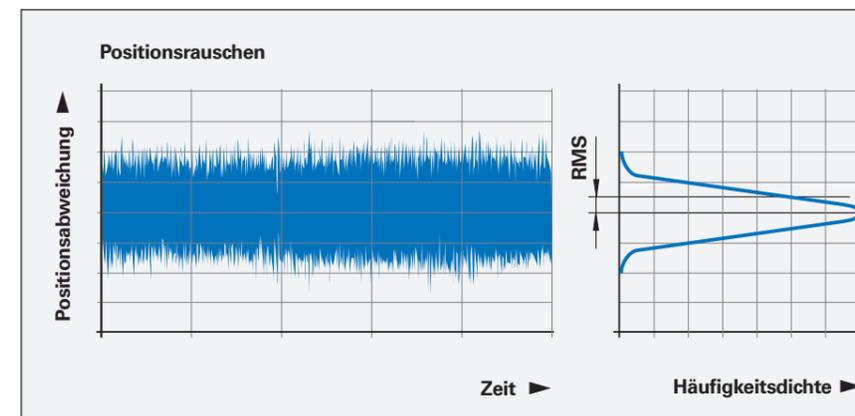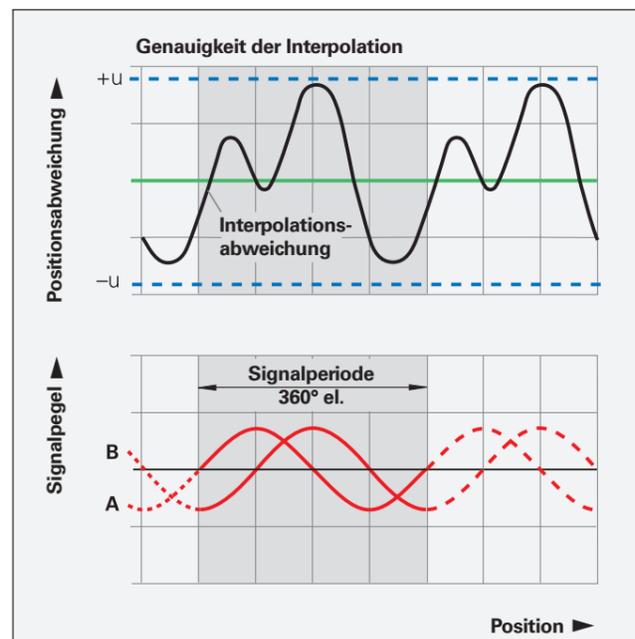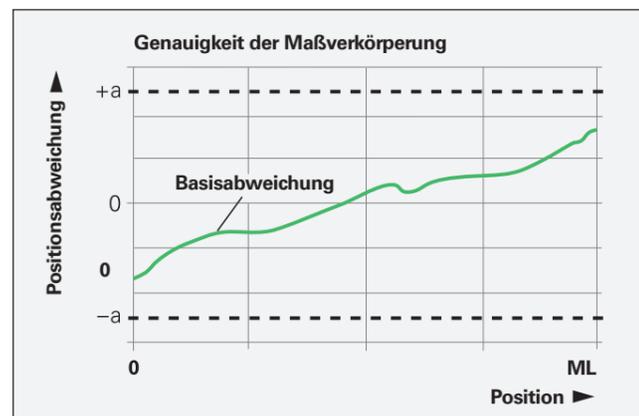

Messprotokoll

Alle Längenmessgeräte von HEIDENHAIN werden vor der Auslieferung auf ihre Funktion geprüft und die Genauigkeit vermessen.

Die Genauigkeit der Längenmessgeräte wird beim Verfahren in beiden Richtungen ermittelt. Die Anzahl der Messpositionen ist dabei so gewählt, dass nicht nur die langwelligen Abweichungen, sondern auch die Positionsabweichungen innerhalb einer Signalperiode sehr genau erfasst werden.

Die **Qualitätsprüfbescheinigung** bestätigt die angegebene Genauigkeitsklassen jedes Messgeräts. Die ebenfalls aufgelisteten **Kalibriernormale** gewährleisten – wie in EN ISO 9001 gefordert – den Anschluss an anerkannte nationale oder internationale Normale.

Für die Baureihen LIP und PP dokumentiert zusätzlich ein Messprotokoll die ermittelten **Positionsabweichungen** über die Messlänge. Ebenso angegeben sind die Messparameter und die Unsicherheit der Messung.

Temperaturbereich

Die Längenmessgeräte werden bei einer **Bezugstemperatur** von 20 °C vermessen. Bei dieser Temperatur gilt die im Messprotokoll dokumentierte Positionsabweichung.

HEIDENHAIN

LIP 201R
 ID 631000-06
 SN 644332486

Qualitätsprüfbescheinigung **Quality Inspection Document**

Positionierungsabweichung F [µm]
Position error F [µm]

Messposition Pos_s [mm]
Measured position Pos_s [mm]

Die Messkurve zeigt die Mittelwerte der Positionsabweichungen aus Vorwärts- und Rückwärtsmessung.
Positionierungsabweichung F des Maßstabes: $F = Pos_{s1} - Pos_{s2}$
 Pos_{s1} = Messposition der Messmaschine
 Pos_{s2} = Messposition des Maßstabes

| Maximale Positionsabweichung der Messkurve | |
|--|-----------|
| innerhalb 320 mm | ± 0,14 µm |

The error curve shows the mean values of the position errors from measurements in forward and backward direction.
Position error F of the scale: $F = Pos_{s1} - Pos_{s2}$
 Pos_{s1} = position measured by the measuring machine
 Pos_{s2} = position measured by the scale

| Maximum position error of the error curve | |
|---|-----------|
| within 320 mm | ± 0,14 µm |

Unsicherheit der Messmaschine
 $U_{MMS} = 0,04 \mu\text{m} + 0,40 \cdot 10^{-4} \cdot L$ (L= Länge Messintervall)

| Messparameter | |
|--|----------|
| Messschritt | 1000 µm |
| Erster Referenzimpuls bei Messposition | 160,0 mm |
| Relative Luftfeuchtigkeit | max. 50% |

Uncertainty of the measuring machine
 $U_{MMS} = 0,04 \mu\text{m} + 0,40 \cdot 10^{-4} \cdot L$ (L= measurement interval length)

| Measurement parameters | |
|--|----------|
| Measurement step | 1000 µm |
| First reference pulse at measured position | 160,0 mm |
| Relative humidity | max. 50% |

Dieser Maßstab wurde unter strengen HEIDENHAIN-Qualitätsnormen hergestellt und geprüft. Die Positionsabweichung liegt bei einer Bezugstemperatur von 20 °C innerhalb der Genauigkeitsklasse ± 1,0 µm.
In der Applikation entstehen zusätzliche Positionsabweichungen. Beachten Sie hierzu die Angaben im Prospekt.

This scale has been manufactured and inspected in accordance with the stringent quality standards of HEIDENHAIN. The position error at a reference temperature of 20 °C lies within the accuracy grade ± 1.0 µm.
Additional position errors arise in the application. Please note the information about this in the brochure.

| Kalibriernormale | Kalibrierzeichen |
|---------------------------------|---------------------------|
| Jod-stabilisierter He-Ne Laser* | 42071 PTB 21 |
| Wasser-Tripelpunktzelle | 74038 PTB 22 |
| Gallium-Schmelzpunktzelle | 74058 PTB 21 |
| Barometer | 0593704 D-K-15105 2022-02 |
| Luftfeuchtemessgerät | 0352 D-K-19342 2022-03 |

| Calibration standards | Calibration marks |
|--------------------------------|---------------------------|
| Iodine-stabilized He-Ne Laser* | 42071 PTB 21 |
| Water triple point cell | 74038 PTB 22 |
| Gallium melting point cell | 74058 PTB 21 |
| Pressure gauge | 0593704 D-K-15105 2022-02 |
| Hygrometer | 0352 D-K-19342 2022-03 |

* Die Frequenz des Jod-stabilisierten Lasers wird regelmäßig extern kalibriert. Zwischen den Kalibrierzeitpunkten findet HEIDENHAIN intern zusätzlich eine Frequenzüberwachung mittels Atomuhr (Cäsium-Frequenzstandard) und Frequenzkamm statt.
* The frequency of the iodine-stabilized laser is externally calibrated on a regular basis. Between these calibrations, frequency monitoring is also performed internally at HEIDENHAIN by means of an atomic clock (caesium frequency standard) and a frequency comb.

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH · 83301 Traunreut · www.heidenhain.de · Telefon: +49 8669 31-0 · Fax: +49 8669 32-5061

04.03.2024
Prüfer/Inspected by

H. Holzappel
M. Holzappel

Mechanische Geräte-Ausführungen und Anbau Maßstäbe

Die offenen Längenmessgeräte bestehen aus den separaten Komponenten Abtastkopf und Maßstab bzw. Maßband. Sie werden ausschließlich über die Maschinenführung zueinander geführt. Dadurch sind bereits bei der Konstruktion der Maschine gewisse konstruktive Voraussetzungen zu berücksichtigen:

- Die Maschinenführung ist so auszulegen, dass die **Abstandstoleranzen** am Einbauort des Messgeräts (siehe *Technische Daten*) eingehalten werden
- Die Montagefläche des Maßstabes muss den **Ebenheitsanforderungen** entsprechen
- Um die Justage des Abtastkopfes zum Maßstab zu erleichtern, sollte er über einen **Montagewinkel** befestigt werden

Maßstabversionen

HEIDENHAIN liefert für die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und Genauigkeitsanforderungen die passende Maßstabausführung.

LIP 201 LIP 6001 LIC 4003

Die Teilungsträger werden mit Spannpratzen direkt auf die Montagefläche geklemmt. Mit einem Halter wird der thermische Fixpunkt festgelegt.



- Zubehör für LIC 41x3 und LIP 60x1:**
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| Spannpratzen | ID 1176458-01 |
| Halter thermischer Fixpunkt | ID 1176475-01 |
| Abstandsfolien | ID 1176441-01 |
| Klebstoff* | ID 1180444-01 |
| Doppelkartuschenpresse | ID 1180450-01 |
| Dosiernadeln und Mischrohre | ID 1176444-01 |

LIP 6001 LIF 401 LIDA 403 LIC 4003

Die Teilungsträger werden mit Hilfe des Montagefilms PRECIMET direkt auf die Montagefläche geklebt und mit einem Roller gleichmäßig angedrückt. Mit einer Epoxidklebestoffe kann ein thermischer Fixpunkt festgelegt werden.

- Zubehör**
- | | |
|--------|--------------|
| Roller | ID 276885-01 |
|--------|--------------|

* Achtung: Kein Lufttransport (Gefahrgut)
Handelsbezeichnung: 3M Scotch-Weld
Epoxy Adhesive DP-460 EG

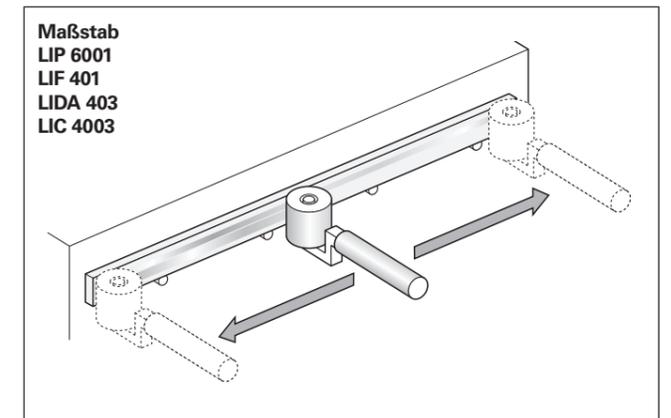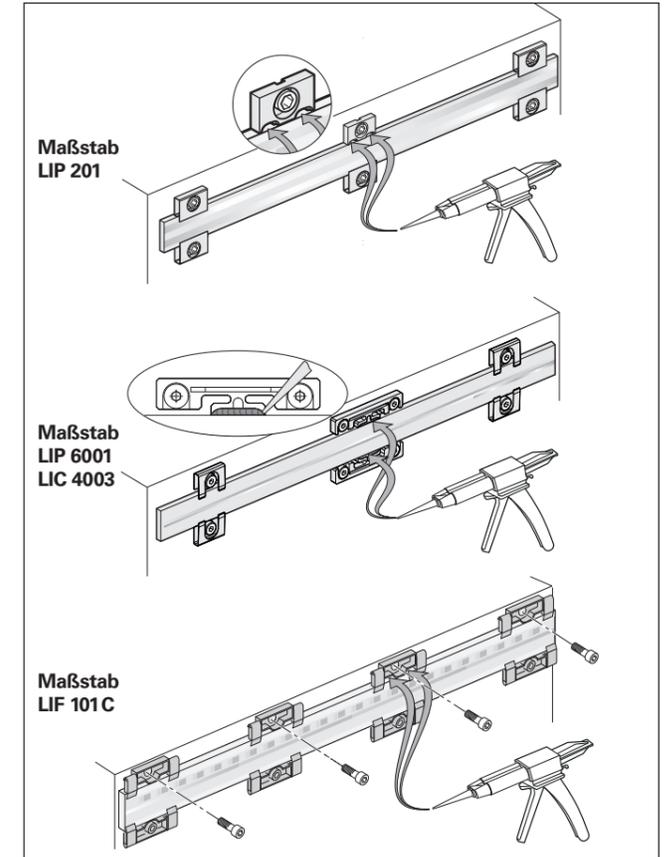

Mechanische Geräte-Ausführungen und Anbau Abtastköpfe

LIC 41x5 LIDA 4x5

Die Messgeräte der Baureihen LIC 41x5 und LIDA 4x5 eignen sich besonders für große Messlängen. Zur Montage werden Maßbandträger-Teilstücke auf die Montagefläche geschraubt oder mit dem Montagefilm PRECIMET geklebt. Anschließend wird das einteilige Stahlmaßband eingezogen, definiert **gespannt** und **an den Enden** zum Maschinenbett **fixiert**. LIC 41x5 und LIDA 4x5 verhalten sich daher thermisch wie die Montagefläche.

LIC 21x7 LIC 31x7 LIC 41x7 LIDA 2x7 LIDA 4x7

Die Geräte dieser Baureihen sind ebenfalls für größere Messlängen ausgelegt. Die Maßbandträger-Teilstücke werden mit dem Montagefilm PRECIMET auf die Auflagefläche geklebt, das einteilige Maßband eingezogen und **mittig** zum Maschinenbett **fixiert**. Durch diese Befestigung kann sich das Maßband nach beiden Enden frei ausdehnen und gewährleistet ein definiertes thermisches Verhalten.

Zubehör für LIC 41x7, LIDA 4x7
Montagehilfe ID 373990-01






Montagehilfe
(für LIC 41x7, LIDA 4x7)

LIC 21x9 LIC 31x1 LIC 41x9 LIDA 2x9 LIDA 4x9

Das Stahlmaßband mit der Teilung wird mit Hilfe des Montagefilms PRECIMET direkt auf die Montagefläche geklebt und mit einem Roller gleichmäßig angedrückt. Zur seitlichen Ausrichtung des Maßbandes ist ein Absatz oder eine Anschlagleiste mit 0,3 mm Höhe vorzusehen.

Zubehör für Ausführungen mit PRECIMET
Roller ID 276885-01
Montagehilfe LIDA 2x9 ID 1070307-01
Montagehilfe LIC 21x9 ID 1070853-01

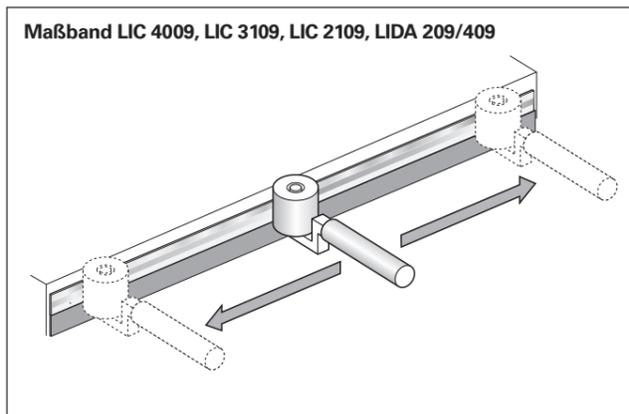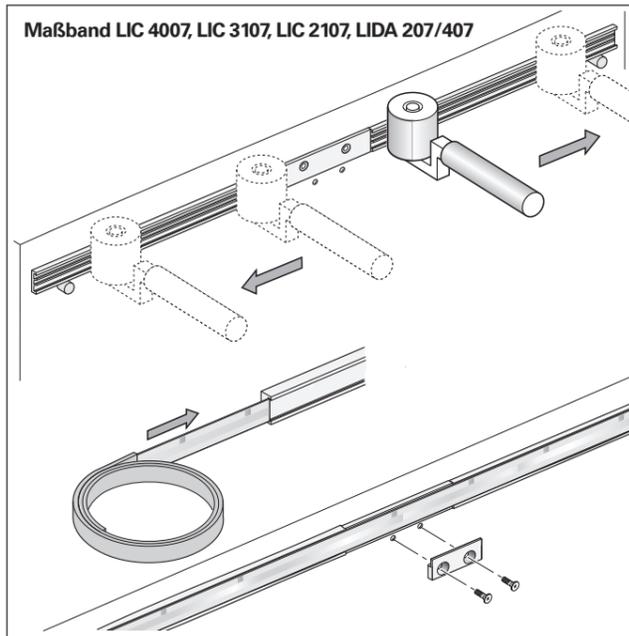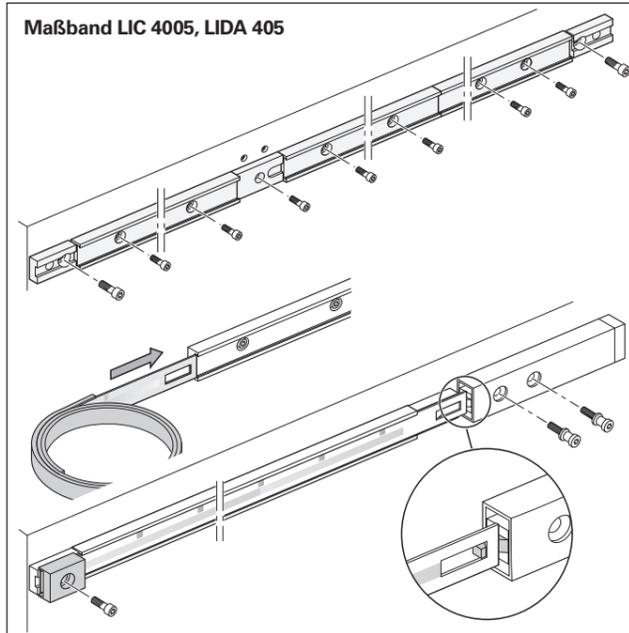

Da die offenen Längenmessgeräte an der Maschine aufgebaut werden, ist nach der Montage ein exakter Abgleich notwendig, der die endgültige Genauigkeit des Messgeräts entscheidend bestimmt. Es ist deshalb zweckmäßig, durch die Konstruktion der Maschine die Justage einerseits so einfach und praktikabel wie möglich zu gestalten, andererseits auf möglichst stabilen Aufbau zu gewährleisten.

Anbau LIP 2x1

LIP 2x kann von der Seite sowie von oben befestigt werden. Der Gehäusedeckel verfügt oben über eine erhöhte Kontaktfläche zur thermischen Anbindung für eine optimale Wärmeabfuhr. Diese wird bei Montage an das Montage-Element angefedert.

Anbau LIP 60x1

LIP 60x kann von der Seite sowie von oben befestigt werden. Bei der Montage von oben ist es zusätzlich möglich, durch das Setzen eines Passstiftes von wahlweise $\varnothing 2$ mm oder $\varnothing 3$ mm einen festen Drehpunkt zu definieren. Damit kann der Abtastkopf einfach parallel zum Maßstab ausgerichtet werden. Nach der Montage kann der Passstift wieder entfernt werden.

Anbau LIF

Der Abtastkopf verfügt über einen Zentrierbund, über den er in der Aufnahmebohrung des Montagewinkels verdreht und so parallel zum Maßstab ausgerichtet werden kann.

Anbau LIC/LIDA



Zur Montage des Abtastkopfs stehen drei Anbaumöglichkeiten zur Verfügung (siehe Anschlussmaße). Der Abstand zum Maßstab bzw. Maßband wird einfach über eine Abstandsfolie eingestellt. Vorteilhaft ist die Befestigung des Abtastkopfs von hinten über einen Montagewinkel. Der Abtastkopf kann dann durch eine Bohrung im Montagewinkel mit Hilfe eines Werkzeugs sehr feinfühlig verdreht werden.

Justage

Der Arbeitsabstand zwischen Maßstab und Abtastkopf wird einfach mit Hilfe der Abstandsfolie eingestellt.

Der Abgleich der Signale erfolgt bei LIC, LIP 6000 und LIP 200 schnell und einfach mit Hilfe des Justage- und Prüfpaketes PWM 20/21. Bei allen anderen offenen Längenmessgeräten werden Inkremental- und Referenzmarkensignale durch geringes Drehen des Abtastkopfes eingestellt (bei LIDA 400 mit Hilfe eines Werkzeugs möglich).

Zur Unterstützung des Abgleichs liefert HEIDENHAIN die entsprechenden Messmittel (siehe *Diagnose und Prüfmittel*).

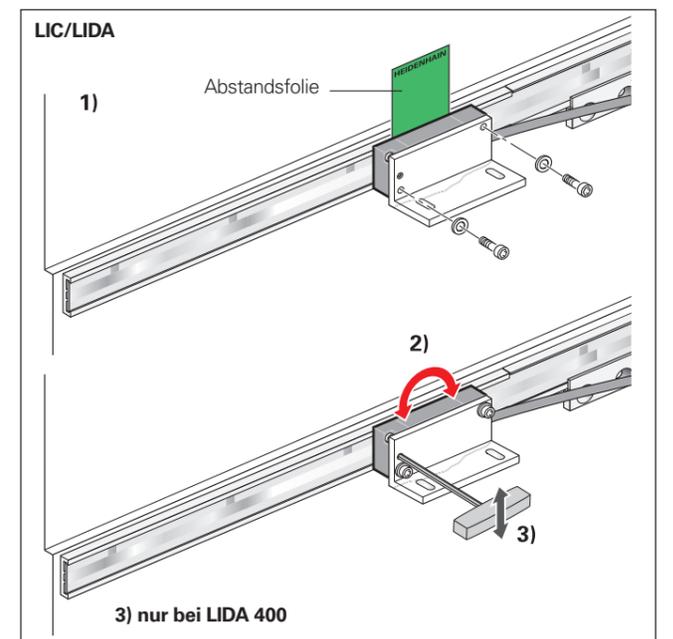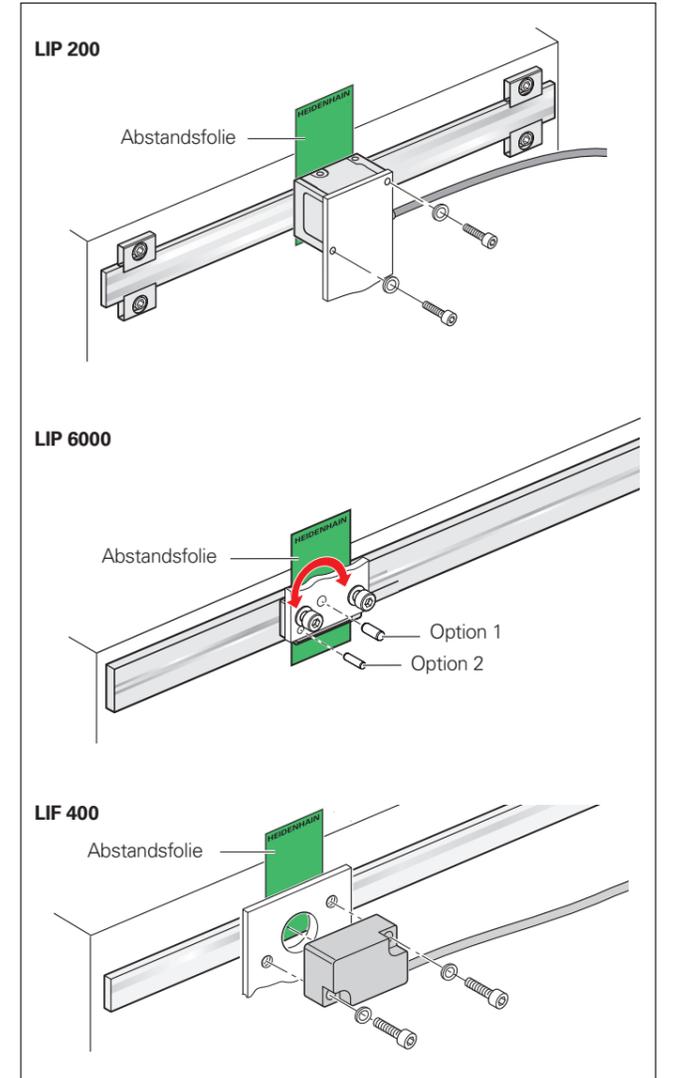

Funktionsanzeige

Die Längenmessgeräte LIDA, LIF und LIP 6071 verfügen über eine integrierte Funktionsanzeige mittels Mehrfarben-LED. Damit kann während des Betriebs die Signalqualität schnell und einfach überprüft werden.

Die Funktionsanzeige bietet eine Reihe von Vorteilen:

- Anzeige der Qualität der Abtastsignale durch eine mehrfarbige LED
- Permanente Kontrolle der Inkrementalsignale über die gesamte Messlänge
- Funktionsanzeige des Referenzmarkensignals
- Schnelle Funktionskontrolle im Feld ohne Hilfsmittel

Die integrierte Funktionsanzeige erlaubt sowohl eine qualifizierende Beurteilung der Inkrementalsignale als auch eine Kontrolle des Referenzmarkensignals. Die Qualität der **Inkrementalsignale** wird durch farbliche Abstufungen verdeutlicht. Dadurch wird eine recht detaillierte Abstufung der Signalqualität möglich. Die Toleranzhaltigkeit des **Referenzmarkensignals** wird über eine Gut-/Schlecht-Anzeige dargestellt.

LED-Anzeige Inkrementalsignale

| LED Farbe | Qualität der Abtastsignale |
|-----------|----------------------------|
| ● | optimal |
| ● | gut |
| ● | akzeptabel |
| ● | unzureichend |

LED-Anzeige Referenzmarkensignal

(Funktionskontrolle)

Beim Überfahren der Referenzmarke schaltet die LED kurze Zeit auf Blau bzw. Rot

- ausser Toleranz
- in Toleranz

LED-Anzeige Regelreserve

Wenn die LED blinkt (alle 2,5 s kurzzeitig dunkel) ist die Regelreserve des Abtast-ASICs nahezu ausgeschöpft. Reinigen Sie die Maßverkörperung und das Abtastfenster des Abtastkopfs. Beachten Sie hierzu die Hinweise in der Montageanleitung. Überprüfen Sie ggf. auch den Anbau des Messgeräts.



LIDA: Funktionsanzeige im Abtastkopf



LIF, LIP 6071: Funktionsanzeige in der Anpasselektronik

Allgemeine mechanische Hinweise

Temperaturbereich

Der **Arbeitstemperaturbereich** gibt an, zwischen welchen Temperaturgrenzen der Umgebung die technischen Daten der Längenmessgeräte eingehalten werden. Der **Lagertemperaturbereich** von -20 °C bis 70 °C gilt für das Gerät in der Verpackung.

Thermisches Verhalten

Das Temperaturverhalten des Längenmessgeräts ist ein wesentliches Kriterium für die Arbeitsgenauigkeit der Maschine. Im Allgemeinen sollte das thermische Verhalten des Längenmessgeräts mit demjenigen des Werkstückes bzw. Messobjektes übereinstimmen. Bei Temperaturänderungen sollte sich das Längenmessgerät definiert und reproduzierbar ausdehnen oder verkürzen.

Die Teilungsträger der HEIDENHAIN-Längenmessgeräte (siehe *Technische Daten*) haben unterschiedliche thermische Längenausdehnungs-Koeffizienten. Dadurch kann das für die jeweilige Messaufgabe vom thermischen Verhalten geeignete Längenmessgerät ausgewählt werden.

Verschleißteile

Messgeräte von HEIDENHAIN sind für eine lange Lebensdauer konzipiert. Eine vorbeugende Wartung ist nicht erforderlich. Sie enthalten jedoch Komponenten, die einem von Anwendung und Handhabung abhängenden Verschleiß unterliegen. Dabei handelt es sich insbesondere um Kabel in Wechselbiegung.

Bei Messgeräten mit Eigenlagerung kommen Lager, Wellendichtringe bei Drehgebern und Winkelmessgeräten sowie Dichtlippen bei gekapselten Längenmessgeräten hinzu.

Schutzart (EN 60529)

Die Abtastköpfe der offenen Längenmessgeräte weisen folgende Schutzart auf:

| Abtastkopf | Schutzart |
|------------|-----------|
| LIC | IP67 |
| LIDA | IP40 |
| LIF | IP50 |
| LIP 200 | IP40 |
| LIP 6000 | IP50 |
| PP | IP50 |

Die Maßstäbe haben keinen besonderen Schutz. Sind sie einer Verschmutzung ausgesetzt, müssen entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Beschleunigungen

Im Betrieb und während der Montage sind Längenmessgeräte verschiedenen Arten von Beschleunigungen ausgesetzt.

- Die genannten Höchstwerte für die **Vibrationsfestigkeit** gelten bei Frequenzen von 55 Hz bis 2000 Hz (**EN 60068-2-6**). Werden z. B. bei Resonanzen, abhängig von der Anwendung und dem Anbau, die zulässigen Beschleunigungswerte überschritten, kann das Messgerät beschädigt werden. **Es sind deshalb ausführliche Tests des kompletten Systems erforderlich**
- Die Höchstwerte der zulässigen Beschleunigung (halbsinusförmiger Stoß) zur **Schock- bzw. Stoßbelastung** gelten bei 11 ms bzw. 6 ms (**EN 60068-2-27**). Schläge bzw. Stöße mit einem Hammer o. ä., beispielsweise zum Ausrichten des Geräts, sind auf alle Fälle zu vermeiden

Systemtests

Messgeräte von HEIDENHAIN werden in aller Regel als Komponenten in Gesamtsystemen integriert. In diesen Fällen sind unabhängig von den Spezifikationen des Messgeräts **ausführliche Tests des kompletten Systems** erforderlich.

Die im Prospekt angegebenen technischen Daten gelten insbesondere für das Messgerät, nicht für das Komplettsystem. Ein Einsatz des Messgeräts außerhalb des spezifizierten Bereichs oder der bestimmungsgemäßen Verwendung geschieht auf eigene Verantwortung.

Bei sicherheitsgerichteten Systemen muss nach dem Einschalten das übergeordnete System den Positionswert des Messgeräts überprüfen.

Montage

Für die bei der Montage zu beachtenden Arbeitsschritte und Maße gilt alleine die mit dem Gerät ausgelieferte Montageanleitung. Alle montagebezogenen Angaben in diesem Prospekt sind entsprechend nur vorläufig und unverbindlich; sie werden nicht Vertragsinhalt.

SUPRADUR, METALLUR und OPTODUR sind eingetragene Marken der DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, Traunreut. Zerodur ist eine eingetragene Marke der Schott-Glaswerke, Mainz.

Funktionale Sicherheit

Mit dem absoluten Längenmessgerät der Baureihe LIC 4100 bietet HEIDENHAIN eine ideale Lösung zur Positionsermittlung an linearen Achsen in sicherheitsgerichteten Applikationen. In Verbindung mit einer sicheren Steuerung können die Messgeräte als Ein-Geber-Systeme in Anwendungen mit Steuerungskategorie SIL 2 (nach EN 61508) bzw. Performance Level „d“ (nach EN ISO 13849) eingesetzt werden.

Basis für die sichere Übertragung der Position sind zwei voneinander unabhängig gebildete, absolute Positionswerte sowie Fehlerbits, die der sicheren Steuerung bereitgestellt werden. Dabei können die Funktionen des Messgeräts für zahlreiche Sicherheitsfunktionen des Gesamtsystems nach EN 61800-5-2 genutzt werden.

Das Längenmessgerät LIC 4100 stellt zu jeder Zeit – z. B. auch unmittelbar nach dem Einschalten – einen sicheren absoluten Positionswert bereit. Die rein serielle Datenübertragung erfolgt über die bidirektionale EnDat- 2.2-Schnittstelle.

Neben der Datenschnittstelle ist auch die mechanische Anbindung des Messgeräts an den Antrieb sicherheitsrelevant. In der Norm für elektrische Antriebe EN 61800-5-2, Tabelle D8, ist das Lösen der mechanischen Verbindung zwischen Messgerät und Antrieb als zu betrachtender Fehlerfall aufgeführt. Da die Steuerung derartige Fehler nicht zwingend aufdecken kann, wird in vielen Fällen ein Fehlerausschluss für das Lösen der mechanischen Verbindung benötigt.

Wenn nicht anders spezifiziert, sind HEIDENHAIN-Messgeräte auf eine Gebrauchsdauer von 20 Jahren (nach ISO 13849) ausgelegt.

Fehlerausschluss für das Lösen der mechanischen Verbindung

Die Dimensionierung von mechanischen Verbindungen in einem Antriebssystem obliegt dem Maschinenhersteller. Idealerweise orientiert sich der OEM bei der Auslegung der Mechanik an den Bedingungen der Applikation. Der Nachweis einer sicheren Verbindung ist jedoch aufwendig. Aus diesem Grund hat HEIDENHAIN für die Baureihe LIC 4100 einen mechanischen Fehlerausschluss entwickelt und über eine Baumusterprüfung bestätigt.

Betriebs- und Anbaubedingungen

Die Qualifizierung des mechanischen Fehlerausschlusses erfolgte für einen breiten Einsatzbereich der Messgeräte. Das heißt, dass der Fehlerausschluss unter den nachfolgend aufgelisteten Betriebsbedingungen sichergestellt ist.

| Mechanische Ankopplung | Befestigung | Sichere Position für mechanische Ankopplung | Eingeschränkte Kennwerte ³⁾ |
|------------------------|--|---|---|
| Maßstab | Schraubenverbindung ^{1) 2)} | ±0,0 mm | Siehe <i>Technische Daten</i> : • Vibration • Schock Siehe <i>Montage</i> : • Verwendbare Materialien • Montagebedingungen |
| Abtastkopf | Montageart I und II: Schraubenverbindung: ²⁾ Schrauben M2x25 ISO 4762 8.8 | | |
| | Montageart III: Schraubenverbindung: ²⁾ Schrauben M2x16 ISO 4762 8.8 | | |

¹⁾ Für die Schraubverbindungen des Maßstabs ist eine stoffschlüssige Losdrehicherung zu verwenden (Montage/Service)

²⁾ Reibungskategorie B nach VDI 2230

³⁾ Gegenüber LIC 4100 ohne Funktionale Sicherheit

Material

Für die Anbauflächen von Abtastkopf und Maßverkörperung ist der Werkstoff entsprechend den Angaben in der Tabelle zu verwenden.

Montagetemperatur

Alle Angaben zu Schraubverbindungen beziehen sich auf eine Montagetemperatur von 15 °C bis 35 °C.

Messlänge

Aufgrund der unterschiedlichen Materialien von Maßband und Montagefläche ergeben sich bei Temperaturänderung unterschiedliche Wärmeausdehnungen. Die lokale Verschiebung aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnungen zwischen Maßband und Montagefläche (Scherung des Montagefilms) darf den Wert von 0,75 mm nicht überschreiten. Daraus resultieren die angegebenen Messlängen. Größere Messlängen können im Einzelfall möglich sein. Dies ist für die jeweilige Kundenapplikation gesondert zu prüfen.

Montage des Abtastkopfs

Für den mechanischen Fehlerausschluss sind M2-Schrauben nach ISO 4762 8.8 zu verwenden (im Lieferumfang enthalten). Abschließend wird mit einem PWM20/21 und dem Anbauassistenten in der ATS-Software der Anbau überprüft und optimiert.

Montage des Maßbands

Das Stahlmaßband mit der Teilung wird mit Hilfe des Montagefilms PRECIMET direkt auf die Montagefläche geklebt und mit einem Roller gleichmäßig aufgedrückt. Das Maßband wird zusätzlich durch eine Schraube gesichert (Stanzung im Maßband). Die Montagehilfe (im Lieferumfang enthalten) erleichtert die symmetrische Ausrichtung der Stanzung zur Schraube.

Hinweis:

Der Abtastkopf darf nur innerhalb der zulässigen Anbautoleranzen und Messlänge der Maßverkörperung betrieben werden.

Lieferumfang:


- Abtastkopf
- Befestigungssatz ID 1233536-01 (2 x Schraube M2x16)
 - Befestigungssatz ID 1233536-02 (2 x Schraube M2x25)
 - Abstandsfolie ID 578983-06

- Maßstab
- 1 x Schraube ID 1233558-02
 - Montagehilfe ID 1244387-02

Zubehör:

- Anbauassistent in ATS-Software
- Roller ID 276885-01

| | Befestigungswinkel Abtastkopf | | Montagefläche Maßverkörperung |
|--|---|---|---|
| Material | Stahl | Aluminium | Stahl, Aluminium |
| Zugfestigkeit R _m | ≥ 600 N/mm ² | ≥ 220 N/mm ² | nicht relevant |
| Scherfestigkeit τ _B | ≥ 390 N/mm ² | ≥ 130 N/mm ² | nicht relevant |
| Elastizitätsmodul E | ≥ 200 000 N/mm ² bis 215 000 N/mm ² | ≥ 70 000 N/mm ² bis 75 000 N/mm ² | nicht relevant |
| Wärmeausdehnungskoeffizient α _{therm} | 10 · 10 ⁻⁶ K ⁻¹ bis 17 · 10 ⁻⁶ K ⁻¹ | 25 · 10 ⁻⁶ K ⁻¹ | 10 · 10 ⁻⁶ K ⁻¹ bis 25 · 10 ⁻⁶ K ⁻¹ |

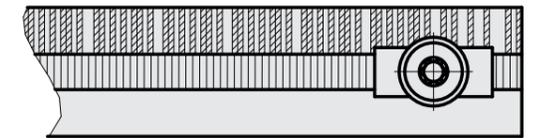


LIC 4113, LIC 4133, LIC 4193

Absolute Längenmessgeräte für Messlängen bis 3 m


- Messschritte bis 1 nm
- Maßverkörperung aus Glas oder Glaskeramik
- Maßverkörperung wird mit Montagefilm geklebt oder mit Spannpratzen befestigt
- Bestehend aus Maßstab und Abtastkopf (mit geradem oder gewinkeltem Kabelausgang)
- Ausführung für Hochvakuum verfügbar (siehe Produktinformation)



Maßstab gepätzt

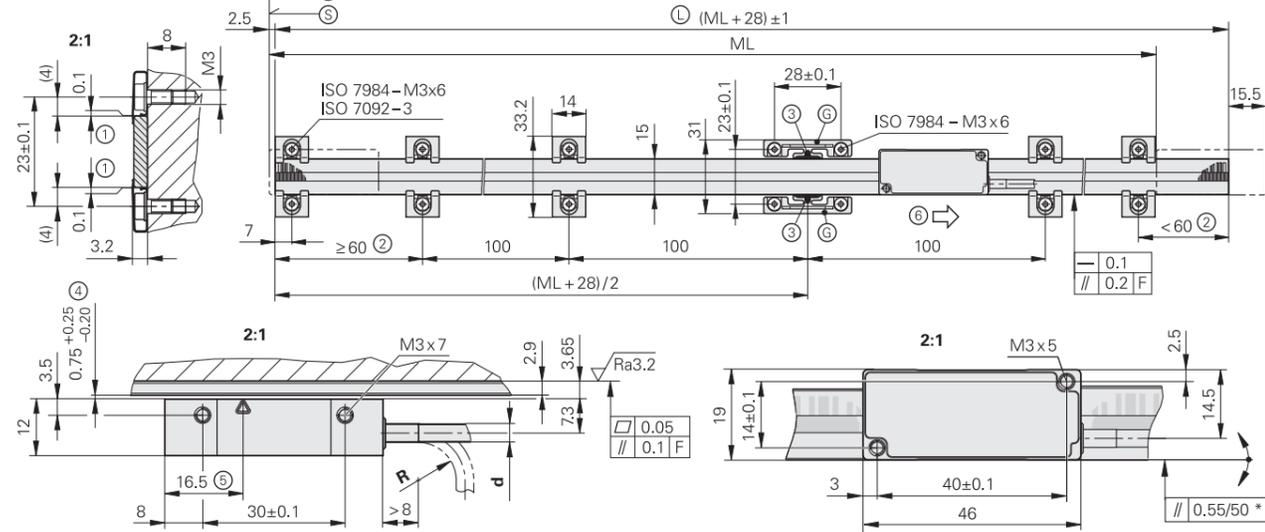


Maßstab geklebt

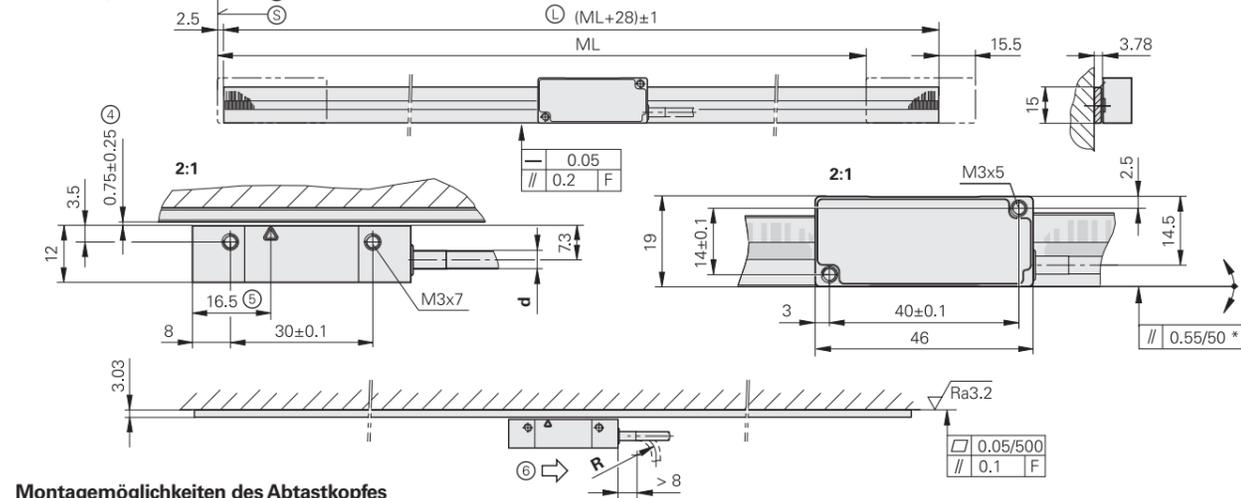

Montagemöglichkeiten des Abtastkopfes

(Darstellung ohne Spannpratzen)

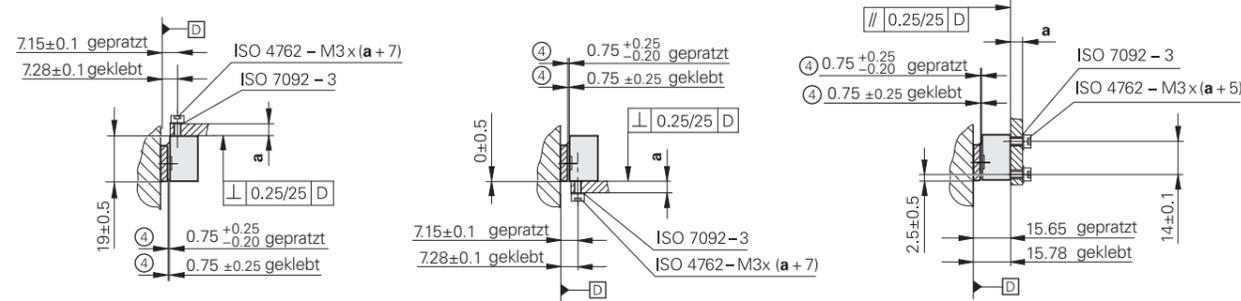

- F = Maschinenführung
- * = Anbaufehler plus dynamischen Führungsfehler
- ⊙ = Beginn der Messlänge ML
- ⊕ = Codestartwert: ≥ 100±1 mm
- Ⓛ = Maßstablänge
- ⊙ = Fixpunktelement zur Definition des thermischen Fixpunktes

- 1 = Abstand wird bei Montage mit Abstandsfolie eingestellt
- 2 = Abhängig von Messlänge ML, zusätzliches Spannpratzenpaar verwenden
- 3 = Klebstoff
- 4 = Montageabstand Abtastkopf zu Maßstab
- 5 = Optische Mittellinie
- 6 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für steigende Positionswerte

mm
Tolerancing ISO 8015
ISO 2768:1989-mH
≤ 6 mm: ±0.2 mm

| | d | R |
|--------|----------|-----------------|
| PUR | ∅ 3.7 mm | > 8 mm ≥ 40 mm |
| Vacuum | ∅ 3.5 mm | > 10 mm ≥ 50 mm |
| PUR | ∅ 2.9 mm | > 6 mm ≥ 30 mm |

| Maßstab | LIC 4003 |
|---|---|
| Maßverkörperung Längenausdehnungskoeffizient* | METALLUR-Gitterteilung auf Glaskeramik oder Glas $\alpha_{\text{therm}} \approx 8 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (Glas) $\alpha_{\text{therm}} = (0 \pm 0,5) \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (Robax-Glaskeramik) |
| Genauigkeitsklasse* | ±1 µm (nur für Robax-Glaskeramik), ±3 µm, ±5 µm |
| Basisabweichung | ≤ ±0,275 µm/10 mm |
| Messlänge ML* in mm | 240 340 440 640 840 1040 1240 1440 1640 1840 2040 2240 2440 2640 2840 3040 (Robax-Glaskeramik bis max. ML 1640) |
| Masse | 3 g + 110 g/m Messlänge |

| Abtastkopf | LIC 411 | LIC 413 | LIC 419F | LIC 419M | LIC 419P | LIC 419Y |
|--|--|------------------|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Schnittstelle | EnDat 2.2 | EnDat 3 | Fanuc Serial Interface αi | Mitsubishi high speed Interface | Panasonic Serial Interface | Yaskawa Serial Interface |
| Bestellbezeichnung* | EnDat22 | E30-RB E30-R4 | Fanuc05 | Mit03-4 Mit03-2 | Pana02 | YEC07 |
| Messschritt*¹⁾ | 10 nm, 5 nm, 1 nm | 1 nm | 10 nm, 5 nm, 1 nm | | | |
| Rechenzeit t_{cal} Taktfrequenz | ≤ 5 µs ≤ 16 MHz | – | | | | |
| Verfahrgeschwindigkeit²⁾ | ≤ 600 m/min | | | | | |
| Interpolationsabweichung | ±20 nm | | | | | |
| Elektrischer Anschluss* | Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig (für alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder Stecker Sub-D, Stift, 15-polig (für alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder Stecker MINI-SNAP, Stift, 4-polig (EnDat 3: E30-R4) | | | | | |
| Kabellänge (mit HEIDENHAIN-Kabel) | ≤ 100 m | | ≤ 50 m | ≤ 30 m | | ≤ 50 m |
| Versorgungsspannung | DC 3,6 V bis 14 V | | | | | |
| Leistungsaufnahme²⁾ (max.) | bei 3,6 V: ≤ 700 mW bei 14 V: ≤ 800 mW | | bei 3,6 V: ≤ 850 mW bei 14 V: ≤ 950 mW | | | |
| Stromaufnahme (typisch) | bei 5 V: 75 mA (ohne Last) | | bei 12 V: 35 mA (ohne Last) | | bei 5 V: 95 mA (ohne Last) | |
| Vibration 55 Hz bis 2000 Hz Schock 6 ms | ≤ 500 m/s ² (EN 60068-2-6) ≤ 1000 m/s ² (EN 60068-2-27) | | | | | |
| Arbeitstemperatur | –10 °C bis 70 °C | | | | | |
| Masse | Abtastkopf: ≤ 18 g (ohne Anschlusskabel) Anschlusskabel: Kupplung M12 und Stecker Sub-D: 20 g/m; Stecker MINI-SNAP: 15 g/m Steckverbinder: Kupplung M12: 15 g; Stecker Sub-D: 32 g; MINI-SNAP: 8 g | | | | | |

* Bei Bestellung bitte auswählen

¹⁾ Mitsubishi: Messlänge ≤ 2040 mm/Yaskawa: Messlänge ≤ 1840 mm



²⁾ Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten

Robax ist eine eingetragene Marke der Schott-Glaswerke, Mainz


LIC 4115, LIC 4135, LIC 4195

Absolute Längenmessgeräte für Messlängen bis 28 mm

- Für Messschritte bis 1 nm
- Stahlmaßband wird in Aluminiumprofile eingezogen und gespannt
- Bestehend aus Maßstab und Abtastkopf (mit geradem oder gewinkelt Kabelausgang)

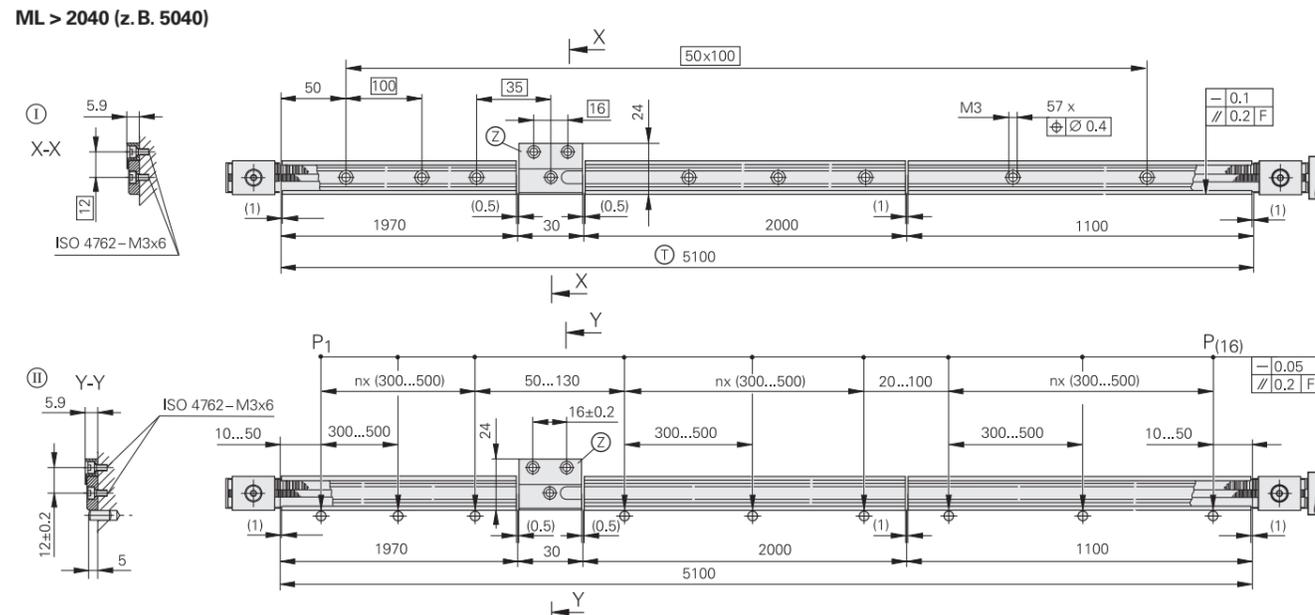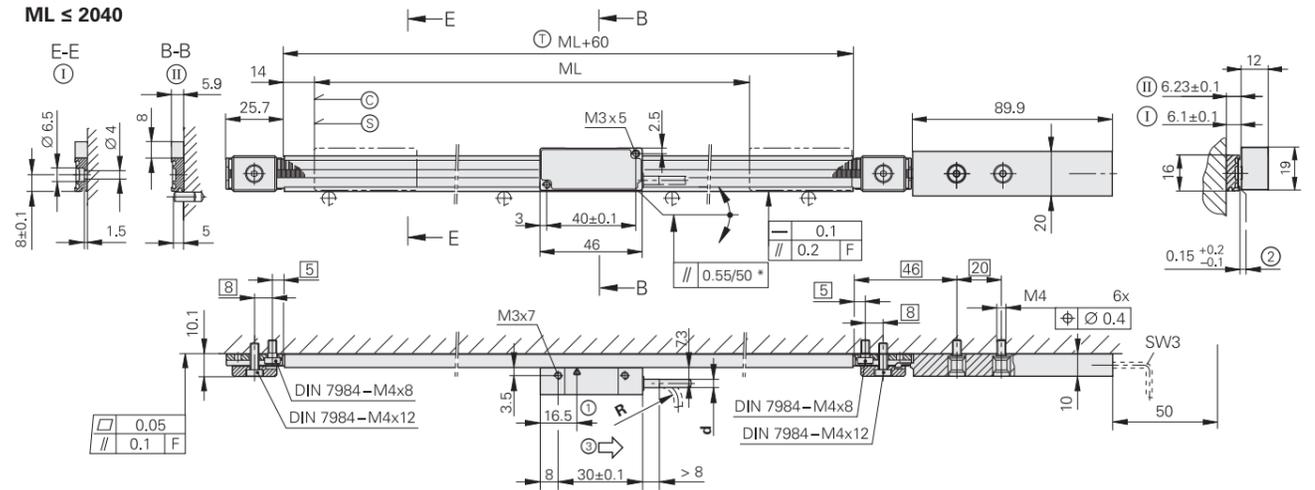

Montagemöglichkeiten des Abtastkopfes

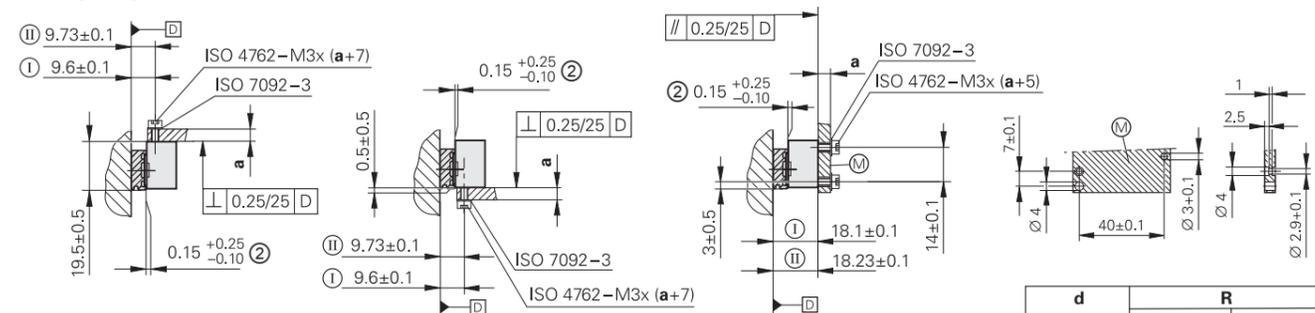

- ⊙ = Maßbandträger-Teilstücke geschraubt
- ⊕ = Maßbandträger-Teilstücke mit PRECIMET geklebt
- F = Maschinenführung
- P = Messpunkte zum Ausrichten
- * = Anbaufehler plus dynamischen Führungsfehler
- ⊙ = Codestartwert: ≥ 100 mm
- ⊙ = Beginn der Messlänge ML
- ⊕ = Zwischenstück ab Messlänge 3040 mm
- ⊕ = Träger-Länge
- ⊕ = Montagefläche für Abtastkopf
- 1 = Optische Mittellinie
- 2 = Montageabstand Abtastkopf zu Profil
- 3 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für steigende Positionswerte

| d | R | |
|----------|--------|---------|
| ∅ 3.7 mm | > 8 mm | ≥ 40 mm |
| ∅ 2.9 mm | > 6 mm | ≥ 30 mm |

mm
Tolerancing ISO 8015
ISO 2768:1989-mH
≤ 6 mm: ±0.2 mm

| Maßstab | LIC 4005 |
|---|--|
| Maßverkörperung Längenausdehnungskoeffizient* | Stahlmaßband mit METALLUR-Absolut- und Inkrementalspur abhängig von der Montagefläche |
| Genauigkeitsklasse* | ±5 µm |
| Basisabweichung | ≤ ±0,750 µm/50 mm (typ.) |
| Messlänge ML* in mm | 140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 1940 2040 größere Messlängen bis 28440 mit einteiligem Band und einzelnen Maßbandträger-Teilstücken |
| Masse | Maßband: 31 g/m; Teilesatz: 80 g + n ¹⁾ · 27 g; Maßbandträger: 187 g/m |


| Abtastkopf | LIC 411 | LIC 413 | LIC 419F | LIC 419M | LIC 419P | LIC 419Y |
|--|--|------------------|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Schnittstelle | EnDat 2.2 | EnDat 3 | Fanuc Serial Interface xi | Mitsubishi high speed Interface | Panasonic Serial Interface | Yaskawa Serial Interface |
| Bestellbezeichnung* | EnDat22 | E30-RB E30-R4 | Fanuc05 | Mit03-4 Mit03-2 | Pana02 | YEC07 |
| Messschritt*²⁾ | 10 nm, 5 nm, 1 nm | 1 nm | 10 nm, 5 nm, 1 nm | | | |
| Rechenzeit t_{cal} Taktfrequenz | ≤ 5 µs ≤ 16 MHz | - | | | | |
| Verfahrgeschwindigkeit³⁾ | ≤ 600 m/min | | | | | |
| Interpolationsabweichung | ±20 nm | | | | | |
| Elektrischer Anschluss* | Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig (für alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder Stecker Sub-D, Stift, 15-polig (für alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder Stecker MINI-SNAP, Stift, 4-polig (EnDat 3: E30-R4) | | | | | |
| Kabellänge (mit HEIDENHAIN-Kabel) | ≤ 100 m | | ≤ 50 m | ≤ 30 m | ≤ 50 m | |
| Versorgungsspannung | DC 3,6 V bis 14 V | | | | | |
| Leistungsaufnahme³⁾ (max.) | bei 3,6 V: ≤ 700 mW bei 14 V: ≤ 800 mW | | bei 3,6 V: ≤ 850 mW bei 14 V: ≤ 950 mW | | | |
| Stromaufnahme (typisch) | bei 5 V: 75 mA (ohne Last) | | bei 12 V: 35 mA (ohne Last) | bei 5 V: 95 mA (ohne Last) | | |
| Vibration 55 Hz bis 2000 Hz Schock 6 ms | ≤ 500 m/s ² (EN 60068-2-6) ≤ 1000 m/s ² (EN 60068-2-27) | | | | | |
| Arbeitstemperatur | -10 °C bis 70 °C | | | | | |
| Masse | Abtastkopf: ≤ 18 g (ohne Anschlusskabel) Anschlusskabel: Kupplung M12 und Stecker Sub-D: 20 g/m; Stecker MINI-SNAP: 15 g/m Steckverbinder: Kupplung M12: 15 g; Stecker Sub-D: 32 g; MINI-SNAP: 8 g | | | | | |

* Bei Bestellung bitte auswählen
¹⁾ n = 1 bei ML 3140 mm bis 5040 mm; n = 2 bei ML 5140 mm bis 7040 mm; usw.*
²⁾ Mitsubishi: 1 nm: Messlänge ≤ 2040 mm; 5 nm: Messlänge ≤ 10040 mm; 10 nm: Messlänge ≤ 20040 mm
 Yaskawa: 1 nm: Messlänge ≤ 1840 mm; 5 nm: Messlänge ≤ 9040 mm; 10 nm: Messlänge ≤ 18040 mm
³⁾ Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten


LIC 4117, LIC 4137, LIC 4197

Absolute Längenmessgeräte für Messlängen bis 6 m


- Für Messschritte bis 1 nm
- Stahlmaßband wird in Aluminiumprofile eingezogen und mittig fixiert
- Bestehend aus Maßstab und Abtastkopf (mit geradem oder gewinkelt Kabelausgang)

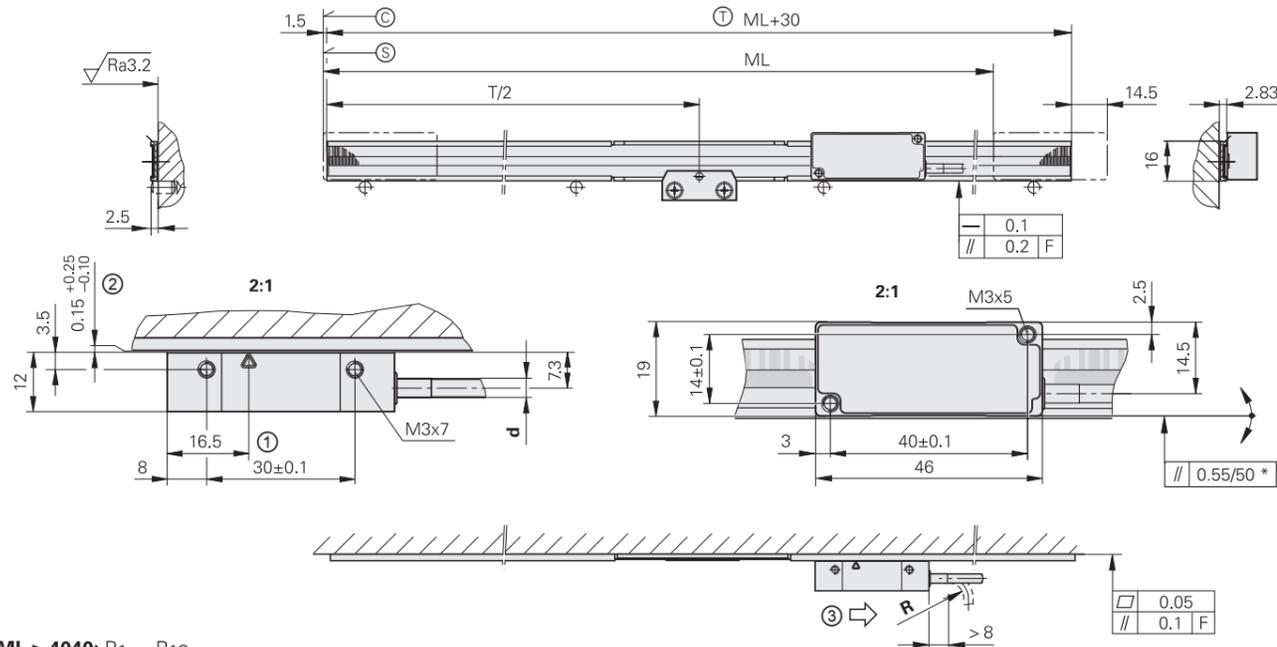

ML > 4040: P1 ... P13
ML ≤ 4040: (P1 ... P4)

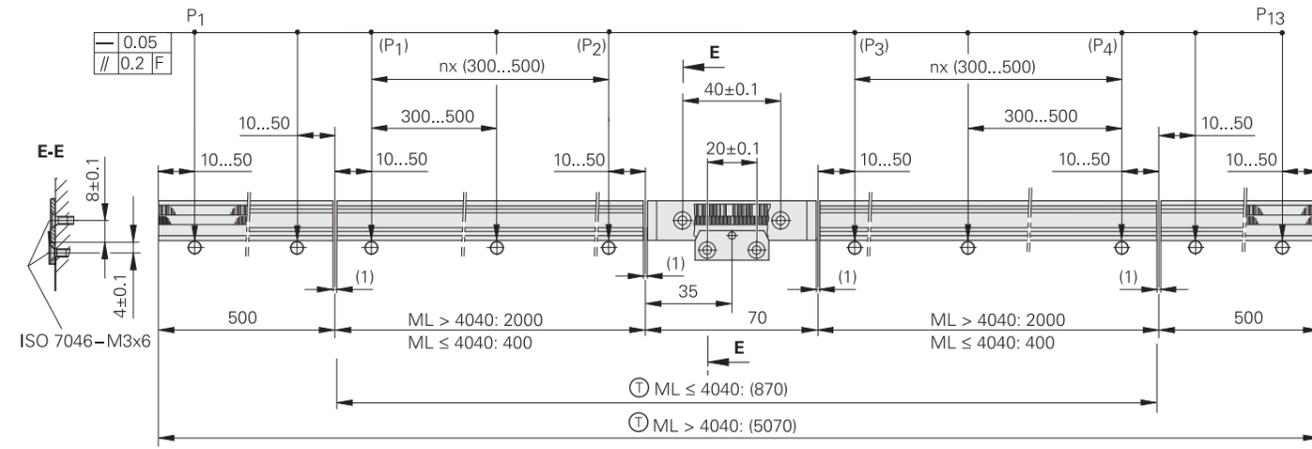

Montagemöglichkeiten des Abtastkopfes

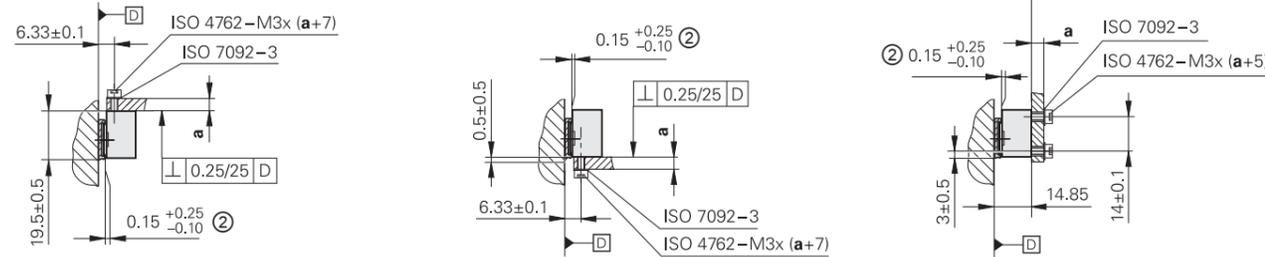

mm
Tolerancing ISO 8015
ISO 2768:1989-mH
≤ 6 mm: ±0.2 mm

- F = Maschinenführung
- P = Messpunkte zum Ausrichten
- * = Anbaufehler plus dynamischen Führungsfehler
- ⊙ = Codestartwert: ≥ 100 mm
- ⊕ = Beginn der Messlänge ML
- ⊖ = Träger-Länge
- 1 = Optische Mittellinie
- 2 = Montageabstand Abtastkopf zu Profil
- 3 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für steigende Positionswerte

| d | R | |
|----------|--------|---------|
| ∅ 3.7 mm | > 8 mm | ≥ 40 mm |
| ∅ 2.9 mm | > 6 mm | ≥ 30 mm |

| Maßstab | LIC 4007 | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|
| Maßverkörperung Längenausdehnungskoeffizient* | Stahlmaßband mit METALLUR-Absolut- und Inkrementalspur $\alpha_{\text{therm}} \approx 10 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ | | | | | | | | |
| Genauigkeitsklasse* | $\pm 3 \mu\text{m}$ (bis ML 1040 mm), $\pm 5 \mu\text{m}$ (ab ML 1240), $\pm 15 \mu\text{m}^{(1)}$ | | | | | | | | |
| Basisabweichung | $\leq \pm 0,750 \mu\text{m}/50 \text{ mm}$ (typ.) | | | | | | | | |
| Messlänge ML* in mm | 240 | 440 | 640 | 840 | 1040 | 1240 | 1440 | 1640 | Maßband von der Rolle*: 2 m, 4 m, 6 m |
| | 1840 | 2040 | 2240 | 2440 | 2640 | 2840 | 3040 | 3240 | |
| | 3440 | 3640 | 3840 | 4040 | 4240 | 4440 | 4640 | 4840 | |
| | 5040 | 5240 | 5440 | 5640 | 5840 | 6040 | | | |
| Masse | Maßband: 31 g/m; Teilesatz: 20 g; Maßbandträger: 68 g/m | | | | | | | | |


| Abtastkopf | LIC 411 | LIC 413 | LIC 419F | LIC 419M | LIC 419P | LIC 419Y |
|--|--|---------------------|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Schnittstelle | EnDat 2.2 | EnDat 3 | Fanuc Serial Interface xi | Mitsubishi high speed Interface | Panasonic Serial Interface | Yaskawa Serial Interface |
| Bestellbezeichnung* | EnDat22 | E30-RB E30-R4 | Fanuc05 | Mit03-4 Mit03-2 | Pana02 | YEC07 |
| Messschritt*²⁾ | 10 nm, 5 nm, 1 nm | 1 nm | 10 nm, 5 nm, 1 nm | | | |
| Rechenzeit t_{cal} Taktfrequenz | $\leq 5 \mu\text{s}$ $\leq 16 \text{ MHz}$ | - | | | | |
| Verfahrensgeschwindigkeit³⁾ | $\leq 600 \text{ m/min}$ | | | | | |
| Interpolationsabweichung | $\pm 20 \text{ nm}$ | | | | | |
| Elektrischer Anschluss* | Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig (für alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder Stecker Sub-D, Stift, 15-polig (für alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder Stecker MINI-SNAP, Stift, 4-polig (EnDat 3: E30-R4) | | | | | |
| Kabellänge (mit HEIDENHAIN-Kabel) | $\leq 100 \text{ m}$ | $\leq 50 \text{ m}$ | $\leq 30 \text{ m}$ | $\leq 50 \text{ m}$ | | |
| Versorgungsspannung | DC 3,6 V bis 14 V | | | | | |
| Leistungsaufnahme³⁾ (max.) | bei 3,6 V: $\leq 700 \text{ mW}$ | | bei 3,6 V: $\leq 850 \text{ mW}$ bei 14 V: $\leq 950 \text{ mW}$ | | | |
| Stromaufnahme (typisch) | bei 5 V: 75 mA (ohne Last) | | bei 12 V: 35 mA (ohne Last) | | bei 5 V: 95 mA (ohne Last) | |
| Vibration 55 Hz bis 2000 Hz Schock 6 ms | $\leq 500 \text{ m/s}^2$ (EN 60068-2-6) $\leq 1000 \text{ m/s}^2$ (EN 60068-2-27) | | | | | |
| Arbeitstemperatur | $-10 \text{ }^\circ\text{C}$ bis $70 \text{ }^\circ\text{C}$ | | | | | |
| Masse | Abtastkopf: $\leq 18 \text{ g}$ (ohne Anschlusskabel) Anschlusskabel: Kupplung M12 und Stecker Sub-D: 20 g/m; Stecker MINI-SNAP: 15 g/m Steckverbinder: Kupplung M12: 15 g; Stecker Sub-D: 32 g; MINI-SNAP: 8 g | | | | | |

* Bei Bestellung bitte auswählen
1) $\pm 5 \mu\text{m}$ nach linearer Längenfehler-Kompensation in der nachfolgenden Elektronik
2) Mitsubishi: Messlänge $\leq 2040 \text{ mm}$ /Yaskawa: Messlänge $\leq 1840 \text{ mm}$
3) Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten


LIC 4119, LIC 4139, LIC 4199

Absolute Längenmessgeräte für Messlängen bis 1 m

- Für Messschritte bis 1 nm
- Stahlmaßband wird auf Montagefläche geklebt
- Bestehend aus Maßstab und Abtastkopf (mit geradem oder gewinkeltm Kabelausgang)

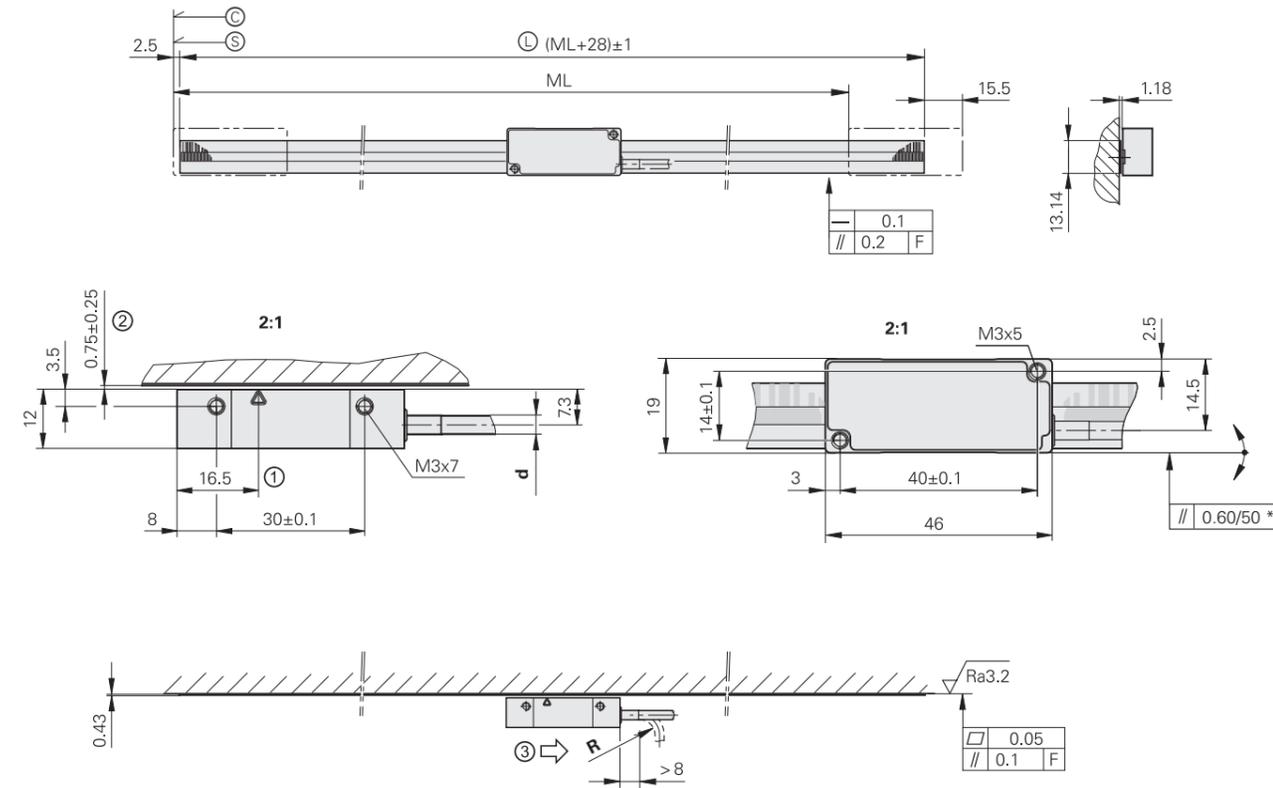

Montagemöglichkeiten des Abtastkopfes

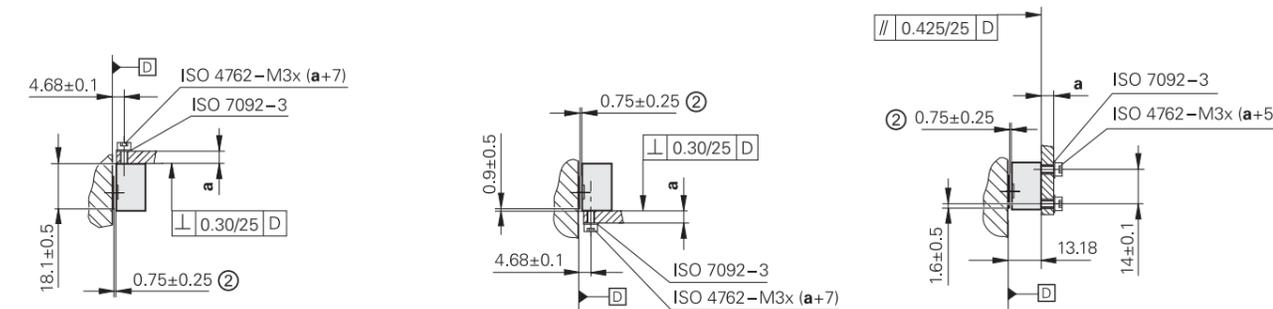

| d | R | |
|----------|--------|---------|
| ∅ 3.7 mm | > 8 mm | ≥ 40 mm |
| ∅ 2.9 mm | > 6 mm | ≥ 30 mm |

mm
Tolerancing ISO 8015
ISO 2768:1989-mH
≤ 6 mm: ±0.2 mm

- F = Maschinenführung
- * = Anbaufehler plus dynamischen Führungsfehler
- ⊙ = Codestartwert: ≥ 100 mm
- ⊙ = Beginn der Messlänge ML
- ⊙ = Maßbandlänge
- 1 = Optische Mittellinie
- 2 = Montageabstand Abtastkopf zu Maßstab
- 3 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für steigende Positionswerte

| Maßstab | LIC 4009 | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|---------------------------------------|
| Maßverkörperung Längenausdehnungskoeffizient* | Stahlmaßband mit METALLUR-Absolut- und Inkrementalspur $\alpha_{\text{therm}} \approx 10 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ | | | | | | | | |
| Genauigkeitsklasse* | $\pm 3 \mu\text{m}, \pm 15 \mu\text{m}^{(1)}$ | | | | | | | | |
| Basisabweichung | $\leq \pm 0,750 \mu\text{m}/50 \text{ mm}$ (typ.) | | | | | | | | |
| Messlänge ML* in mm | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | Maßband von der Rolle*: 2 m, 4 m, 6 m |
| | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | | | |
| Masse | 31 g/m | | | | | | | | |

| Abtastkopf | LIC 411 | LIC 413 | LIC 419F | LIC 419M | LIC 419P | LIC 419Y |
|--|--|------------------|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Schnittstelle | EnDat 2.2 | EnDat 3 | Fanuc Serial Interface α i | Mitsubishi high speed Interface | Panasonic Serial Interface | Yaskawa Serial Interface |
| Bestellbezeichnung* | EnDat22 | E30-RB E30-R4 | Fanuc05 | Mit03-4 Mit03-2 | Pana02 | YEC07 |
| Messschritt*⁽²⁾ | 10 nm, 5 nm, 1 nm | 1 nm | 10 nm, 5 nm, 1 nm | | | |
| Rechenzeit t_{cal} Taktfrequenz | $\leq 5 \mu\text{s}$ $\leq 16 \text{ MHz}$ | – | | | | |
| Verfahrgeschwindigkeit⁽³⁾ | $\leq 600 \text{ m/min}$ | | | | | |
| Interpolationsabweichung | $\pm 20 \text{ nm}$ | | | | | |
| Elektrischer Anschluss* | Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig (für alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder Stecker Sub-D, Stift, 15-polig (für alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder Stecker MINI-SNAP, Stift, 4-polig (EnDat 3: E30-R4) | | | | | |
| Kabellänge (mit HEIDENHAIN-Kabel) | $\leq 100 \text{ m}^{(4)}$ | | $\leq 50 \text{ m}$ | $\leq 30 \text{ m}$ | | $\leq 50 \text{ m}$ |
| Versorgungsspannung | DC 3,6 V bis 14 V | | | | | |
| Leistungsaufnahme⁽³⁾ (max.) | bei 3,6 V: $\leq 700 \text{ mW}$ bei 14 V: $\leq 800 \text{ mW}$ | | bei 3,6 V: $\leq 850 \text{ mW}$ bei 14 V: $\leq 950 \text{ mW}$ | | | |
| Stromaufnahme (typisch) | bei 5 V: 75 mA (ohne Last) | | bei 12 V: 35 mA (ohne Last) | | bei 5 V: 95 mA (ohne Last) | |
| Vibration 55 Hz bis 2000 Hz Schock 6 ms | $\leq 500 \text{ m/s}^2$ (EN 60068-2-6) $\leq 1000 \text{ m/s}^2$ (EN 60068-2-27) | | | | | |
| Arbeitstemperatur | $-10 \text{ }^\circ\text{C}$ bis $70 \text{ }^\circ\text{C}$ | | | | | |
| Masse | Abtastkopf: $\leq 18 \text{ g}$ (ohne Anschlusskabel) Anschlusskabel: Kupplung M12 und Stecker Sub-D: 20 g/m; Stecker MINI-SNAP: 15 g/m Steckverbinder: Kupplung M12: 15 g; Stecker Sub-D: 32 g; MINI-SNAP: 8 g | | | | | |

* Bei Bestellung bitte auswählen

¹⁾ $\pm 5 \mu\text{m}$ nach linearer Längenfehler-Kompensation in der nachfolgenden Elektronik

²⁾ Mitsubishi: Messlänge $\leq 2040 \text{ mm}$; Yaskawa: Messlänge $\leq 1840 \text{ mm}$


³⁾ Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten

⁴⁾ Mit Abtastkopf LIC 411 FS: Taktfrequenz 8 MHz


LIC 4119

Absolutes Längenmessgerät hoher Genauigkeit für sicherheitsgerichtete Anwendungen

- Für Messschritte bis 1 nm
- Stahlmaßband wird auf Montagefläche (Aluminium oder Stahl) geklebt
- Bestehend aus Maßstab und Abtastkopf
- Fehlerausschluss für das Lösen der mechanischen Verbindung

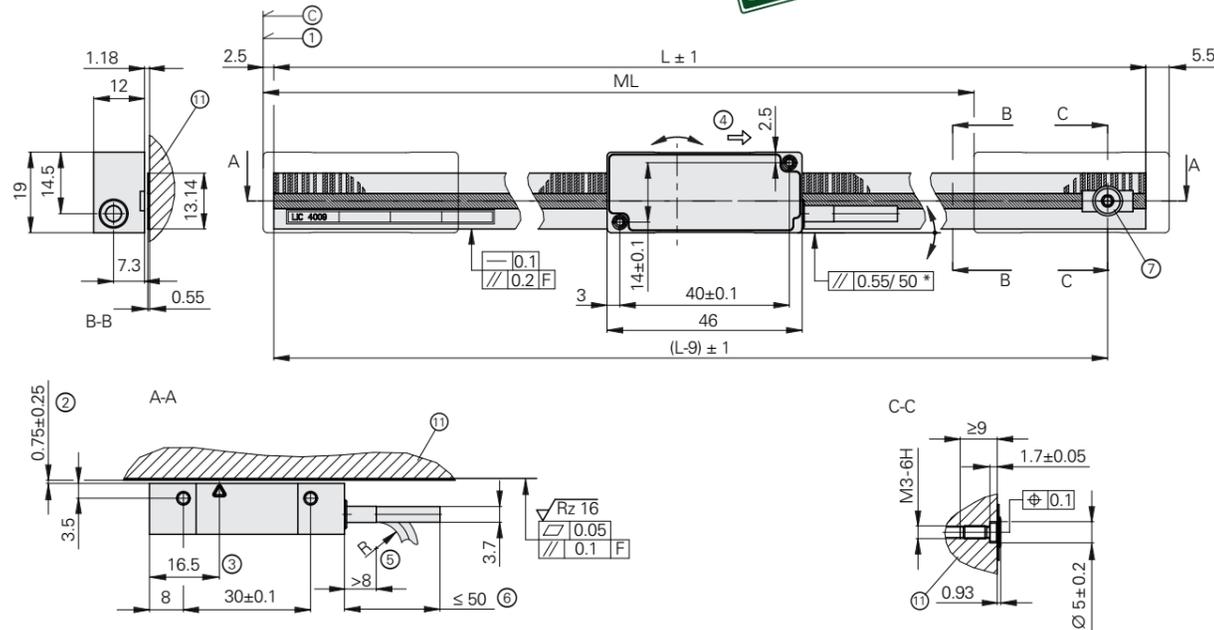

Montagemöglichkeiten des Abtastkopfes

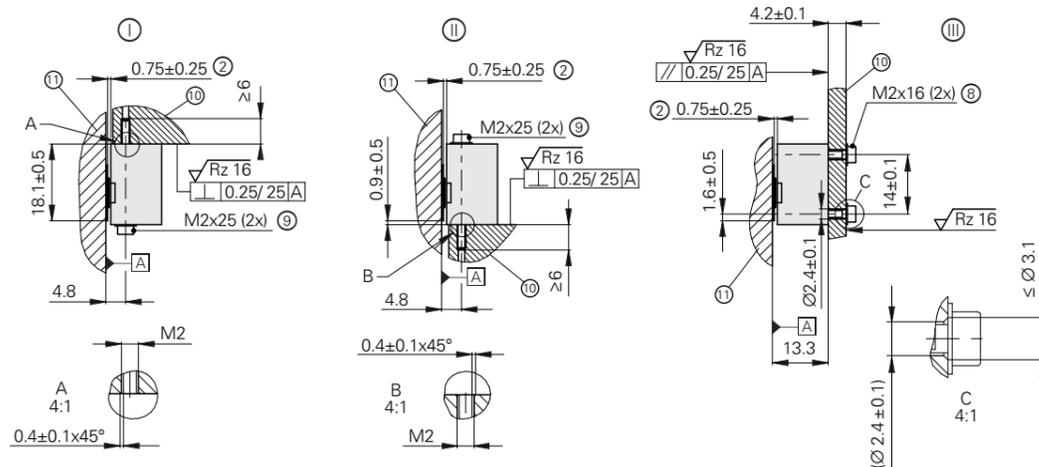

- ⊙, ⊗ =
- ⊙ = Montagemoöglichkeiten
- F = Maschinenführung
- * = Anbaufehler plus dynamische Führungsfehler
- ⊙ = Codestartwert: ≥ 100 mm
- ML = Messlänge
- L = Maßbandlänge (L = ML+38)
- 1 = Beginn der Messlänge
- 2 = Montageabstand Abtastkopf zu Maßband
- 3 = Optische Mittellinie
- 4 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für Ausgangssignale gemäß Schnittstellenbeschreibung
- 5 = Biegeradius R des Kabels:
 - Kabel fest verlegt ≥ 8 mm
 - Wechselbiegung ≥ 40 mm
- 6 = Kabelabstützung
- 7 = Schraube (symmetrische Ausrichtung zur Stanzung), Innensechsrund ISO 10664-10 stoffschlüssige Schraubenlosdrehung erforderlich Anzugsmoment = 40 ± 2.4 Ncm
- 8 = M2x16 ISO 4762- 8.8 + ISO 7089- 2- 200HV
- 9 = M2x25 ISO 4762- 8.8 + ISO 7089- 2- 200HV
- 10 = Befestigungswinkel Abtastkopf
- 11 = Montagefläche Maßverkörperung

mm
 Tolerancing ISO 8015
 ISO 2768:1989-mH
 ≤ 6 mm: ±0.2 mm



| | |
|---|--|
| Maßstab | LIC 4009 |
| Maßverkörperung Längenausdehnungskoeffizient | Stahlmaßband mit METALLUR-Absolut- und Inkrementalspur $\alpha_{\text{therm}} \approx 10 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ |
| Genauigkeitsklasse* Basisabweichung | $\pm 3 \mu\text{m}^{(1)}$, $\pm 15 \mu\text{m}^{(2)}$ $\leq \pm 0,750 \mu\text{m}/50 \text{ mm}$ (typ.) |
| Messlänge ML* in mm (bei Arbeitstemperatur -10 °C bis 70 °C) | 70 120 170 220 270 320 370 420 520 620 720 820 920 1020 1220 1420 1620 1820 2020 2220 ⁽³⁾ 2420 ⁽³⁾ 2620 ⁽³⁾ 2820 ⁽³⁾ 3020 ⁽³⁾ 3220 ⁽³⁾ 3420 ⁽³⁾ 3620 ⁽³⁾ 3820 ⁽³⁾ 4020 ⁽³⁾ 4220 ⁽³⁾ 4420 ⁽³⁾ 4620 ⁽³⁾ |
| Messlänge ML* in mm (bei Arbeitstemperatur -10 °C bis 50 °C) | 70 120 170 220 270 320 370 420 520 620 720 820 920 1020 1220 1420 1620 1820 2020 2220 2420 2620 2820 3020 3220 3420 ⁽³⁾ 3620 ⁽³⁾ 3820 ⁽³⁾ 4020 ⁽³⁾ 4220 ⁽³⁾ 4420 ⁽³⁾ 4620 ⁽³⁾ 4820 ⁽³⁾ 5020 ⁽³⁾ 5220 ⁽³⁾ 5420 ⁽³⁾ 5620 ⁽³⁾ 5820 ⁽³⁾ 6020 ⁽³⁾ |
| Masse | Maßband: 31 g/m; Schraube: < 1 g |
| Abtastkopf | LIC 411 |
| Schnittstelle | EnDat 2.2 (Bestellbezeichnung: EnDat22) |
| Messschritt* | 0,01 μm (10 nm); 0,005 μm (5 nm); 0,001 μm (1 nm) |
| Rechenzeit t_{cal} /Taktfrequenz | $\leq 5 \mu\text{s}/\leq 16 \text{ MHz}$ |
| Funktionale Sicherheit für Anwendungen bis | <ul style="list-style-type: none"> • SIL 2 nach EN 61508 (weitere Prüfgrundlage: IEC 61800-5-3) • Kategorie 3, PL "d" nach EN ISO 13849-1:2015 |
| PFH | $\leq 20 \cdot 10^{-9}$ (bis 6000 m über NN) |
| Sichere Position ⁽⁴⁾ | Gerät $\pm 550 \mu\text{m}$ (sicherheitsrelevanter Messschritt: SM = 220 μm); mechanische Ankopplung: Fehlerausschlüsse für das Lösen von Abtastkopf und Maßstab (Siehe Funktionale Sicherheit) |
| Verfahrgeschwindigkeit ⁽⁵⁾ | $\leq 600 \text{ m/min}$ |
| Interpolationsabweichung | $\pm 20 \text{ nm}$ |
| Elektrischer Anschluss* | Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig oder Stecker Sub-D, Stift, 15-polig |
| Kabellänge ⁽⁶⁾ | $\leq 100 \text{ m}$ |
| Versorgungsspannung | DC 3,6 V bis 14 V |
| Leistungsaufnahme (max.) | bei 3,6 V: $\leq 700 \text{ mW}$; bei 14 V: $\leq 800 \text{ mW}$ |
| Stromaufnahme (typisch) | bei 5 V: 75 mA (ohne Last) |
| Vibration 55 Hz bis 2000 Hz Schock 11 ms | $\leq 200 \text{ m/s}^2$ (EN 60068-2-6) $\leq 200 \text{ m/s}^2$ (EN 60068-2-27) |
| Arbeitstemperatur | -10 °C bis 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | $\leq 93 \%$ (bei 40 °C/4d gemäß EN 60068-2-78); Kondensation ausgeschlossen |
| Masse | Abtastkopf: $\leq 18 \text{ g}$ (ohne Kabel); Kabel: 20 g/m; Stecker: Kupplung M12: 15 g; Stecker Sub-D: 32 g |

* Bei Bestellung bitte auswählen

1) Bis Messlänge 1020 mm

2) $\pm 5 \mu\text{m}$ nach linearer Längenfehler-Kompensation in der nachfolgenden Elektronik

3) Zusätzliche Messlänge nur bei Montagefläche Stahl

4) Nach Positionswertvergleich können in der nachfolgenden Elektronik weitere Toleranzen auftreten (Hersteller der nachfolgenden Elektronik kontaktieren)


5) Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten

6) Mit HEIDENHAIN-Kabel; Taktfrequenz $\leq 8 \text{ MHz}$


LIC 3117, LIC 3137, LIC 3197

Absolute Längenmessgeräte für Messlängen bis 10 m


- Für Messschritte bis 10 nm
- Stahlmaßband wird in Aluminiumprofile eingezogen und mittig fixiert
- Bestehend aus Maßstab und Abtastkopf

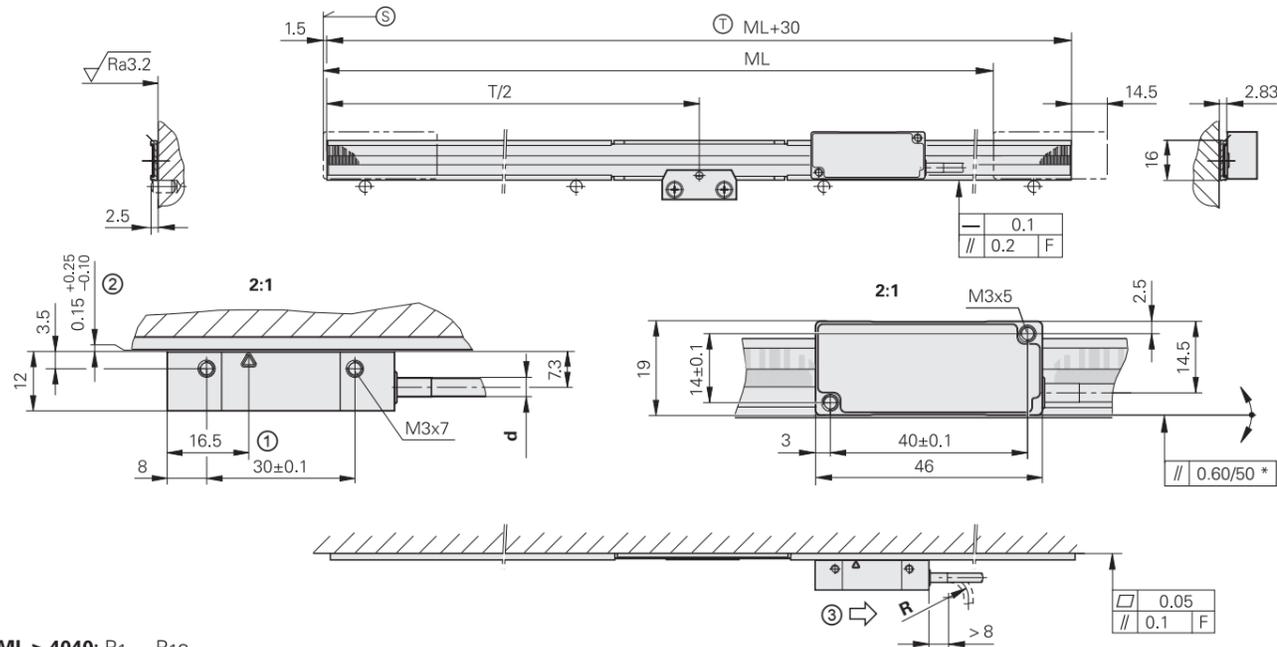

ML > 4040: P1 ... P13
ML ≤ 4040: (P1 ... P4)

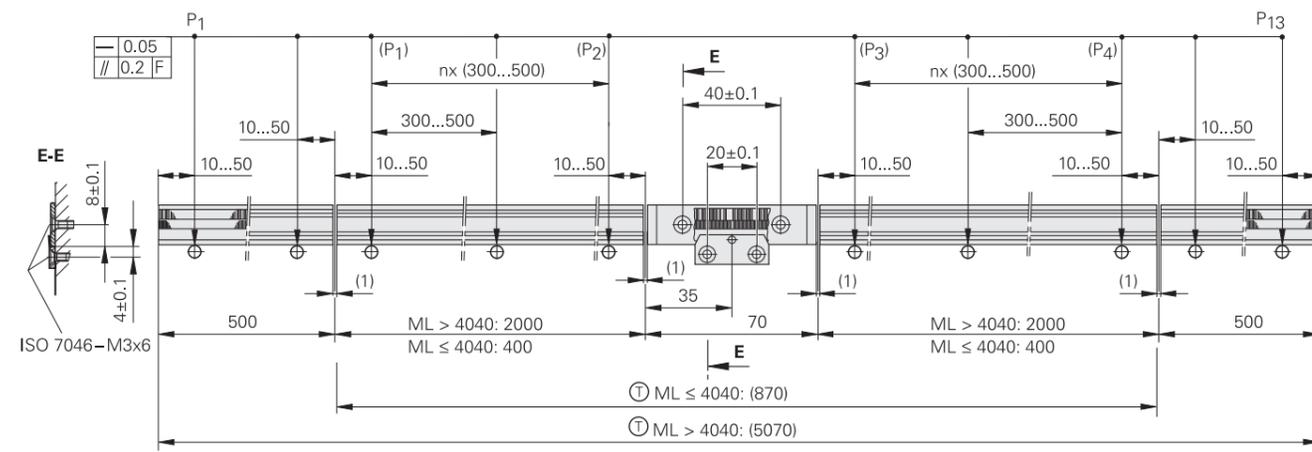

Montagemöglichkeiten des Abtastkopfes

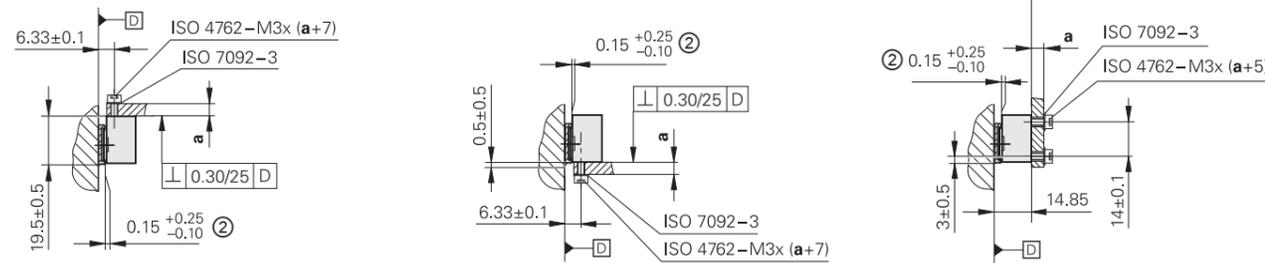

mm
Tolerancing ISO 8015
ISO 2768:1989-mH
≤ 6 mm: ±0.2 mm

- F = Maschinenführung
- P = Messpunkte zum Ausrichten
- * = Anbaufehler plus dynamischen Führungsfehler
- ⊙ = Beginn der Messlänge ML
- Ⓜ = Träger-Länge
- 1 = Optische Mittellinie
- 2 = Montageabstand Abtastkopf zu Profil
- 3 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für steigende Positionswerte

| d | R | |
|----------|--------|---------|
| ∅ 3.7 mm | > 8 mm | ≥ 40 mm |
| ∅ 2.9 mm | > 6 mm | ≥ 30 mm |

| | |
|--|--|
| Maßstab | LIC 3107 |
| Maßverkörperung Längenausdehnungskoeffizient | Stahlmaßband mit Absolut- und Inkrementalspur $\alpha_{\text{therm}} \approx 10 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ |
| Genauigkeitsklasse | ±15 µm ¹⁾ |
| Basisabweichung | ≤ ±0,750 µm/50 mm (typ.) |
| Maßband von der Rolle* | 3 m, 5 m, 10 m |
| Masse | Maßband: 31 g/m Teilesatz: 20 g Maßbandträger: 68 g/m |

| Abtastkopf | LIC 311 | LIC 313 | LIC 319F | LIC 319M | LIC 319P | LIC 319Y |
|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Schnittstelle | EnDat 2.2 | EnDat 3 | Fanuc Serial Interface α i | Mitsubishi high speed Interface | Panasonic Serial Interface | Yaskawa Serial Interface |
| Bestellbezeichnung* | EnDat22 | E30-RB E30-R4 | Fanuc05 | Mit03-4 Mit03-2 | Pana02 | YEC07 |
| Messschritt | 10 nm | 8 nm | 10 nm | | | |
| Rechenzeit t_{cal} Taktfrequenz | ≤ 5 µs ≤ 16 MHz | – | | | | |
| Verfahrensgeschwindigkeit²⁾ | ≤ 600 m/min | | | | | |
| Interpolationsabweichung | ±100 nm | | | | | |
| Elektrischer Anschluss* | Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig (für alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder Stecker Sub-D, Stift, 15-polig (für alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder Stecker MINI-SNAP, Stift, 4-polig (EnDat 3: E30-R4) | | | | | |
| Kabellänge (mit HEIDENHAIN-Kabel) | ≤ 100 m | | ≤ 50 m | ≤ 30 m | | ≤ 50 m |
| Versorgungsspannung | DC 3,6 V bis 14 V | | | | | |
| Leistungsaufnahme²⁾ (max.) | bei 3,6 V: ≤ 700 mW bei 14 V: ≤ 800 mW | bei 3,6 V: ≤ 850 mW bei 14 V: ≤ 950 mW | | | | |
| Stromaufnahme (typisch) | bei 5 V: 75 mA (ohne Last) | bei 12 V: 35 mA (ohne Last) | bei 5 V: 95 mA (ohne Last) | | | |
| Vibration 55 Hz bis 2000 Hz Schock 6 ms | ≤ 500 m/s ² (EN 60068-2-6) ≤ 1000 m/s ² (EN 60068-2-27) | | | | | |
| Arbeitstemperatur | –10 °C bis 70 °C | | | | | |
| Masse | Abtastkopf: ≤ 18 g (ohne Anschlusskabel) Anschlusskabel: Kupplung M12 und Stecker Sub-D: 20 g/m; Stecker MINI-SNAP: 15 g/m Steckverbinder: Kupplung M12: 15 g; Stecker Sub-D: 32 g; MINI-SNAP: 8 g | | | | | |

* Bei Bestellung bitte auswählen


¹⁾ ±5 µm nach linearer Längfehler-Kompensation in der nachfolgenden Elektronik

²⁾ Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten


LIC 3119, LIC 3139, LIC 3199

Absolute Längenmessgeräte für Messlängen bis 10 m

- Für Messschritte bis 10 nm
- Stahlmaßband wird auf Montagefläche geklebt
- Bestehend aus Maßstab und Abtastkopf

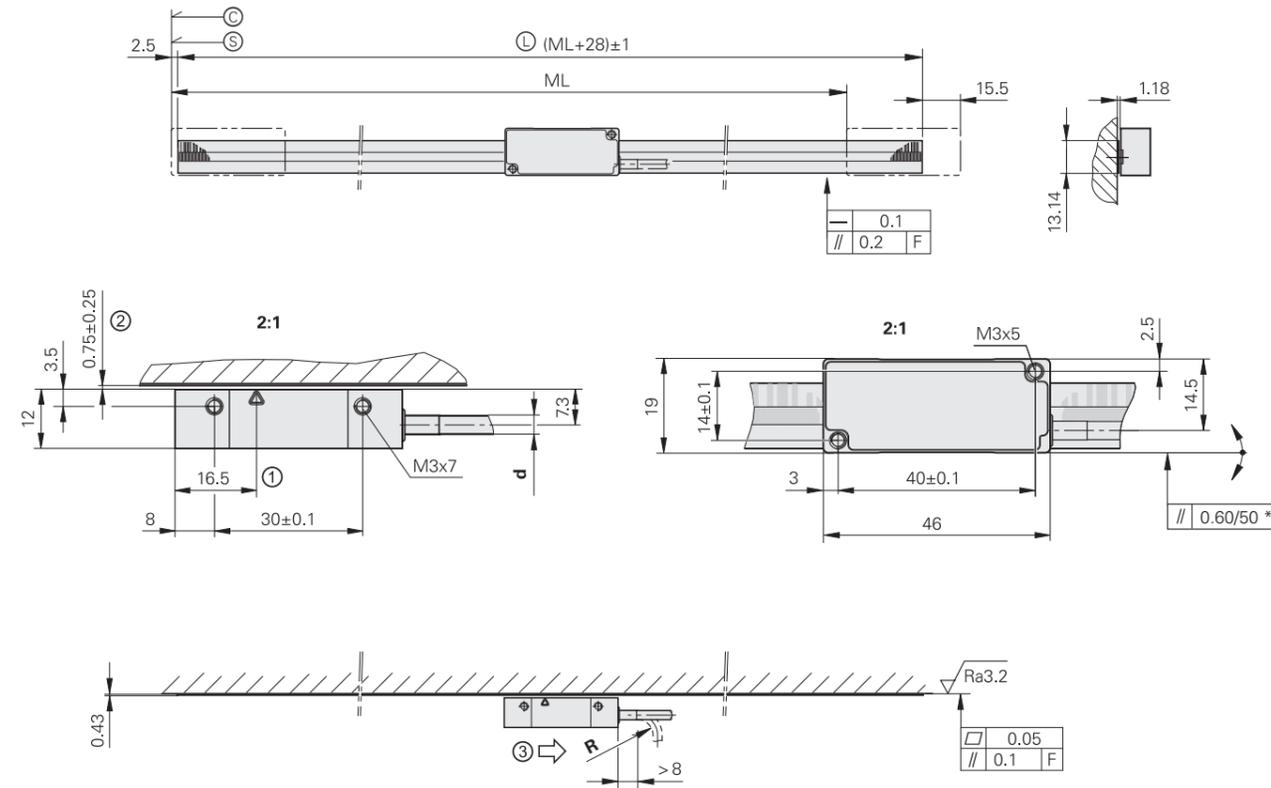

Montagemöglichkeiten des Abtastkopfes

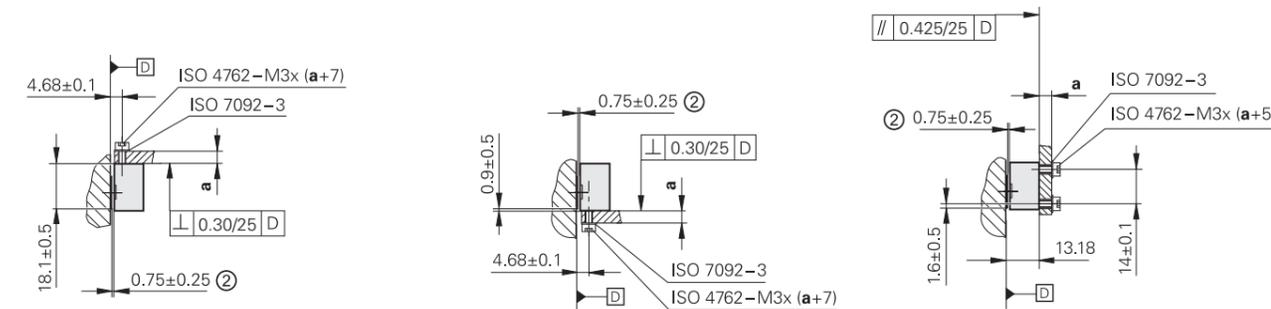

mm
Tolerancing ISO 8015
ISO 2768:1989-mH
≤ 6 mm: ±0.2 mm

- F = Maschinenführung
- * = Anbaufehler plus dynamischen Führungsfehler
- ⊙ = Beginn der Messlänge ML
- ⊕ = Maßbandlänge
- 1 = Optische Mittellinie
- 2 = Montageabstand Abtastkopf zu Maßstab
- 3 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für steigende Positionswerte

| d | R | |
|----------|--------|---------|
| ∅ 3.7 mm | > 8 mm | ≥ 40 mm |
| ∅ 2.9 mm | > 6 mm | ≥ 30 mm |

| | |
|--|--|
| Maßstab | LIC 3109 |
| Maßverkörperung Längenausdehnungskoeffizient | Stahlmaßband mit Absolut- und Inkrementalspur $\alpha_{\text{therm}} \approx 10 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ |
| Genauigkeitsklasse | ±15 µm ¹⁾ |
| Basisabweichung | ≤ ±0,750 µm/50 mm (typ.) |
| Maßband von der Rolle* | 3 m, 5 m, 10 m |
| Masse | 31 g/m |

| Abtastkopf | LIC 311 | LIC 313 | LIC 319F | LIC 319M | LIC 319P | LIC 319Y |
|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Schnittstelle | EnDat 2.2 | EnDat 3 | Fanuc Serial Interface xi | Mitsubishi high speed Interface | Panasonic Serial Interface | Yaskawa Serial Interface |
| Bestellbezeichnung* | EnDat22 | E30-RB E30-R4 | Fanuc05 | Mit03-4 Mit03-2 | Pana02 | YEC07 |
| Messschritt | 10 nm | 8 nm | 10 nm | | | |
| Rechenzeit t_{cal} Taktfrequenz | ≤ 5 µs ≤ 16 MHz | – | | | | |
| Verfahrgeschwindigkeit²⁾ | ≤ 600 m/min | | | | | |
| Interpolationsabweichung | ±100 nm | | | | | |
| Elektrischer Anschluss* | Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig (für alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder Stecker Sub-D, Stift, 15-polig (für alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder Stecker MINI-SNAP, Stift, 4-polig (EnDat 3: E30-R4) | | | | | |
| Kabellänge (mit HEIDENHAIN-Kabel) | ≤ 100 m | | ≤ 50 m | ≤ 30 m | | ≤ 50 m |
| Versorgungsspannung | DC 3,6 V bis 14 V | | | | | |
| Leistungsaufnahme ²⁾ (max.) | bei 3,6 V: ≤ 700 mW bei 14 V: ≤ 800 mW | | bei 3,6 V: ≤ 850 mW bei 14 V: ≤ 950 mW | | | |
| Stromaufnahme (typisch) | bei 5 V: 75 mA (ohne Last) | bei 12 V: 35 mA (ohne Last) | bei 5 V: 95 mA (ohne Last) | | | |
| Vibration 55 Hz bis 2000 Hz Schock 6 ms | ≤ 500 m/s ² (EN 60068-2-6) ≤ 1000 m/s ² (EN 60068-2-27) | | | | | |
| Arbeitstemperatur | –10 °C bis 70 °C | | | | | |
| Masse | Abtastkopf: ≤ 18 g (ohne Anschlusskabel) Anschlusskabel: Kupplung M12 und Stecker Sub-D: 20 g/m; Stecker MINI-SNAP: 15 g/m Steckverbinder: Kupplung M12: 15 g; Stecker Sub-D: 32 g; MINI-SNAP: 8 g | | | | | |

* Bei Bestellung bitte auswählen


¹⁾ ±5 µm nach linearer Längenfehler-Kompensation in der nachfolgenden Elektronik

²⁾ Siehe *Allgemeine elektrische Hinweise* im Prospekt *Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten*


LIC 2117, LIC 2197

Absolute Längenmessgeräte für Messlängen bis 3 m

- Messschritt 100 nm oder 50 nm
- Stahlmaßband wird in Aluminiumprofile eingezogen und mittig fixiert
- Bestehend aus Maßstab und Abtastkopf

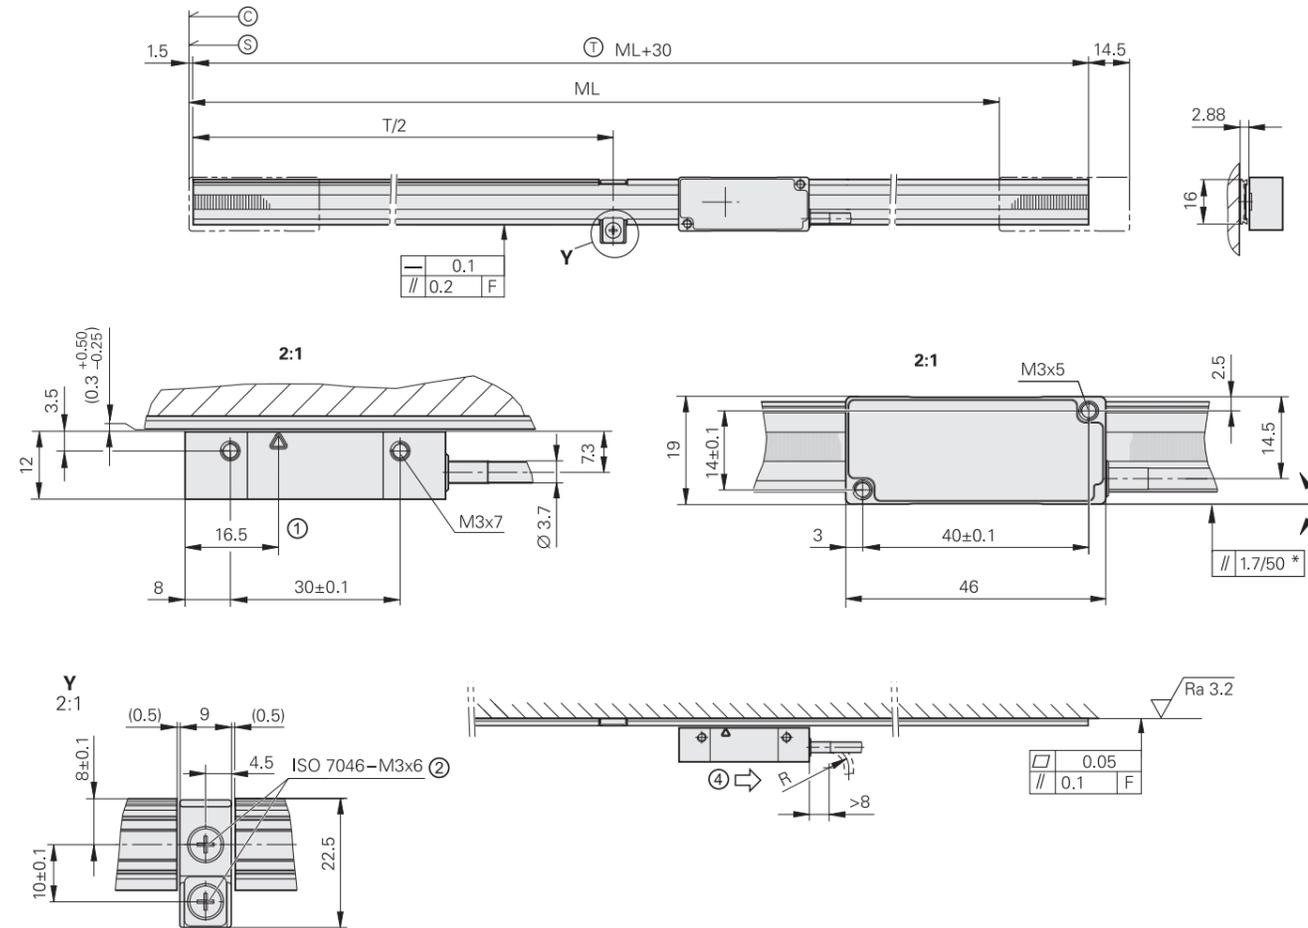

Montagemöglichkeiten des Abtastkopfes

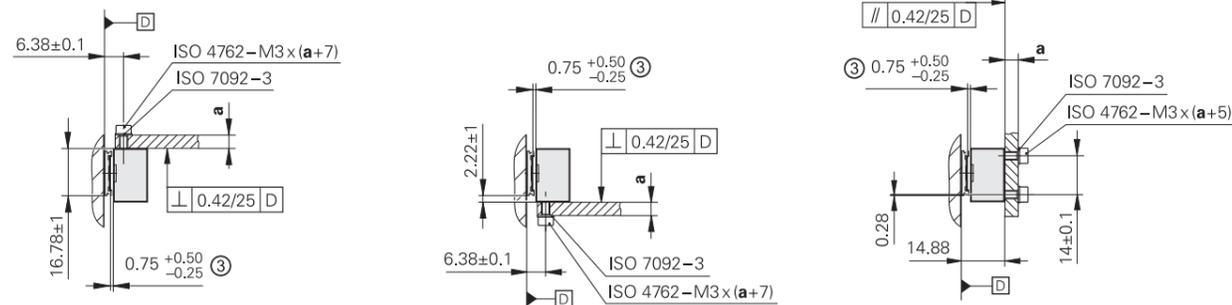

mm

 Tolerancing ISO 8015
 ISO 2768:1989-mH
 ≤ 6 mm: ±0.2 mm

- F = Maschinenführung
- * = Max. Änderung bei Betrieb
- ⊙ = Codestartwert: ≥ 100 mm
- ⊕ = Beginn der Messlänge ML
- Ⓜ = Träger-Länge
- 1 = Optische Mittellinie
- 2 = Gewindebohrung kundenseitig M3, 5 mm tief
- 3 = Montageabstand Abtastkopf zu Maßband
- 4 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für steigende Positionswerte

| | |
|--|---|
| Maßstab | LIC 2107 |
| Maßverkörperung Längenausdehnungskoeffizient | Stahlmaßband mit Absolutspur $\alpha_{\text{therm}} \approx 10 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ |
| Genauigkeitsklasse | ±15 µm |
| Maßband von der Rolle* | 3 m, 5 m, 10 m |
| Masse | Maßband: 20 g/m Maßbandträger: 70 g/m |

| Abtastkopf | LIC 211 | LIC 219F | LIC 219M | LIC 219P | LIC 219Y | |
|--|---|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|
| Schnittstelle | EnDat 2.2 | Fanuc Serial Interface αi | Mitsubishi high speed Interface | Panasonic Serial Interface | Yaskawa Serial Interface | |
| Bestellbezeichnung* | EnDat22 | Fanuc05 | Mit03-4 | Mit03-2 | Pana02 | YEC07 |
| Messschritt* | 100 nm, 50 nm | | | | | |
| Bitbreite | 32 bit | | | | | |
| Rechenzeit t_{cal} | ≤ 5 µs | – | – | – | – | |
| Taktfrequenz | ≤ 16 MHz | – | – | – | – | |
| Verfahrgeschwindigkeit¹⁾ | ≤ 600 m/min | | | | | |
| Interpolationsabweichung | ±2 µm | | | | | |
| Elektrischer Anschluss* | Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig oder Stecker Sub-D, Stift, 15-polig | | | | | |
| Kabellänge (mit HEIDENHAIN-Kabel) | ≤ 100 m | ≤ 50 m | ≤ 30 m | ≤ 50 m | – | |
| Versorgungsspannung | DC 3,6 V bis 14 V | | | | | |
| Leistungsaufnahme ¹⁾ (max.) | bei 3,6 V: ≤ 700 mW bei 14 V: ≤ 800 mW | bei 3,6 V: ≤ 850 mW bei 14 V: ≤ 950 mW | – | – | – | |
| Stromaufnahme (typisch) | bei 5 V: 75 mA (ohne Last) | bei 5 V: 95 mA (ohne Last) | – | – | – | |
| Vibration 55 Hz bis 2000 Hz Schock 6 ms | ≤ 500 m/s ² (EN 60068-2-6) ≤ 1000 m/s ² (EN 60068-2-27) | | | | | |
| Arbeitstemperatur | –10 °C bis 70 °C | | | | | |
| Masse | Abtastkopf: ≤ 18 g (ohne Anschlusskabel) Anschlusskabel: 20 g/m Steckverbinder: Kupplung M12: 15 g; Stecker Sub-D: 32 g | | | | | |


* Bei Bestellung bitte auswählen

¹⁾ Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten


LIC 2119, LIC 2199

Absolute Längenmessgeräte für Messlängen bis 3 m

- Messschritt 100 nm oder 50 nm
- Stahlmaßband wird auf Montagefläche geklebt
- Bestehend aus Maßstab und Abtastkopf

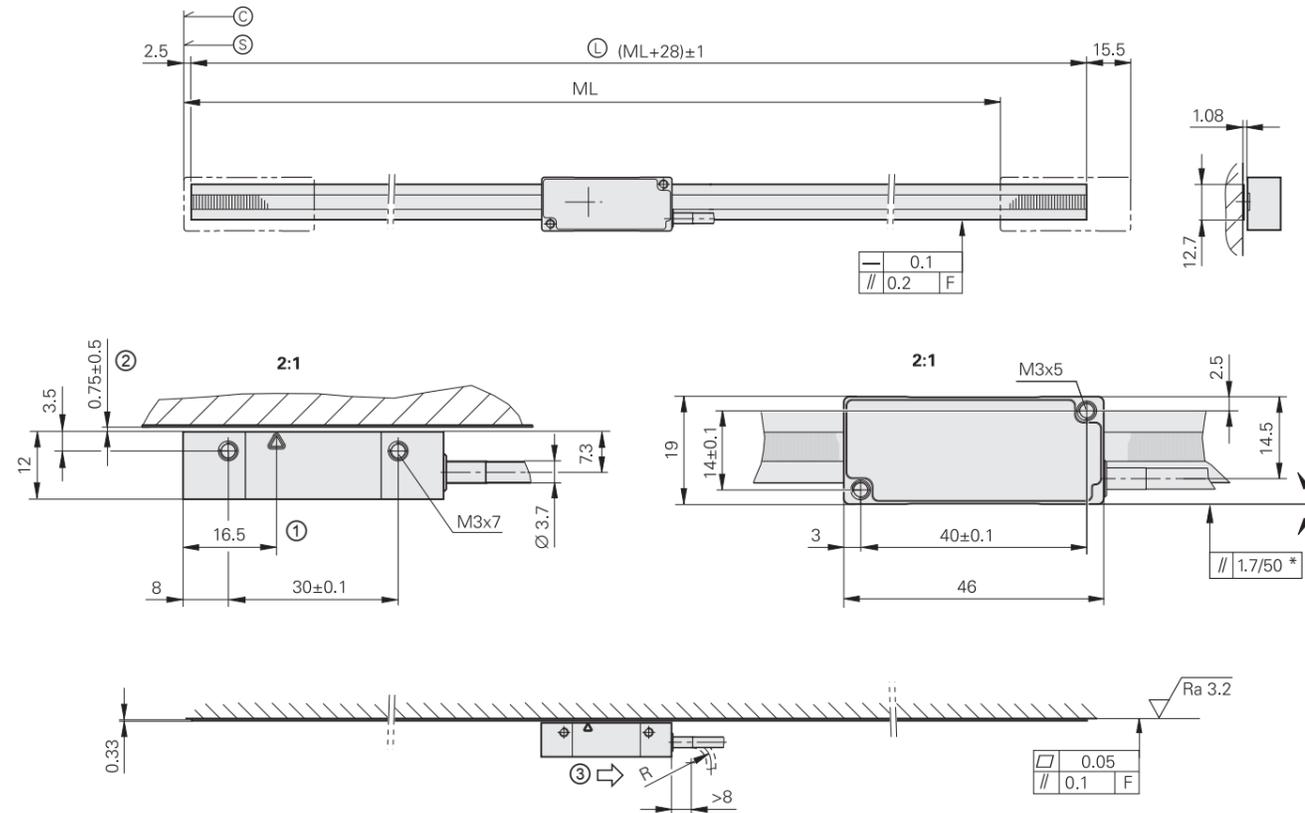

Montagemöglichkeiten des Abtastkopfes

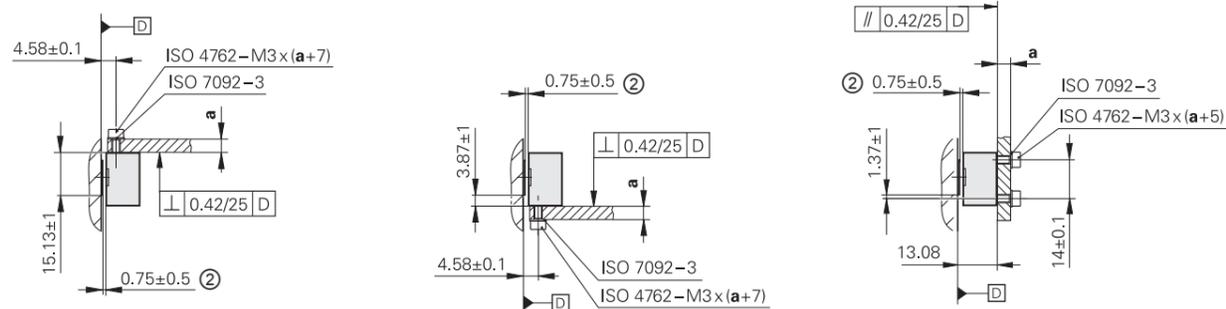

mm
Tolerancing ISO 8015
ISO 2768:1989-mH
≤ 6 mm: ±0.2 mm

- F = Maschinenführung
- * = Max. Änderung bei Betrieb
- ⊙ = Codestartwert: ≥ 100 mm
- ⊕ = Beginn der Messlänge ML
- ⊖ = Maßbandlänge
- 1 = Optische Mittellinie
- 2 = Montageabstand Abtastkopf zu Maßband
- 3 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für steigende Positionswerte

| | |
|--|---|
| Maßstab | LIC 2109 |
| Maßverkörperung Längenausdehnungskoeffizient | Stahlmaßband mit Absolutspur $\alpha_{\text{therm}} \approx 10 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ |
| Genauigkeitsklasse | ±15 µm |
| Maßband von der Rolle* | 3 m, 5 m, 10 m |
| Masse | 20 g/m |

| Abtastkopf | LIC 211 | LIC 219F | LIC 219M | LIC 219P | LIC 219Y | |
|--|---|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|
| Schnittstelle | EnDat 2.2 | Fanuc Serial Interface α i | Mitsubishi high speed Interface | Panasonic Serial Interface | Yaskawa Serial Interface | |
| Bestellbezeichnung* | EnDat22 | Fanuc05 | Mit03-4 | Mit03-2 | Pana02 | YEC07 |
| Messschritt* | 100 nm, 50 nm | | | | | |
| Bitbreite | 32 bit | | | | | |
| Rechenzeit t_{cal} Taktfrequenz | ≤ 5 µs ≤ 16 MHz | – – | | | | |
| Verfahrgeschwindigkeit¹⁾ | ≤ 600 m/min | | | | | |
| Interpolationsabweichung | ±2 µm | | | | | |
| Elektrischer Anschluss* | Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig oder Stecker Sub-D, Stift, 15-polig | | | | | |
| Kabellänge (mit HEIDENHAIN-Kabel) | ≤ 100 m | ≤ 50 m | ≤ 30 m | ≤ 50 m | | |
| Versorgungsspannung | DC 3,6 V bis 14 V | | | | | |
| Leistungsaufnahme ¹⁾ (max.) | bei 3,6 V: ≤ 700 mW bei 14 V: ≤ 800 mW | bei 3,6 V: ≤ 850 mW bei 14 V: ≤ 950 mW | | | | |
| Stromaufnahme (typisch) | bei 5 V: 75 mA (ohne Last) | bei 5 V: 95 mA (ohne Last) | | | | |
| Vibration 55 Hz bis 2000 Hz Schock 6 ms | ≤ 500 m/s ² (EN 60068-2-6) ≤ 1000 m/s ² (EN 60068-2-27) | | | | | |
| Arbeitstemperatur | –10 °C bis 70 °C | | | | | |
| Masse | Abtastkopf: ≤ 18 g (ohne Anschlusskabel) | | | | | |
| | Anschlusskabel: 20 g/m | | | | | |
| | Steckverbinder: Kupplung M12: 15 g; Stecker Sub-D: 32 g | | | | | |

* Bei Bestellung bitte auswählen


¹⁾ Siehe *Allgemeine elektrische Hinweise* im Prospekt *Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten*

LIP 211, LIP 281, LIP 291



Inkrementale Längenmessgeräte sehr hoher Genauigkeit und hoher Positionsstabilität

- Für Messschritte von 1 nm und kleiner
- Für hohe Verfahrensgeschwindigkeiten und große Messlängen
- Maßverkörperung wird mit Spannpratzen befestigt
- Bestehend aus Maßstab und Abtastkopf

Maßstab gepatzt

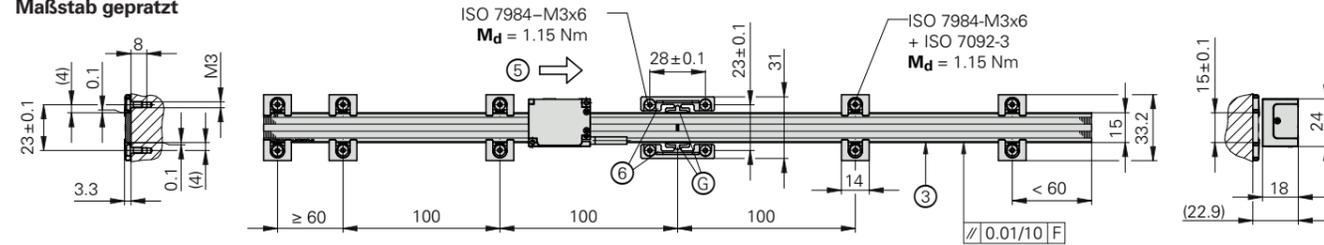


Maßstab geklebt

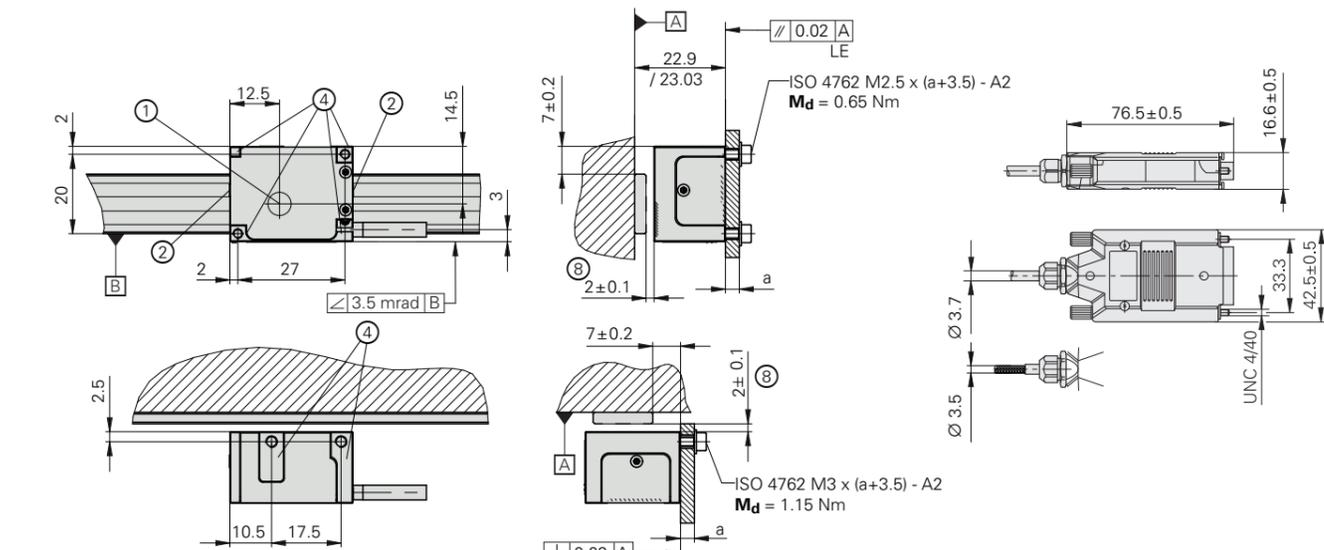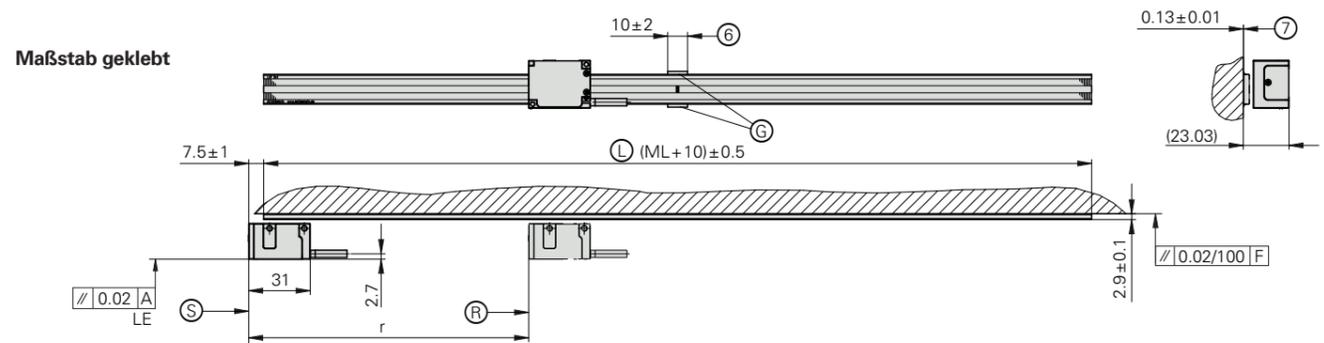

mm
Tolerancing ISO 8015
ISO 2768:1989-mH
≤ 6 mm: ±0.2 mm

- F = Maschinenführung
- Ⓜ = Referenzmarken-Lage
- Ⓛ = Maßstablänge
- Ⓢ = Beginn der Messlänge ML
- Ⓢ = Klebstoff gemäß Montageanleitung
- 1 = Optische Mitte
- 2 = Überstand Schraubenkopf max. 0,5 mm
- 3 = Anschlagfläche Maßstab
- 4 = Montagefläche
- 5 = Bewegungsrichtung des Abtastkopfs für Ausgangssignale gemäß Schnittstellen-Beschreibung
- 6 = Fixpunkt zur Definition des thermischen Fixpunktes
- 7 = Klebeband (nur bei Maßstab geklebt)
- 8 = Montageabstand Abtastkopf zu Maßstab; wird bei Montage mit Abstandsfolie eingestellt



| Maßstab | LIP 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Maßverkörperung Längenausdehnungskoeffizient | OPTODUR-Phasengitter auf Zerodur-Glaskeramik; Teilungsperiode 2,048 µm $\alpha_{\text{therm}} = (0 \pm 0,1) \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Genauigkeitsklasse* | ±1 µm | | | | | | ±3 µm (höhere Genauigkeitsklassen auf Anfrage) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basisabweichung | ≤ ±0,125 µm/5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messlänge ML* in mm | 20 | 30 | 50 | 70 | 120 | 170 | 220 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1840 | 2040 | 2240 | 2440 | 2640 | 2840 | 3040 |
| Referenzmarken | eine in der Mitte der Messlänge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masse | 1,1 g + 0,11 g/mm Messlänge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Abtastkopf | LIP 21 | LIP 29F | LIP 29M | LIP 28 |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Schnittstelle | EnDat 2.2 ¹⁾ | Fanuc Serial Interface ¹⁾ | Mitsubishi high speed ¹⁾ | ~ 1 V _{SS} |
| Bestellbezeichnung | EnDat22 | Fanuc02 | Mit02-4 | - |
| Integrierte Interpolation | 16384fach (14 bit) | | | - |
| Taktfrequenz | ≤ 16 MHz | - | - | - |
| Rechenzeit t_{cal} | ≤ 5 µs | - | - | - |
| Messschritt | 0,03125 nm (31,25 pm) | | | - |
| Signalperiode | - | - | - | 0,512 µm |
| Grenzfrequenz | -3 dB | - | - | ≥ 3 MHz |
| Verfahrensgeschwindigkeit | ≤ 120 m/min | | | ≤ 90 m/min |
| Interpolationsabweichung | ±0,4 nm ⁴⁾ | | | ±0,4 nm ⁴⁾ |
| Positionsruschen RMS | 0,12 nm | | | 0,12 nm (3 MHz ³⁾) |
| Elektrischer Anschluss* | Kabel 0,5 m oder 1 m (2 m und 3 m bei 1 V _{SS}) mit Schnittstellen-Elektronik im Stecker (Sub-D, Stift, 15-polig) | | | |
| Kabellänge | siehe Schnittstellenbeschreibung, jedoch ≤ 15 m (≤ 30 m bei 1 V _{SS}) mit HEIDENHAIN-Kabel während des Signal-Abgleichs mit PWM 21: ≤ 3 m | | | |
| Versorgungsspannung | DC 3,6 V bis 14 V | | | DC 5 V ±0,25 V |
| Leistungsaufnahme²⁾ (max.) | bei 14 V: 2500 mW; bei 3,6 V: 2600 mW | | | - |
| Stromaufnahme | bei 5 V: 300 mA (ohne Last, typisch) | | | ≤ 390 mA |
| Laser | Abtastkopf und Maßstab angebaut: Klasse 1; Abtastkopf nicht angebaut: Klasse 3B | | | |
| Vibration 55 Hz bis 2000 Hz | ≤ 200 m/s ² (IEC 60068-2-6) | | | |
| Schock 11 ms | ≤ 400 m/s ² (IEC 60068-2-27) | | | |
| Arbeitstemperatur | 0 °C bis 50 °C | | | |
| Masse | Abtastkopf: 59 g; Stecker: 140 g; Anschlusskabel: 22 g/m | | | |


* Bei Bestellung bitte auswählen; Für Messlängen < 70 mm wird Befestigungsart „geklebt“ empfohlen
¹⁾ Absoluter Positionswert nach Überfahren der Referenzmarke in „Positionswert 2“
²⁾ Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten
³⁾ -3 dB Grenzfrequenz der nachfolgenden Elektronik
⁴⁾ Mit HEIDENHAIN-Interface-Elektronik

LIP 6071, LIP 6081


Inkrementale Längenmessgeräte mit sehr hoher Genauigkeit

- Für beengte Einbauverhältnisse
- Für Messschritte bis 1 nm
- Für hohe Verfahrensgeschwindigkeiten und große Messlängen
- Lage-Erkennung durch Homing-Spur und Limit-Schalter
- Maßverkörperung wird geklebt oder mit Spannpratzen befestigt


Maßstab geprazt

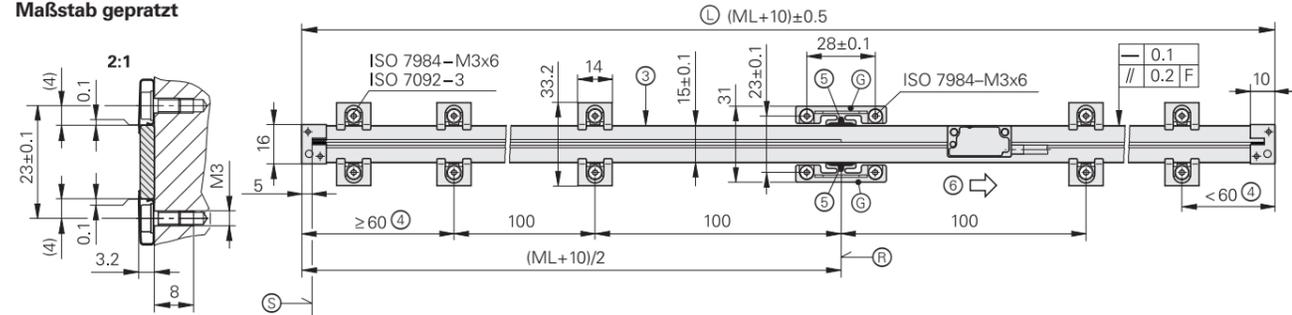

Maßstab geklebt


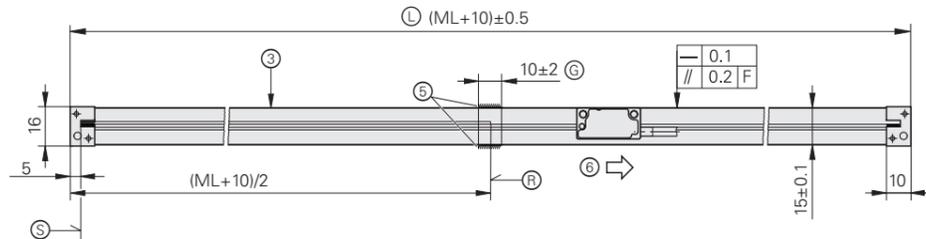


Abtastkopf und Maßstab geprazt/geklebt

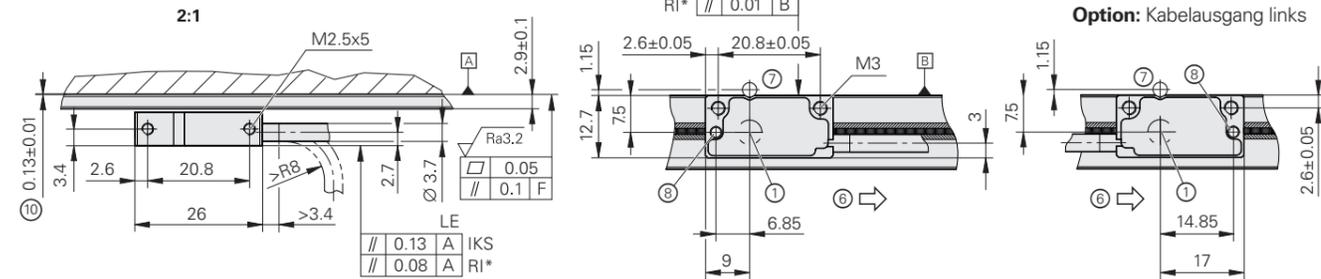

Montagemöglichkeiten des Abtastkopfes

(Darstellung ohne Spannpratzen)

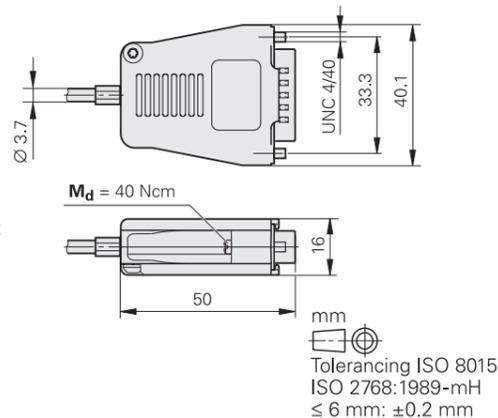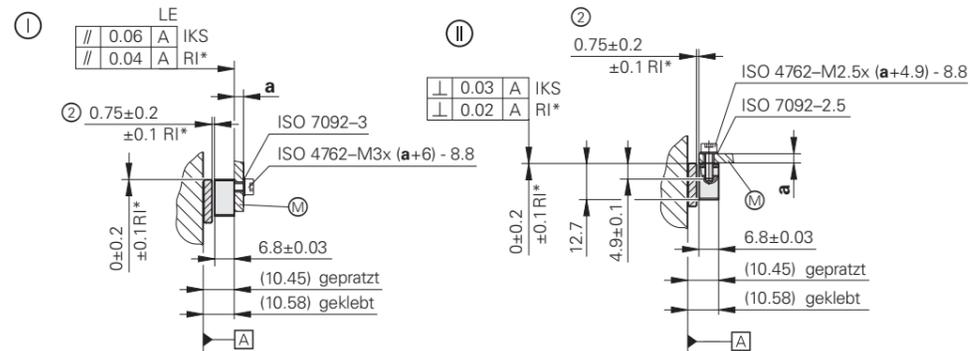

- F = Maschinenführung
 * = Maximale Änderung im Betrieb
 IKS = Inkrementalspur
 RI = Referenzmarkenspur
 M = Montagefläche
 L = Maßstablänge
 S = Beginn der Messlänge ML
 G = Fixpunkt zur Definition des thermischen Fixpunktes
 R = Referenzmarken-Lage
 1 = Optische Mitte
 2 = Montageabstand Abtastkopf zu Maßstab; wird bei Montage mit Abstandsfolie eingestellt
 3 = Anschlagfläche Maßstab
 4 = Abhängig von Messlänge ML, zusätzliches Spannpratzenpaar verwenden
 5 = Klebstoff
 6 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für steigende Positionswerte
 7 = Moiré-Justage Option 1: Passstift Ø 3m6, nur bei Montagemöglichkeit 1 möglich
 8 = Moiré-Justage Option 2: Passstift Ø 2m6
 9 = Empfehlung: Ø 3
 10 = Klebeband (nur bei Maßstab geklebt)




| Maßstab | LIP 6001 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|---|--|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Maßverkörperung* Längenausdehnungskoeffizient | OPTODUR-Phasengitter auf Zerodur-Glaskeramik oder Glas; Teilungsperiode 8 µm $\alpha_{\text{therm}} = (0 \pm 0,1) \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (Zerodur-Glaskeramik); $\alpha_{\text{therm}} \approx 8 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (Glas) | | | | | | | | | | | | | |
| Genauigkeitsklasse* | $\pm 1 \mu\text{m}$ (nur für Zerodur-Glaskeramik bis Messlänge 1020 mm); $\pm 3 \mu\text{m}$ | | | | | | | | | | | | | |
| Basisabweichung | $\leq \pm 0,175 \mu\text{m}/5 \text{ mm}$ | | | | | | | | | | | | | |
| Messlänge ML* in mm | 20 | 30 | 50 | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 |
| | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 |
| | 1640 | 1840 | 2040 | 2240 | 2440 | 2640 | 2840 | 3040 | | | | | | |
| Referenzmarke | eine in der Mitte der Messlänge | | | | | | | | | | | | | |
| Masse | 1,1 g + 0,11 g/mm Messlänge | | | | | | | | | | | | | |
| Abtastkopf | LIP 608 | LIP 607 | | | | | | | | | | | | |
| Schnittstelle | $\sim 1 V_{SS}$ | TTL ¹⁾ | | | | | | | | | | | | |
| Integrierte Interpolation* Signalperiode | - | 5fach 0,8 µm | 10fach 0,4 µm | 25fach 0,16 µm | 50fach 0,08 µm | 100fach 0,04 µm | 500fach 0,008 µm | | | | | | | |
| Grenzfrequenz -3 dB | $\geq 1 \text{ MHz}$ | | | | | | | | | | | | | |
| Abtastfrequenz | - | - | - | $\leq 250 \text{ kHz}$ $\leq 312,5 \text{ kHz}$ | $\leq 125 \text{ kHz}$ $\leq 62,5 \text{ kHz}$ | $\leq 62,5 \text{ kHz}$ $\leq 31,25 \text{ kHz}$ | $\leq 12,5 \text{ kHz}$ $\leq 6,25 \text{ kHz}$ $\leq 3,13 \text{ kHz}$ | | | | | | | |
| Flankenabstand a | - | - | - | $\geq 0,03 \mu\text{s}$ $\geq 0,07 \mu\text{s}$ | $\geq 0,07 \mu\text{s}$ $\geq 0,135 \mu\text{s}$ | $\geq 0,135 \mu\text{s}$ | $\geq 0,135 \mu\text{s}$ | | | | | | | |
| Verfahrensgeschwindigkeit²⁾ | $\leq 240 \text{ m/min}$ | - | - | $\leq 60 \text{ m/min}$ $\leq 30 \text{ m/min}$ $\leq 15 \text{ m/min}$ | $\leq 30 \text{ m/min}$ $\leq 15 \text{ m/min}$ $\leq 7,5 \text{ m/min}$ | $\leq 15 \text{ m/min}$ $\leq 7,5 \text{ m/min}$ $\leq 3,7 \text{ m/min}$ | $\leq 3 \text{ m/min}$ $\leq 1,5 \text{ m/min}$ $\leq 0,75 \text{ m/min}$ | | | | | | | |
| Interpolationsabweichung Positionsrauschen RMS | $\pm 4 \text{ nm}$ $0,4 \text{ nm}$ (1 MHz ³⁾) | - | | | | | | | | | | | | |
| Elektrischer Anschluss* | Kabelabgang links, rechts, gerade oder gewinkelt 1 V _{SS} : Kabel 0,5 m/1 m/3 m mit Stecker Sub-D, Stift, 15-polig TTL: Kabel 0,5 m oder 1 m mit Schnittstellen-Elektronik im Stecker Sub-D, Stift, 15-polig | | | | | | | | | | | | | |
| Kabellänge | mit HEIDENHAIN-Kabel: Homing, Limit: $\leq 10 \text{ m}$; nur Inkremental: $\leq 20 \text{ m}$; während des Signal-Abgleichs mit PWM 21: $\leq 3 \text{ m}$ | | | | | | | | | | | | | |
| Versorgungsspannung | DC 5 V $\pm 0,5 \text{ V}$ | | | | | | | | | | | | | |
| Stromaufnahme | $\leq 150 \text{ mA}$ | $\leq 300 \text{ mA}$ (ohne Last) | | | | | | | | | | | | |
| Vibration 55 Hz bis 2000 Hz Schock 6 ms | $\leq 500 \text{ m/s}^2$ (IEC 60068-2-6) $\leq 1000 \text{ m/s}^2$ (IEC 60068-2-27) | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeitstemperatur | $-10 \text{ }^\circ\text{C}$ bis $70 \text{ }^\circ\text{C}$ | | | | | | | | | | | | | |
| Masse | Abtastkopf: | $\approx 5 \text{ g}$ (ohne Anschlusskabel) | | | | | | | | | | | | |
| | Stecker: | AK LIP 608: $\approx 71 \text{ g}$; AK LIP 607: $\approx 74 \text{ g}$ | | | | | | | | | | | | |
| | Anschlusskabel: | $\approx 24 \text{ g/m}$ | | | | | | | | | | | | |

* Bei Bestellung bitte auswählen; Für Messlängen < 70 mm wird Befestigungsart „geklebt“ empfohlen
 1) Auf Anfrage TTLx1 ungetaktet möglich 2) Bei TTL: Maximale Verfahrensgeschwindigkeit bei Referenzierung 16,8 m/min (70 kHz)
 3) -3dB Grenzfrequenz der nachfolgenden Elektronik


LIDA 473, LIDA 483

Inkrementale Längenmessgeräte mit Limit-Schalter

- Für Messschritte bis 10 nm
- Maßverkörperung aus Glas oder Glaskeramik
- Maßverkörperung wird mit Montagefilm geklebt
- Bestehend aus Maßstab und Abtastkopf

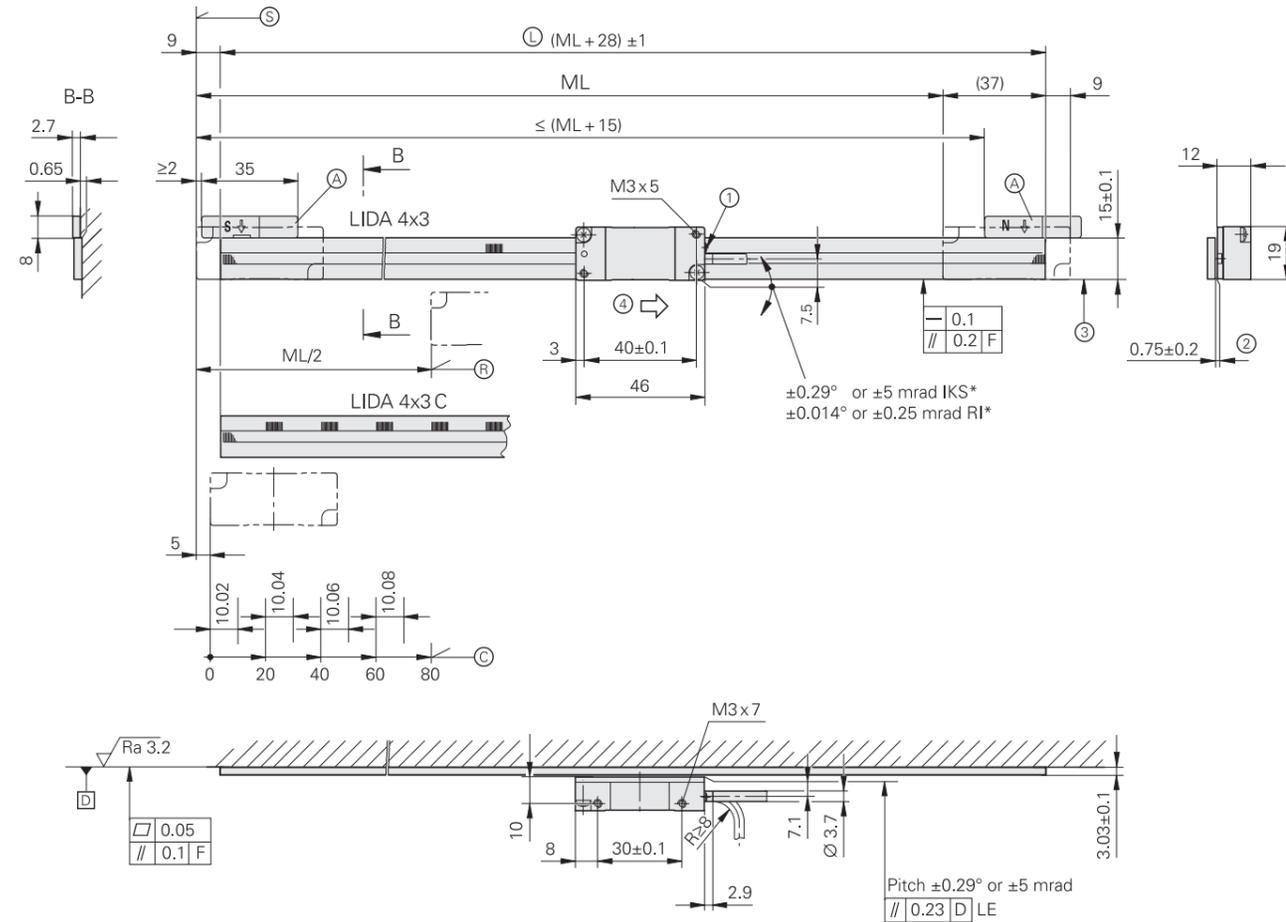

Montagemöglichkeiten des Abtastkopfes

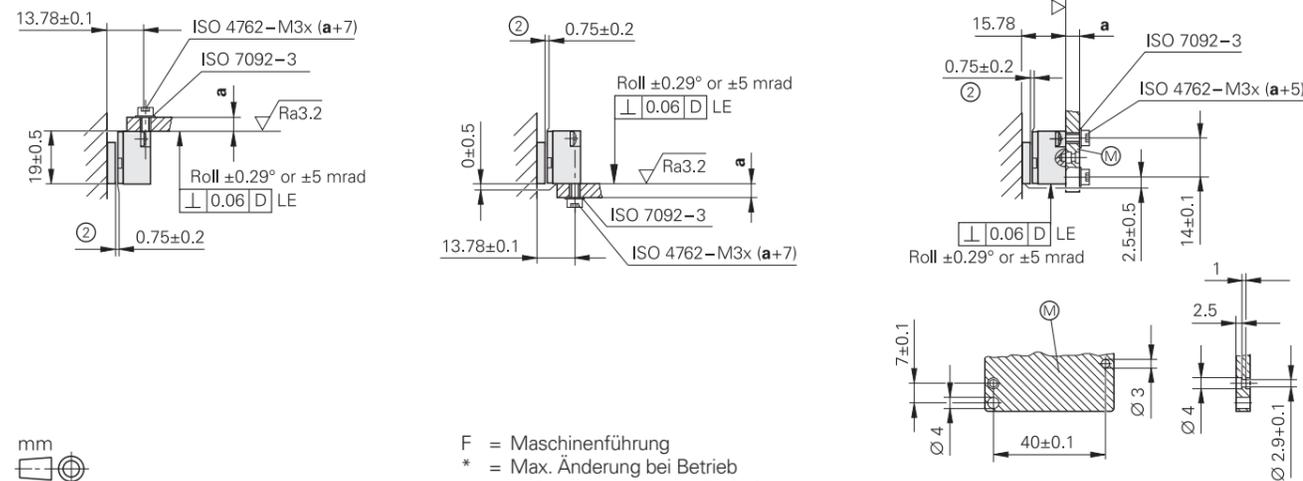

mm

 Tolerancing ISO 8015
 ISO 2768:1989-mH
 ≤ 6 mm: ±0.2 mm

- F = Maschinenführung
 * = Max. Änderung bei Betrieb
 (IKS: Inkrementalspur, RI: Referenzmarkenspur)
 Ⓢ = Beginn der Messlänge ML
 Ⓜ = Referenzmarken-Lage LIDA 4x3
 ⓐ = Referenzmarken-Lage LIDA 4x3C
 Ⓛ = Maßstablänge
 ⓐ = Auslesemagnet für Limit-Schalter
 Ⓜ = Montagefläche für Abtastkopf
 1 = Funktionsanzeige
 2 = Abtastspalt
 3 = Anschlagfläche Maßstab
 4 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für steigende Positionswerte

| Maßstab | LIDA 403 |
|-------------------------------|---|
| Maßverkörperung | METALLUR-Gitterteilung auf Glaskeramik oder Glas; Teilungsperiode 20 µm |
| Längenausdehnungskoeffizient* | $\alpha_{\text{therm}} \approx 8 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (Glas) $\alpha_{\text{therm}} = (0 \pm 0,5) \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (Robax-Glaskeramik) |
| Genauigkeitsklasse* | ±1 µm (nur für Robax-Glaskeramik), ±3 µm, ±5 µm |
| Basisabweichung | ≤ ±0,275 µm/10 mm |
| Messlänge ML* in mm | 240 340 440 640 840 1040 1240 1440 1640 1840 2040 2240 2440 2640 2840 3040 (Robax-Glaskeramik bis max. ML 1640) |
| Referenzmarken* | LIDA 4x3: eine in der Mitte der Messlänge; LIDA 4x3C: abstandscodiert |
| Masse | 3 g + 0,11 g/mm Messlänge |

| Abtastkopf | LIDA 48 | LIDA 47 | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| Schnittstelle | ~ 1 V _{SS} | □ TTL | | | |
| integrierte Interpolation* Signalperiode | - 20 µm | 5fach 4 µm | 10fach 2 µm | 50fach 0,4 µm | 100fach 0,2 µm |
| Grenzfrequenz -3 dB | ≥ 500 kHz | - | | | |
| Abtastfrequenz* | - | ≤ 400 kHz ≤ 200 kHz ≤ 100 kHz ≤ 50 kHz | ≤ 200 kHz ≤ 100 kHz ≤ 50 kHz ≤ 25 kHz | ≤ 50 kHz ≤ 25 kHz ≤ 12,5 kHz | ≤ 25 kHz ≤ 12,5 kHz ≤ 6,25 kHz |
| Flankenabstand a ¹⁾ | - | ≥ 0,100 µs ≥ 0,220 µs ≥ 0,465 µs ≥ 0,950 µs | ≥ 0,100 µs ≥ 0,220 µs ≥ 0,465 µs ≥ 0,950 µs | ≥ 0,080 µs ≥ 0,175 µs ≥ 0,370 µs | ≥ 0,080 µs ≥ 0,175 µs ≥ 0,370 µs |
| Verfahrgeschwindigkeit ¹⁾ | ≤ 600 m/min | ≤ 480 m/min ≤ 240 m/min ≤ 120 m/min ≤ 60 m/min | ≤ 240 m/min ≤ 120 m/min ≤ 60 m/min ≤ 30 m/min | ≤ 60 m/min ≤ 30 m/min ≤ 15 m/min | ≤ 30 m/min ≤ 15 m/min ≤ 7,5 m/min |
| Interpolationsabweichung | ±45 nm | - | | | |
| Limit-Schalter | L1/L2 mit zwei unterschiedlichen Magneten; Ausgangssignale: TTL (ohne Kabeltreiber) | | | | |
| Elektrischer Anschluss | Kabel 0,5 m/1 m/3 m mit Stecker Sub-D, Stift, 15-polig | | | | |
| Kabellänge | siehe Schnittstellenbeschreibung, jedoch <i>Limit</i> : ≤ 20 m (mit HEIDENHAIN-Kabel) | | | | |
| Versorgungsspannung | DC 5V ±0,5V | | | | |
| Stromaufnahme | < 130 mA | | < 150 mA (ohne Last) | | |
| Vibration 55 Hz bis 2000 Hz | ≤ 500 m/s ² (EN 60068-2-6) | | | | |
| Schock 6 ms | ≤ 1000 m/s ² (EN 60068-2-27) | | | | |
| Arbeitstemperatur | -10 °C bis 70 °C | | | | |
| Masse | Abtastkopf: | 20 g (ohne Anschlusskabel) | | | |
| | Anschlusskabel: | 22 g/m | | | |
| | Stecker: | 32 g | | | |

* Bei Bestellung bitte auswählen

¹⁾ Bei entsprechender Grenz- bzw. Abtastfrequenz

Robax ist eine eingetragene Marke der Schott-Glaswerke, Mainz


LIDA 475, LIDA 485

Inkrementale Längenmessgeräte für Messlängen bis 30 m


- Für Messschritte bis 10 nm
- Limit-Schalter
- Stahlmaßband wird in Aluminiumprofile eingezogen und gespannt
- Bestehend aus Maßstab und Abtastkopf




ML ≤ 2040

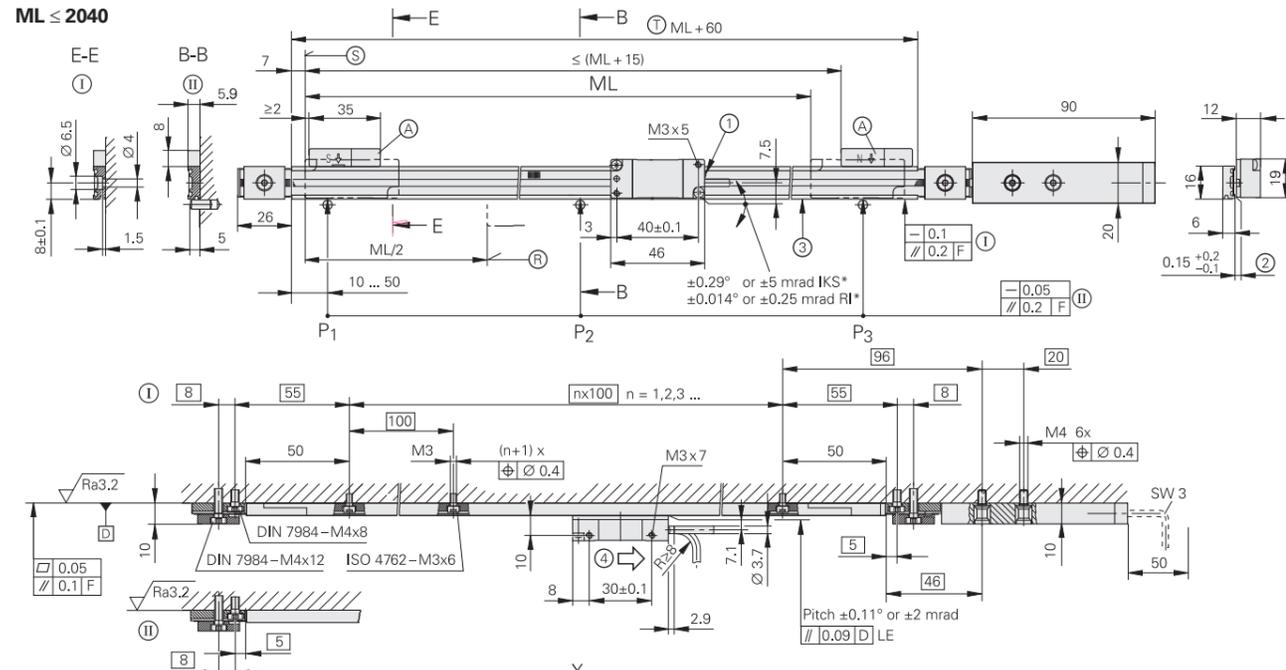

ML > 2040 (z. B. 5040)

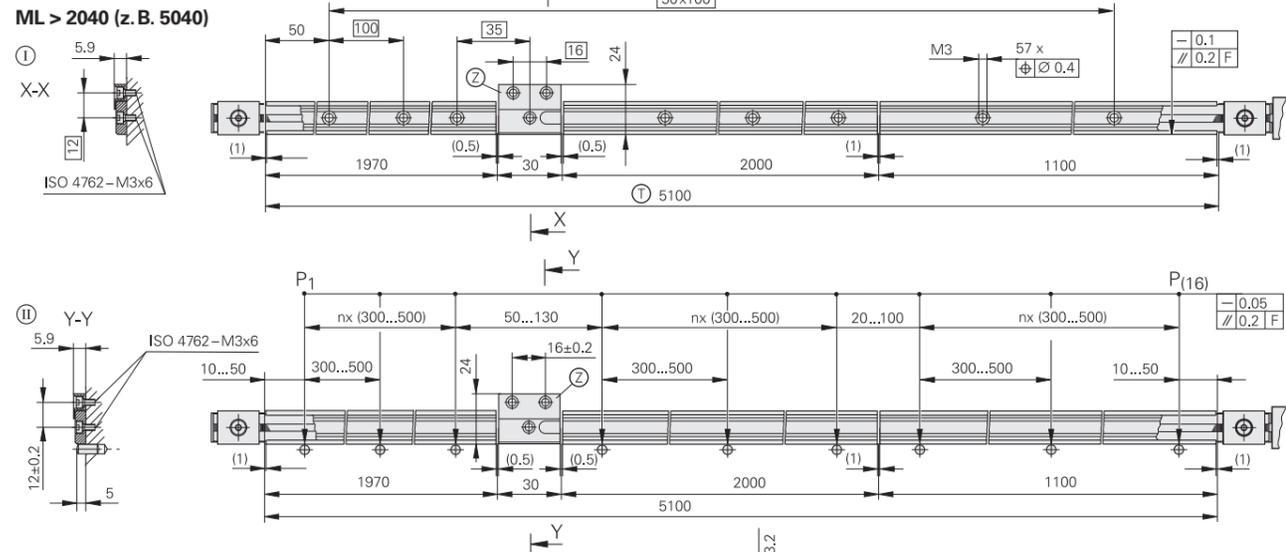

Montagemöglichkeiten des Abtastkopfes

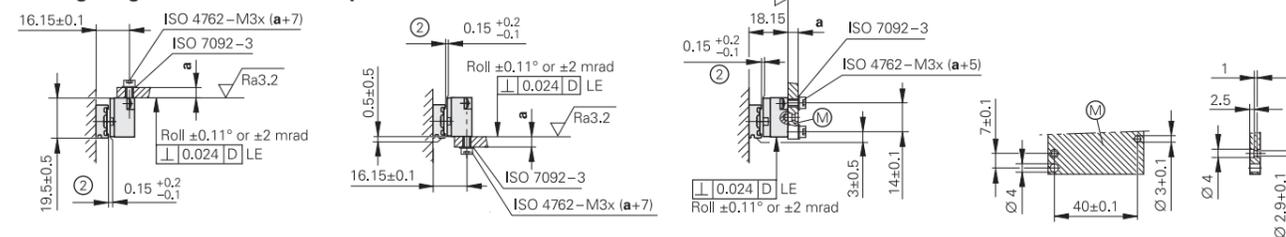

mm
Tolerancing ISO 8015
ISO 2768:1989-mH
≤ 6 mm: ±0.2 mm

- ⊙ = Maßbandträger-Teilstücke geschraubt
- ⊕ = Maßbandträger-Teilstücke mit PRECIMET geklebt
- F = Maschinenführung
- * = Max. Änderung bei Betrieb (IKS: Inkrementalspur, RI: Referenzmarkenspur)
- P = Messpunkte zum Ausrichten
- ⊙ = Beginn der Messlänge ML
- ⊕ = Referenzmarken-Lage
- (A) = Auslesemagnet für Limit-Schalter
- (T) = Träger-Länge
- (Z) = Zwischenstück ab Messlänge 3040 mm
- (M) = Montagefläche für Abtastkopf
- 1 = Funktionsanzeige
- 2 = Abtastspalt
- 3 = Anschlagfläche Träger
- 4 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für steigende Positionswerte


| Maßstab | LIDA 405 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|------|--|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Maßverkörperung Längenausdehnungskoeffizient | Stahlmaßband mit METALLUR-Gitterteilung; Teilungsperiode 20 µm abhängig von der Montagefläche | | | | | | | | | | | | | |
| Genauigkeitsklasse | ±5 µm | | | | | | | | | | | | | |
| Basisabweichung | ≤ ±0,750 µm/50 mm (typ.) | | | | | | | | | | | | | |
| Messlänge ML* in mm | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 |
| | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | größere Messlängen bis 30040 mm mit einteiligem Band und einzelnen Maßbandträger-Teilstücken | | | | | | | |
| Referenzmarken | eine in der Mitte der Messlänge | | | | | | | | | | | | | |
| Masse | 115 g + 0,25 g/mm Messlänge | | | | | | | | | | | | | |
| Abtastkopf | LIDA 48 | LIDA 47 | | | | | | | | | | | | |
| Schnittstelle | ~ 1 V _{SS} | TTL | | | | | | | | | | | | |
| integrierte Interpolation* Signalperiode | - 20 µm | 5fach 4 µm | 10fach 2 µm | 50fach 0,4 µm | 100fach 0,2 µm | | | | | | | | | |
| Grenzfrequenz -3 dB | ≥ 500 kHz | - | | | | | | | | | | | | |
| Abtastfrequenz* | - | ≤ 400 kHz ≤ 200 kHz ≤ 100 kHz ≤ 50 kHz | ≤ 200 kHz ≤ 100 kHz ≤ 50 kHz ≤ 25 kHz | ≤ 50 kHz ≤ 25 kHz ≤ 12,5 kHz | ≤ 25 kHz ≤ 12,5 kHz ≤ 6,25 kHz | | | | | | | | | |
| Flankenabstand a ¹⁾ | - | ≥ 0,100 µs ≥ 0,220 µs ≥ 0,465 µs ≥ 0,950 µs | ≥ 0,100 µs ≥ 0,220 µs ≥ 0,465 µs ≥ 0,950 µs | ≥ 0,080 µs ≥ 0,175 µs ≥ 0,370 µs | ≥ 0,080 µs ≥ 0,175 µs ≥ 0,370 µs | | | | | | | | | |
| Verfahrgeschwindigkeit¹⁾ | ≤ 600 m/min | ≤ 480 m/min ≤ 240 m/min ≤ 120 m/min ≤ 60 m/min | ≤ 240 m/min ≤ 120 m/min ≤ 60 m/min ≤ 30 m/min | ≤ 60 m/min ≤ 30 m/min ≤ 15 m/min | ≤ 30 m/min ≤ 15 m/min ≤ 7,5 m/min | | | | | | | | | |
| Interpolationsabweichung | ±45 nm | - | | | | | | | | | | | | |
| Limit-Schalter | L1/L2 mit zwei unterschiedlichen Magneten; Ausgangssignale: TTL (ohne Kabeltreiber) | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrischer Anschluss | Kabel 0,5 m/1 m/3 m mit Stecker Sub-D, Stift, 15-polig | | | | | | | | | | | | | |
| Kabellänge | siehe Schnittstellenbeschreibung, jedoch <i>Limit</i> : ≤ 20 m (mit HEIDENHAIN-Kabel) | | | | | | | | | | | | | |
| Versorgungsspannung | DC 5 V ±0,5 V | | | | | | | | | | | | | |
| Stromaufnahme | < 130 mA | < 150 mA (ohne Last) | | | | | | | | | | | | |
| Vibration 55 Hz bis 2000 Hz Schock 6 ms | ≤ 500 m/s ² (EN 60068-2-6) ≤ 1000 m/s ² (EN 60068-2-27) | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeitstemperatur | -10 °C bis 70 °C | | | | | | | | | | | | | |
| Masse | Abtastkopf: | 20 g (ohne Anschlusskabel) | | | | | | | | | | | | |
| | Anschlusskabel: | 22 g/m | | | | | | | | | | | | |
| | Stecker: | 32 g | | | | | | | | | | | | |

* Bei Bestellung bitte auswählen
1) Bei entsprechender Grenz- bzw. Abtastfrequenz


LIDA 477, LIDA 487

Inkrementale Längenmessgeräte für Messwege bis 6 m


- Für Messschritte bis 10 nm
- Limit-Schalter
- Stahlmaßband wird in aufklebbare Aluminiumprofile eingezogen und mittig fixiert
- Bestehend aus Maßstab und Abtastkopf

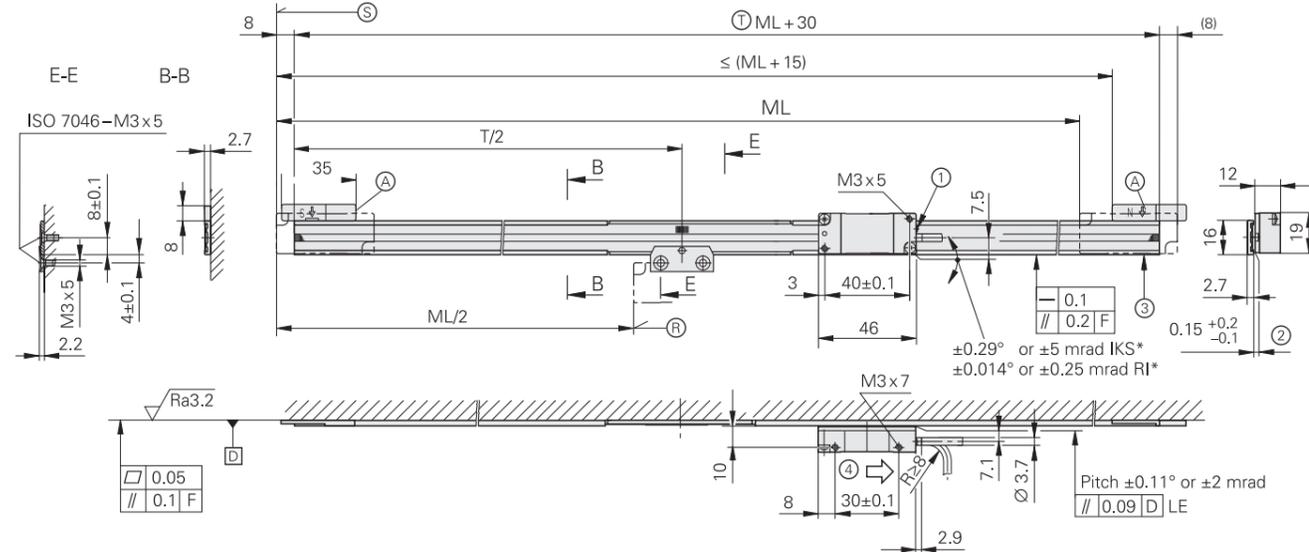


ML ≤ 2040
(z. B. 840)

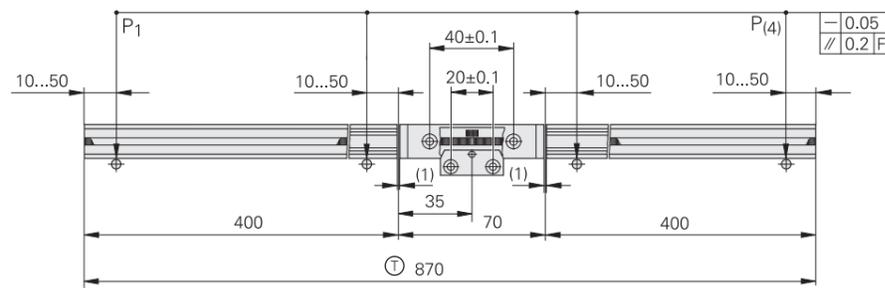

ML > 2040
(z. B. 5040)

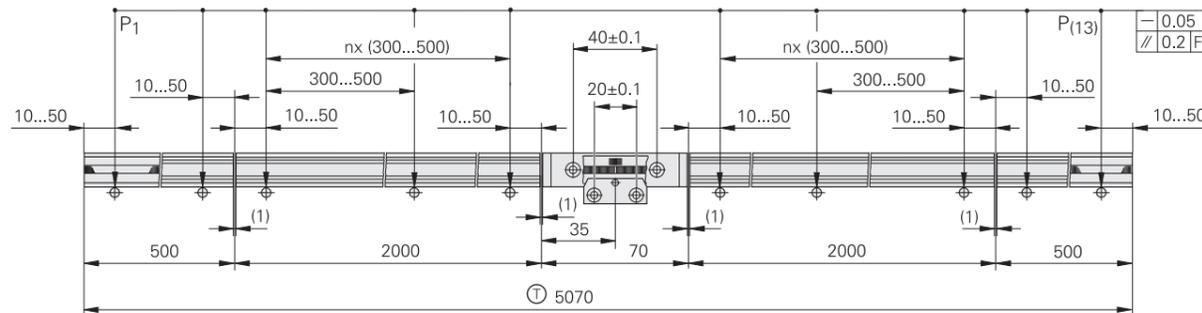

Montagemöglichkeiten des Abtastkopfes

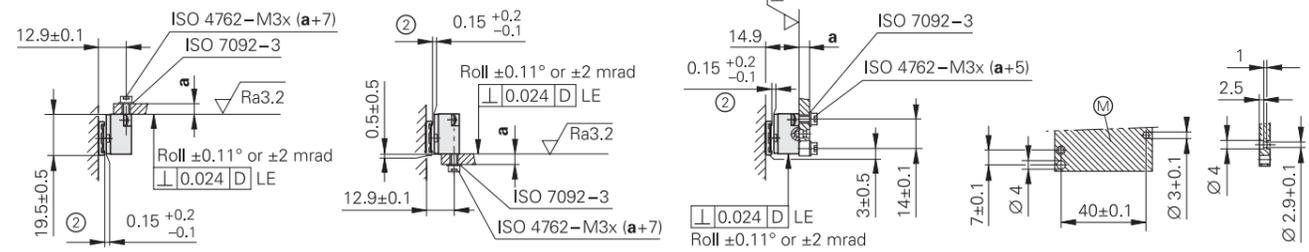

mm
Tolerancing ISO 8015
ISO 2768:1989-mH
≤ 6 mm: ±0.2 mm

- F = Maschinenführung
- * = Max. Änderung bei Betrieb (IKS: Inkrementalspur, RI: Referenzmarkenspur)
- P = Messpunkte zum Ausrichten
- Ⓢ = Beginn der Messlänge ML
- Ⓜ = Referenzmarken-Lage
- Ⓐ = Auslesemagnet für Limit-Schalter
- Ⓣ = Träger-Länge
- Ⓜ = Montagefläche für Abtastkopf
- 1 = Funktionsanzeige
- 2 = Abtastspalt
- 3 = Anschlagfläche Träger
- 4 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für steigende Positionswerte

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|------|--------------------------|---------------------------------------|
| Maßstab | LIDA 407 | | | | | | | | |
| Maßverkörperung Längenausdehnungskoeffizient | Stahlmaßband mit METALLUR-Gitterteilung; Teilungsperiode 20 µm $\alpha_{\text{therm}} \approx 10 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ | | | | | | | | |
| Genauigkeitsklasse* | ±3 µm (bis ML 1040); ±5 µm (ab ML 1240); ±15 µm ¹⁾ | | | | | | | | |
| Basisabweichung | ≤ ±0,750 µm/50 mm (typ.) | | | | | | | | |
| Messlänge ML* in mm | 240 | 440 | 640 | 840 | 1040 | 1240 | 1440 | 1640 | Maßband von der Rolle*: 2 m, 4 m, 6 m |
| | 1840 | 2040 | 2240 | 2440 | 2640 | 2840 | 3040 | 3240 | |
| | 3440 | 3640 | 3840 | 4040 | 4240 | 4440 | 4640 | 4840 | |
| | 5040 | 5240 | 5440 | 5640 | 5840 | 6040 | | | |
| Referenzmarken | eine in der Mitte der Messlänge | | | | | | | alle 50 mm ³⁾ | |
| Masse | 25 g + 0,1 g/mm Messlänge | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| Abtastkopf | LIDA 48 | LIDA 47 | | | |
| Schnittstelle | ~ 1 V _{SS} | □ TTL | | | |
| integrierte Interpolation* Signalperiode | – | 5fach 4 µm | 10fach 2 µm | 50fach 0,4 µm | 100fach 0,2 µm |
| Grenzfrequenz –3 dB | ≥ 500 kHz | – | | | |
| Abtastfrequenz* | – | ≤ 400 kHz ≤ 200 kHz ≤ 100 kHz ≤ 50 kHz | ≤ 200 kHz ≤ 100 kHz ≤ 50 kHz ≤ 25 kHz | ≤ 50 kHz ≤ 25 kHz ≤ 12,5 kHz | ≤ 25 kHz ≤ 12,5 kHz ≤ 6,25 kHz |
| Flankenabstand a ²⁾ | – | ≥ 0,100 µs ≥ 0,220 µs ≥ 0,465 µs ≥ 0,950 µs | ≥ 0,100 µs ≥ 0,220 µs ≥ 0,465 µs ≥ 0,950 µs | ≥ 0,080 µs ≥ 0,175 µs ≥ 0,370 µs | ≥ 0,080 µs ≥ 0,175 µs ≥ 0,370 µs |
| Verfahrgeschwindigkeit²⁾ | ≤ 600 m/min | ≤ 480 m/min ≤ 240 m/min ≤ 120 m/min ≤ 60 m/min | ≤ 240 m/min ≤ 120 m/min ≤ 60 m/min ≤ 30 m/min | ≤ 60 m/min ≤ 30 m/min ≤ 15 m/min | ≤ 30 m/min ≤ 15 m/min ≤ 7,5 m/min |
| Interpolationsabweichung | ±45 nm | – | | | |
| Limit-Schalter | L1/L2 mit zwei unterschiedlichen Magneten; Ausgangssignale: TTL (ohne Kabeltreiber) | | | | |
| Elektrischer Anschluss | Kabel 0,5 m/1 m/3 m mit Stecker Sub-D, Stift, 15-polig | | | | |
| Kabellänge | siehe Schnittstellenbeschreibung, jedoch <i>Limit</i> : ≤ 20 m (mit HEIDENHAIN-Kabel) | | | | |
| Versorgungsspannung | DC 5 V ±0,5 V | | | | |
| Stromaufnahme | < 130 mA | < 150 mA (ohne Last) | | | |
| Vibration 55 Hz bis 2000 Hz Schock 6 ms | ≤ 500 m/s ² (EN 60068-2-6) ≤ 1000 m/s ² (EN 60068-2-27) | | | | |
| Arbeitstemperatur | –10 °C bis 70 °C | | | | |
| Masse | Abtastkopf: 20 g (ohne Anschlusskabel); Anschlusskabel: 22 g/m; Stecker: 32 g | | | | |

* Bei Bestellung bitte auswählen

¹⁾ ±5 µm nach linearer Längenfehler-Kompensation in der nachfolgenden Elektronik


²⁾ Bei entsprechender Grenz- bzw. Abtastfrequenz

³⁾ Im Betrieb darf nur eine Referenzmarke verwendet werden. *Empfehlung*: Sonderabtastkopf LIDA 4xR verwenden


LIDA 479, LIDA 489

Inkrementale Längenmessgeräte für Messwege bis 6 m

- Für Messschritte bis 10 nm
- Limit-Schalter
- Stahlmaßband wird auf Montagefläche geklebt
- Bestehend aus Maßband und Abtastkopf

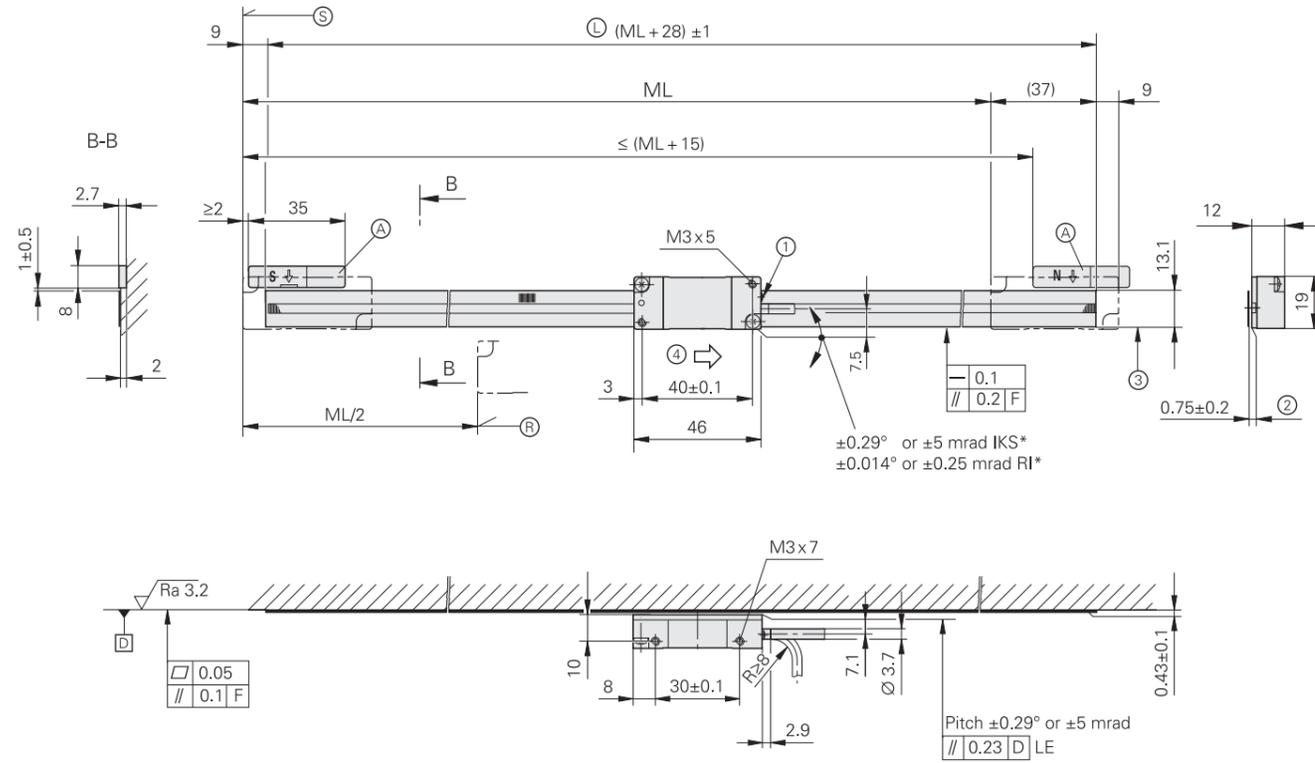

Montagemöglichkeiten des Abtastkopfes

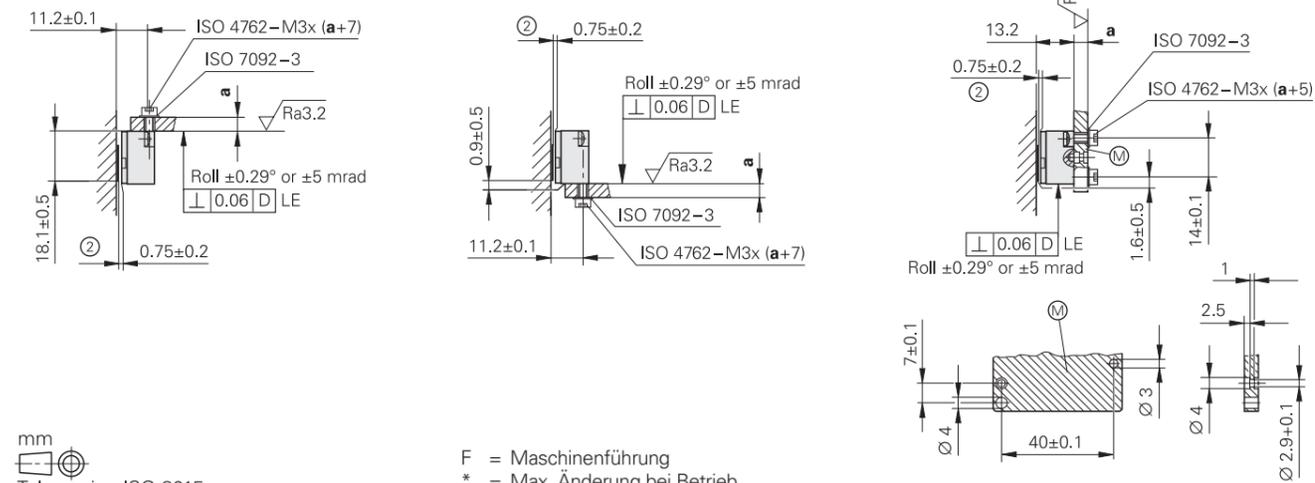

mm
Tolerancing ISO 8015
ISO 2768:1989-mH
≤ 6 mm: ±0.2 mm

- F = Maschinenführung
* = Max. Änderung bei Betrieb (IKS: Inkrementalspur, RI: Referenzmarkenspur)
Ⓢ = Beginn der Messlänge ML
Ⓡ = Referenzmarkens-Lage
Ⓐ = Auslesemagnet für Limit-Schalter
Ⓜ = Montagefläche für Abtastkopf
1 = Funktionsanzeige
2 = Abtastspalt
3 = Anschlagfläche Maßband
4 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für steigende Positionswerte

| Maßstab | LIDA 409 | |
|--|---|---------------------------------------|
| Maßverkörperung Längenausdehnungskoeffizient | Stahlmaßband mit METALLUR-Gitterteilung; Teilungsperiode 20 µm $\alpha_{\text{therm}} \approx 10 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ | |
| Genauigkeitsklasse* | $\pm 3 \text{ µm}, \pm 15 \text{ µm}^{(1)}$ | |
| Basisabweichung | $\leq \pm 0,750 \text{ µm}/50 \text{ mm}$ (typ.) | |
| Messlänge ML* in mm | 70 120 170 220 270 320 370 420 520 620 720 820 920 1020 | Maßband von der Rolle*: 2 m, 4 m, 6 m |
| Referenzmarken | eine in der Mitte der Messlänge | alle 50 mm ⁽³⁾ |
| Masse | 31 g/m | |

| Abtastkopf | LIDA 48 | LIDA 47 | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| Schnittstelle | $\sim 1 V_{SS}$ | TTL | | | |
| integrierte Interpolation* Signalperiode | – 20 µm | 5fach 4 µm | 10fach 2 µm | 50fach 0,4 µm | 100fach 0,2 µm |
| Grenzfrequenz –3 dB | $\geq 500 \text{ kHz}$ | – | | | |
| Abtastfrequenz* | – | $\leq 400 \text{ kHz}$ $\leq 200 \text{ kHz}$ $\leq 100 \text{ kHz}$ $\leq 50 \text{ kHz}$ | $\leq 200 \text{ kHz}$ $\leq 100 \text{ kHz}$ $\leq 50 \text{ kHz}$ $\leq 25 \text{ kHz}$ | $\leq 50 \text{ kHz}$ $\leq 25 \text{ kHz}$ $\leq 12,5 \text{ kHz}$ | $\leq 25 \text{ kHz}$ $\leq 12,5 \text{ kHz}$ $\leq 6,25 \text{ kHz}$ |
| Flankenabstand a ⁽²⁾ | – | $\geq 0,100 \text{ µs}$ $\geq 0,220 \text{ µs}$ $\geq 0,465 \text{ µs}$ $\geq 0,950 \text{ µs}$ | $\geq 0,100 \text{ µs}$ $\geq 0,220 \text{ µs}$ $\geq 0,465 \text{ µs}$ $\geq 0,950 \text{ µs}$ | $\geq 0,080 \text{ µs}$ $\geq 0,175 \text{ µs}$ $\geq 0,370 \text{ µs}$ | $\geq 0,080 \text{ µs}$ $\geq 0,175 \text{ µs}$ $\geq 0,370 \text{ µs}$ |
| Verfahrgeschwindigkeit⁽²⁾ | $\leq 600 \text{ m/min}$ | $\leq 480 \text{ m/min}$ $\leq 240 \text{ m/min}$ $\leq 120 \text{ m/min}$ $\leq 60 \text{ m/min}$ | $\leq 240 \text{ m/min}$ $\leq 120 \text{ m/min}$ $\leq 60 \text{ m/min}$ $\leq 30 \text{ m/min}$ | $\leq 60 \text{ m/min}$ $\leq 30 \text{ m/min}$ $\leq 15 \text{ m/min}$ | $\leq 30 \text{ m/min}$ $\leq 15 \text{ m/min}$ $\leq 7,5 \text{ m/min}$ |
| Interpolationsabweichung | $\pm 45 \text{ nm}$ | – | | | |
| Limit-Schalter | L1/L2 mit zwei unterschiedlichen Magneten; Ausgangssignale: TTL (ohne Kabeltreiber) | | | | |
| Elektrischer Anschluss | Kabel 0,5 m/1 m/3 m mit Stecker Sub-D, Stift, 15-polig | | | | |
| Kabellänge | siehe Schnittstellenbeschreibung, jedoch <i>Limit</i> : $\leq 20 \text{ m}$ (mit HEIDENHAIN-Kabel) | | | | |
| Versorgungsspannung | DC 5 V $\pm 0,5 \text{ V}$ | | | | |
| Stromaufnahme | $< 130 \text{ mA}$ | $< 150 \text{ mA}$ (ohne Last) | | | |
| Vibration 55 Hz bis 2000 Hz Schock 6 ms | $\leq 500 \text{ m/s}^2$ (EN 60068-2-6) $\leq 1000 \text{ m/s}^2$ (EN 60068-2-27) | | | | |
| Arbeitstemperatur | -10 °C bis 70 °C | | | | |
| Masse | Abtastkopf: 20 g (ohne Anschlusskabel) Anschlusskabel: 22 g/m Stecker: 32 g | | | | |

* Bei Bestellung bitte auswählen

¹⁾ $\pm 5 \text{ µm}$ nach linearer Längenfehler-Kompensation in der nachfolgenden Elektronik


²⁾ Bei entsprechender Grenz- bzw. Abtastfrequenz

³⁾ Im Betrieb darf nur eine Referenzmarke verwendet werden. *Empfehlung*: Sonderabtastkopf LIDA 4xR verwenden


LIDA 277, LIDA 287

Inkrementales Längenmessgerät mit großer Anbautoleranz

- Für Messschritte bis 100 nm
- Maßband von der Rolle
- Stahlmaßband wird in aufklebbare Aluminiumprofile eingezogen und fixiert
- Integrierte Funktionsanzeige mittels dreifarbigem LED
- Bestehend aus Maßstab und Abtastkopf

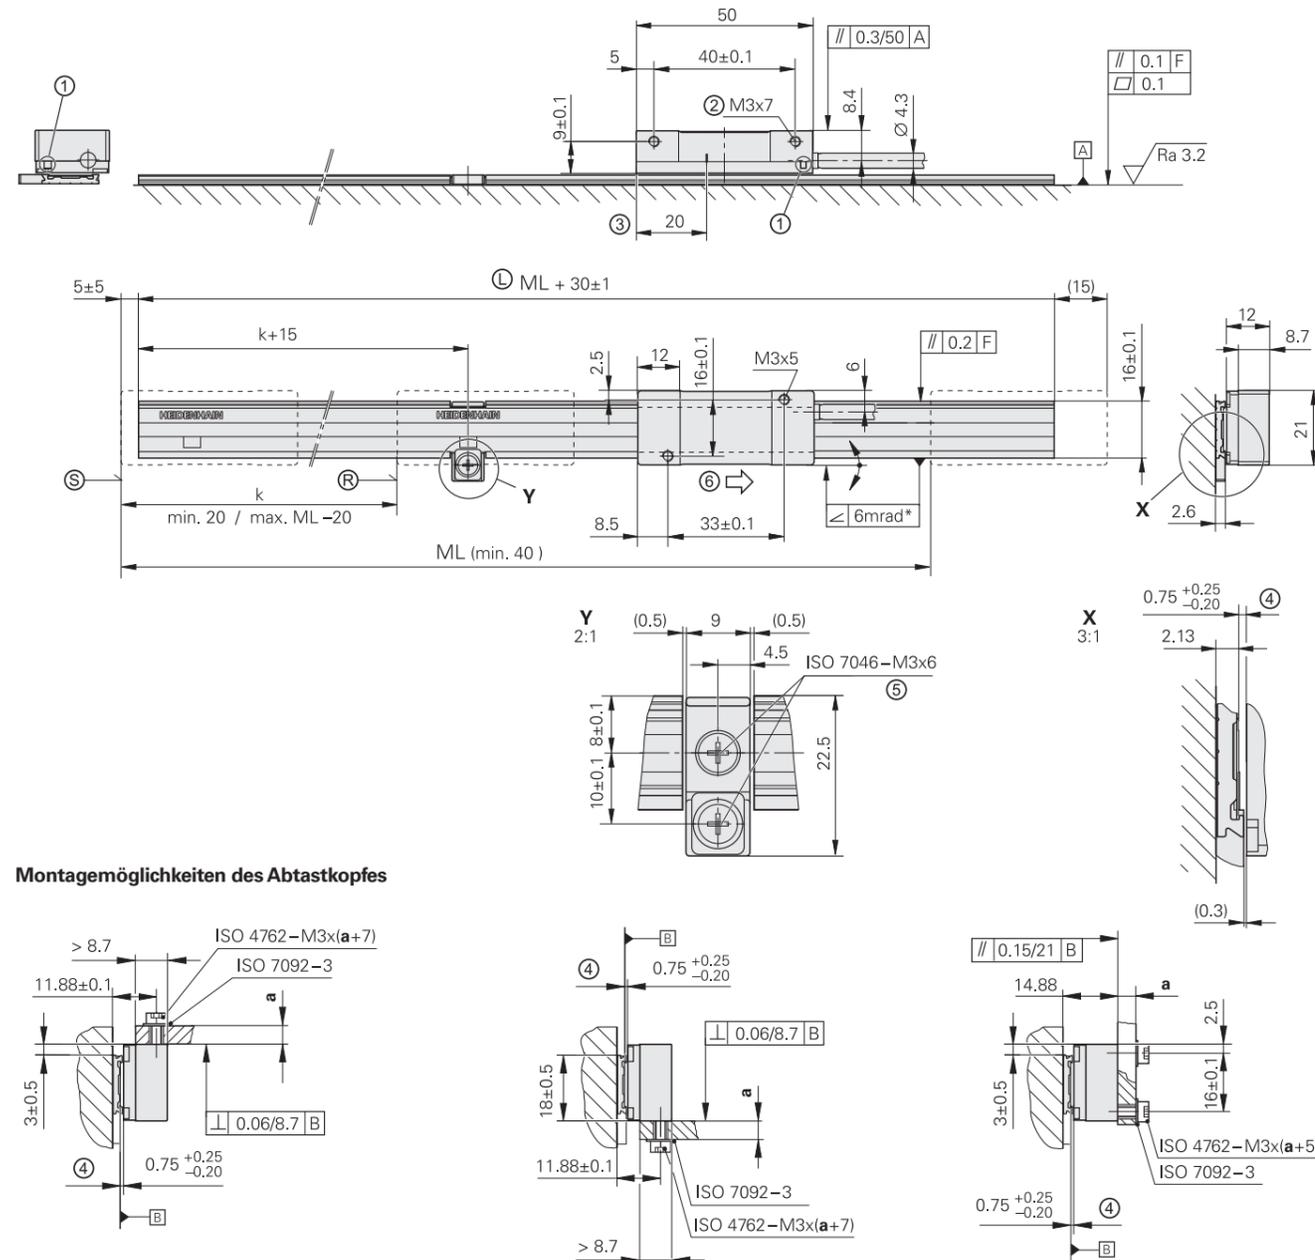

Montagemöglichkeiten des Abtastkopfes

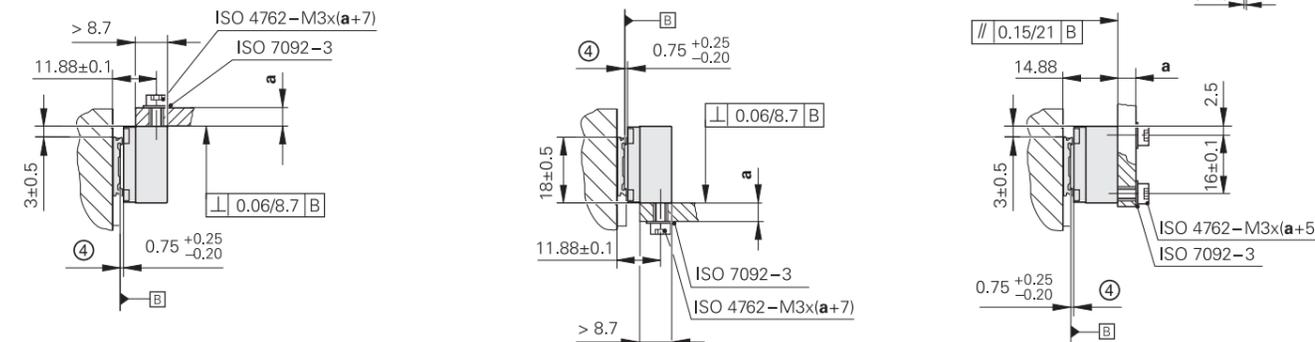

mm
 Tolerancing ISO 8015
 ISO 2768:1989-mH
 ≤ 6 mm: ±0.2 mm

- * = Max. Änderung bei Betrieb
- F = Maschinenführung
- Ⓜ = Referenzmarke
- Ⓢ = Maßbandlänge
- Ⓣ = Beginn der Messlänge ML
- 1 = LED (integrierte Anbaukontrolle)
- 2 = Gewinde beidseitig vorhanden
- 3 = Referenzmarke Abtastkopf
- 4 = Montageabstand Maßband zu Abtastkopf
- 5 = Gewindebohrung kundenseitig M3, 5 mm tief
- 6 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für steigende Positionswerte

Referenzmarke:
 k = Beliebige Position der ausgewählten Referenzmarke vom Beginn der Messlänge (abhängig von Zuschnitt)


| | | | | |
|---|---|-----------------|----------------------|-----------------|
| Maßstab | LIDA 207 | | | |
| Maßverkörperung Längenausdehnungskoeffizient | Stahlmaßband; Teilungsperiode 200 µm $\alpha_{\text{therm}} \approx 10 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ | | | |
| Genauigkeitsklasse | ±15 µm | | | |
| Maßband von der Rolle* | 3 m, 5 m, 10 m | | | |
| Referenzmarken | auswählbar alle 100 mm | | | |
| Masse | Maßband: 20 g/m Maßbandträger: 70 g/m | | | |
| Abtastkopf | LIDA 28 | LIDA 27 | | |
| Schnittstelle | ~ 1 V _{SS} | □ TTL | | |
| Integr. Interpolation* Signalperiode | - 200 µm | 10fach 20 µm | 50fach 4 µm | 100fach 2 µm |
| Grenzfrequenz | ≥ 50 kHz | - | - | - |
| Abtastfrequenz | - | ≤ 50 kHz | ≤ 25 kHz | ≤ 12,5 kHz |
| Flankenabstand a | - | ≥ 0,465 µs | ≥ 0,175 µs | ≥ 0,175 µs |
| Verfahrensgeschwindigkeit | ≤ 600 m/min | | ≤ 300 m/min | ≤ 150 m/min |
| Interpolationsabweichung | ±2 µm | | - | |
| Elektrischer Anschluss* | Kabel 1 m oder 3 m mit Stecker Sub-D, Stift, 15-polig | | | |
| Kabellänge | siehe Schnittstellenbeschreibung, jedoch ≤ 30 m (mit HEIDENHAIN-Kabel) | | | |
| Versorgungsspannung | DC 5 V ±0,25 V | | | |
| Stromaufnahme | < 155 mA | | < 140 mA (ohne Last) | |
| Vibration 55 Hz bis 2000 Hz Schock 11 ms | ≤ 200 m/s ² (EN 60068-2-6) ≤ 500 m/s ² (EN 60068-2-27) | | | |
| Arbeitstemperatur | -10 °C bis 70 °C | | | |
| Masse | Abtastkopf: 20 g (ohne Anschlusskabel) Anschlusskabel: 30 g/m Stecker: 32 g | | | |

* Bei Bestellung bitte auswählen


LIDA 279, LIDA 289

Inkrementales Längenmessgerät mit großer Anbautoleranz

- Für Messschritte bis 100 nm
- Maßband von der Rolle
- Stahlmaßband wird auf Montagefläche geklebt
- Integrierte Funktionsanzeige mittels dreifarbigem LED
- Bestehend aus Maßstab und Abtastkopf

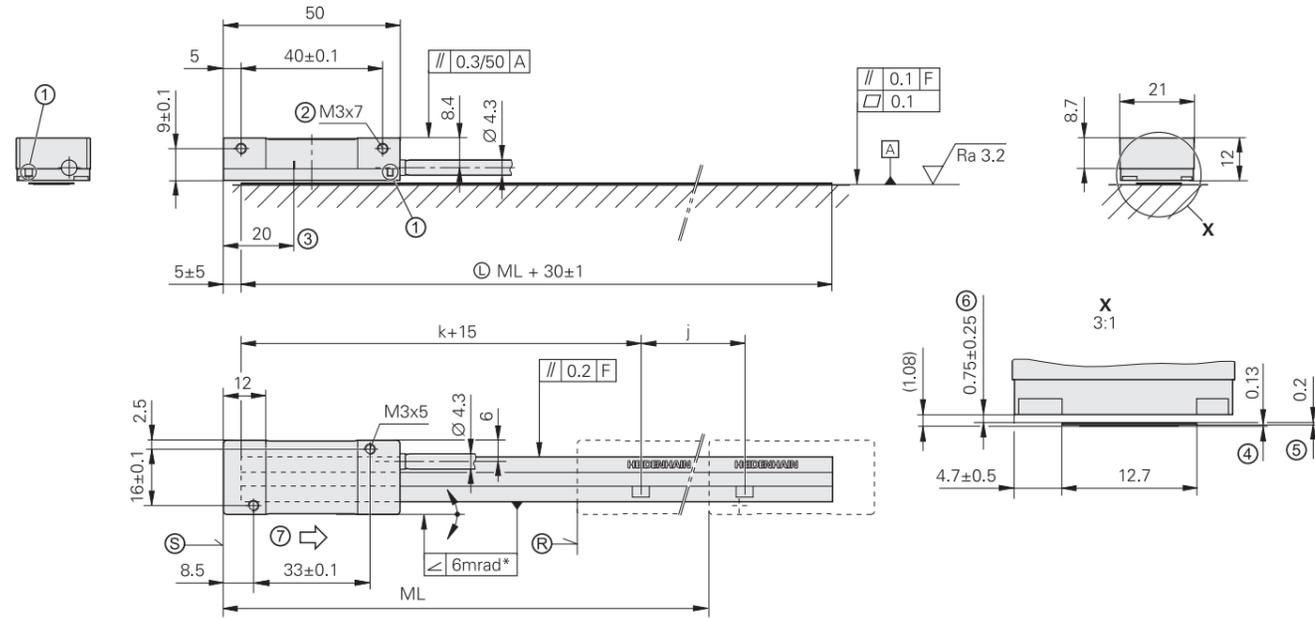

Montagemöglichkeiten des Abtastkopfes

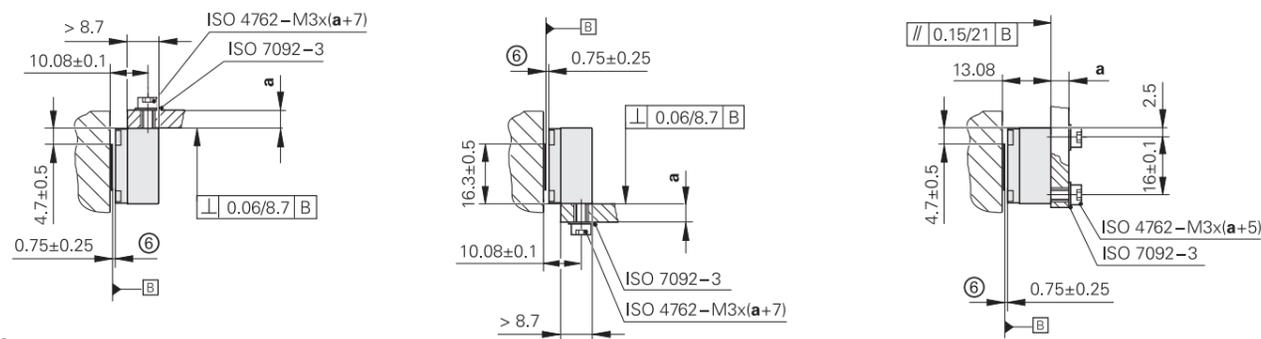

mm
 Tolerancing ISO 8015
 ISO 2768:1989-mH
 ≤ 6 mm: ±0.2 mm

- * = Max. Änderung bei Betrieb
- F = Maschinenführung
- Ⓜ = Referenzmarke
- Ⓛ = Maßbandlänge
- Ⓢ = Beginn der Messlänge ML
- 1 = LED (integrierte Anbaukontrolle)
- 2 = Gewinde beidseitig vorhanden
- 3 = Referenzmarke Abtastkopf
- 4 = Klebeband
- 5 = Stahlmaßband
- 6 = Montageabstand Maßband zu Abtastkopf
- 7 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für steigende Positionswerte

Referenzmarke:
 k = Beliebige Position der ausgewählten Referenzmarke vom Beginn der Messlänge (abhängig von Zuschnitt)
 j = Zusätzliche Referenzmarken im Abstand von n x 100 mm


| | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------|-----------------|
| Maßstab | LIDA 209 | | | |
| Maßverkörperung Längenausdehnungskoeffizient | Stahlmaßband; Teilungsperiode 200 µm $\alpha_{\text{therm}} \approx 10 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ | | | |
| Genauigkeitsklasse | ±15 µm | | | |
| Maßband von der Rolle* | 3 m, 5 m, 10 m | | | |
| Referenzmarken | auswählbar alle 100 mm | | | |
| Masse | 20 g/m | | | |
| Abtastkopf | LIDA 28 | LIDA 27 | | |
| Schnittstelle | ~ 1 V _{SS} | □ TTL | | |
| Integr. Interpolation* Signalperiode | – 200 µm | 10fach 20 µm | 50fach 4 µm | 100fach 2 µm |
| Grenzfrequenz | ≥ 50 kHz | – | – | – |
| Abtastfrequenz | – | ≤ 50 kHz | ≤ 25 kHz | ≤ 12,5 kHz |
| Flankenabstand a | – | ≥ 0,465 µs | ≥ 0,175 µs | ≥ 0,175 µs |
| Verfahrgeschwindigkeit | ≤ 600 m/min | | ≤ 300 m/min | ≤ 150 m/min |
| Interpolationsabweichung | ±2 µm | | – | |
| Elektrischer Anschluss* | Kabel 1 m oder 3 m mit Stecker Sub-D, Stift, 15-polig | | | |
| Kabellänge | siehe Schnittstellenbeschreibung, jedoch ≤ 30 m (mit HEIDENHAIN-Kabel) | | | |
| Versorgungsspannung | DC 5 V ±0,25 V | | | |
| Stromaufnahme | < 155 mA | | < 140 mA (ohne Last) | |
| Vibration 55 Hz bis 2000 Hz | ≤ 200 m/s ² (EN 60068-2-6) | | | |
| Schock 11 ms | ≤ 500 m/s ² (EN 60068-2-27) | | | |
| Arbeitstemperatur | –10 °C bis 70 °C | | | |
| Masse | Abtastkopf: | 20 g (ohne Anschlusskabel) | | |
| | Anschlusskabel: | 30 g/m | | |
| | Stecker: | 32 g | | |

* Bei Bestellung bitte auswählen

PP 281 R


Inkrementales Zwei-Koordinaten-Messgerät

• Für Messschritte von 1 µm bis 0,05 µm

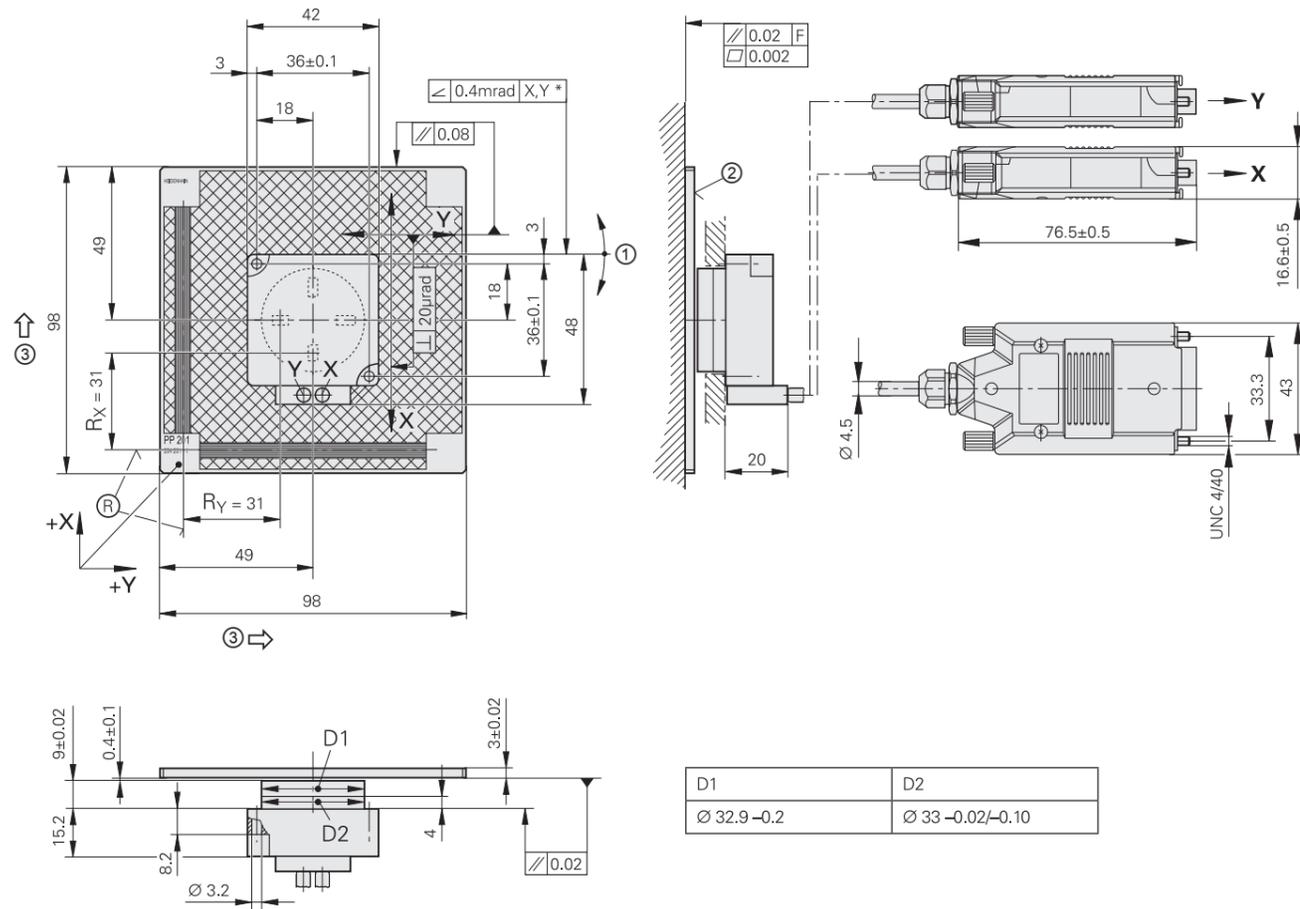

mm
 Tolerancing ISO 8015
 ISO 2768:1989-mH
 ≤ 6 mm: ±0.2 mm

* = Max. Änderung bei Betrieb
 F = Maschinenführung
 ® = Referenzmarken-Lage von der dargestellten Mittellage
 1 = Bei Montage justiert
 2 = Teilungsseite
 3 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit für steigende Positionswerte

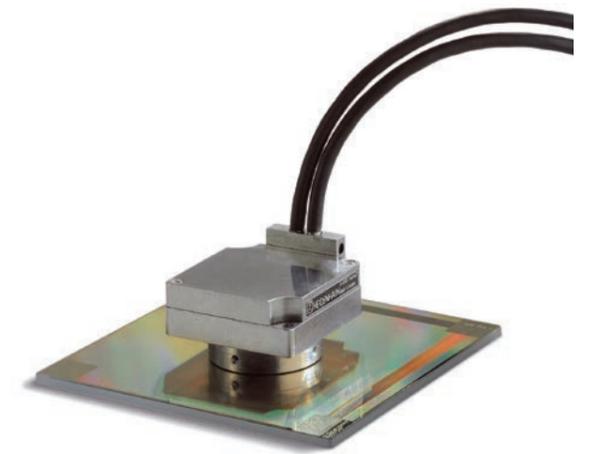

| PP 281 R | |
|---|--|
| Maßverkörperung Längenausdehnungskoeffizient | Zwei-Koordinaten TITANID-Phasengitter-Teilung auf Glas; Teilungsperiode 8 µm $\alpha_{\text{therm}} \approx 8 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ |
| Genauigkeitsklasse | ±2 µm |
| Messbereich | 68 mm x 68 mm, andere Messbereiche auf Anfrage |
| Referenzmarken ¹⁾ | je eine Referenzmarke 3 mm nach Messbeginn |
| Schnittstelle | ~ 1 V _{SS} |
| Signalperiode | 4 µm |
| Grenzfrequenz -3 dB | ≥ 300 kHz |
| Verfahrgeschwindigkeit | ≤ 72 m/min |
| Interpolationsabweichung Positionsrauschen RMS | ±12 nm ³⁾ 2 nm (450 kHz ²⁾) |
| Elektrischer Anschluss | Kabel 0,5 m mit Stecker Sub-D, Stift, 15-polig; Schnittstellen-Elektronik im Stecker |
| Kabellänge | siehe Schnittstellenbeschreibung, jedoch ≤ 30 m (mit HEIDENHAIN-Kabel) |
| Versorgungsspannung | DC 5 V ±0,25 V |
| Stromaufnahme | < 185 mA pro Achse |
| Vibration 55 Hz bis 2000 Hz Schock 11 ms | ≤ 80 m/s ² (EN 60068-2-6) ≤ 100 m/s ² (EN 60068-2-27) |
| Arbeitstemperatur | 0 °C bis 50 °C |
| Masse | Abtastkopf: 170 g (ohne Anschlusskabel) Messplatte: 75 g Anschlusskabel: 37 g/m Stecker: 140 g |

¹⁾ Das Referenzmarkensignal weicht in seinen Nulldurchgängen K, L von der Schnittstellenspezifikation ab (siehe Montageanleitung)

²⁾ -3 dB Grenzfrequenz der nachfolgenden Elektronik

³⁾ Mit HEIDENHAIN-Interface-Elektronik, z. B. EIB 741


Schnittstellen

Inkrementalsignale $\sim 1 V_{SS}$

HEIDENHAIN-Messgeräte mit $\sim 1 V_{SS}$ -Schnittstelle geben Spannungssignale aus, die hoch interpolierbar sind.

Die sinusförmigen **Inkrementalsignale** A und B sind um 90° el. phasenverschoben und haben eine Signalgröße von typisch $1 V_{SS}$. Die dargestellte Folge der Ausgangssignale – B nacheilend zu A – gilt für die in der Anschlussmaßzeichnung angegebene Bewegungsrichtung.

Das **Referenzmarkensignal** R besitzt eine eindeutige Zuordnung zu den Inkrementalsignalen. Neben der Referenzmarke kann das Ausgangssignal abgesenkt sein.

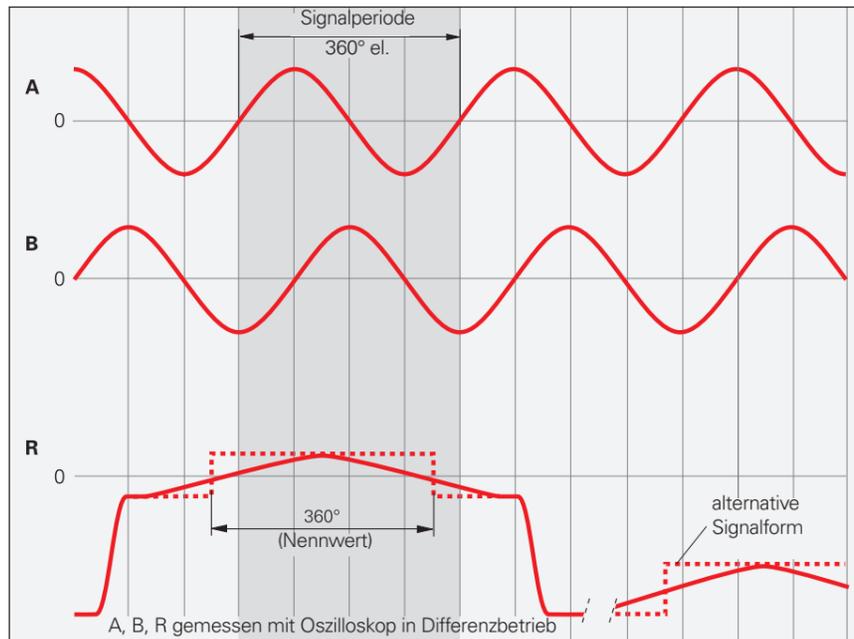


Weitere Informationen:

Ausführliche Beschreibungen zu allen verfügbaren Schnittstellen sowie allgemeine elektrische Hinweise finden Sie im Prospekt *Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten*.

Inkrementalsignale \square TTL

HEIDENHAIN-Messgeräte mit \square TTL-Schnittstelle enthalten Elektronik, welche die sinusförmigen Abtastsignale ohne oder mit Interpolation digitalisieren.

Die **Inkrementalsignale** werden als Rechteckimpulsfolgen U_{a1} und U_{a2} mit 90° el. Phasenversatz ausgegeben. Das **Referenzmarkensignal** besteht aus einem oder mehreren Referenzimpulsen U_{a0} , die mit den Inkrementalsignalen verknüpft sind. Die integrierte Elektronik erzeugt zusätzlich deren **inverse Signale** $\overline{U_{a1}}$, $\overline{U_{a2}}$ und $\overline{U_{a0}}$ für eine störreichere Übertragung. Die dargestellte Folge der Ausgangssignale – U_{a2} nacheilend zu U_{a1} – gilt für die in der Anschlussmaßzeichnung angegebene Bewegungsrichtung.

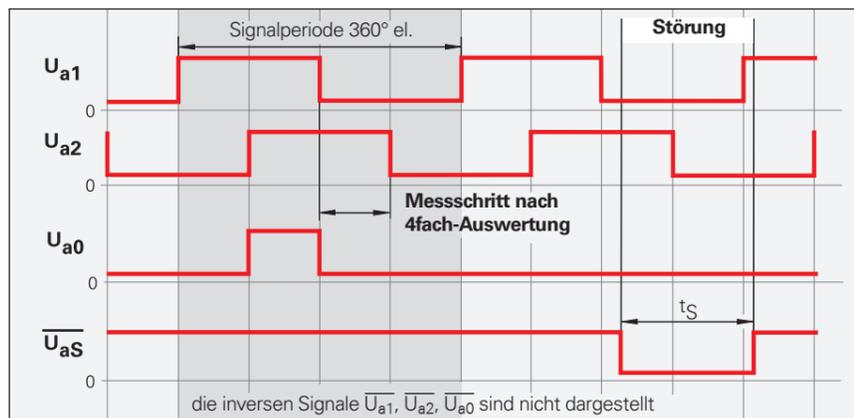

Das **Störungssignal** $\overline{U_{aS}}$ zeigt Fehlfunktionen an, wie z. B. Bruch der Versorgungsleitungen, Ausfall der Lichtquelle etc.

Der **Messschritt** ergibt sich aus dem Abstand zwischen zwei Flanken der Inkrementalsignale U_{a1} und U_{a2} durch 1fach-, 2fach- oder 4fach-Auswertung.

Weitere Informationen:

Ausführliche Beschreibungen zu allen verfügbaren Schnittstellen sowie allgemeine elektrische Hinweise finden Sie im Prospekt *Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten*.

Limit-Schalter

Die **LIDA 400** sind mit zwei integrierten Limit-Schaltern ausgestattet, die eine Endlagen-Erkennung oder den Aufbau einer Homing-Spur ermöglichen. Die Limit-Schalter werden durch unterschiedliche aufklebbare Magnete betätigt, damit wird ein gezieltes Schalten des rechten oder linken Limit-Schalters möglich. Durch Aneinanderreihen von Magneten lassen sich auch Homing-Spuren aufbauen. Die **Limit-Schalter-Signale L1** und **L2** werden über separate Leitungen ausgegeben und sind so direkt verfügbar. Trotzdem ist das Kabel mit einem Durchmesser von 3,7 mm besonders dünn ausgeführt, um die Kräfte auf bewegte Maschinenelemente klein zu halten.

Die Inkrementalsignale entsprechen den Schnittstellen $1 V_{SS}$ bzw. TTL.

Weitere Informationen:

Ausführliche Beschreibungen zu allen verfügbaren Schnittstellen sowie allgemeine elektrische Hinweise finden Sie im Prospekt *Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten*.

Lage-Erkennung

Die Messgeräte **LIF 4x1** und **LIP 60x1** verfügen neben der Inkrementalteilung über eine Homing-Spur und Limit-Schalter zur Endlagenerkennung.

Die **Signale zur Lage-Erkennung H** und **L** werden im TTL-Pegel über separate Leitungen H und L ausgegeben und sind so direkt verfügbar. Trotzdem ist das Kabel mit einem Durchmesser von 4,5 mm (LIF 4x1) bzw. 3,7 mm (LIP 60x1) besonders dünn ausgeführt, um die Kräfte auf bewegte Maschinenelemente klein zu halten.

Die Inkrementalsignale entsprechen den Schnittstellen $1 V_{SS}$ bzw. TTL.

Weitere Informationen:


Ausführliche Beschreibungen zu allen verfügbaren Schnittstellen sowie allgemeine elektrische Hinweise finden Sie im Prospekt *Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten*.

Schnittstellen

Anschlussbelegungen (1 V_{SS}/TTL)

LIDA

Stecker Sub-D, 15-polig




| | Spannungsversorgung | | | | Inkrementalsignale | | | | | | sonstige Signale | | | | |
|---------------|---------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------|
| | 4 | 12 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 11 | 14 | 7 | 13 | 8 | 6 | 15 | 5 |
| | U _P | Sensor ⁴⁾ 5V | 0V | Sensor ⁴⁾ 0V | U _{a1} | U _{a1} | U _{a2} | U _{a2} | U _{a0} | U _{a0} | U _{aS} | L1 ³⁾ | L2 ³⁾ | PWT ¹⁾ | frei |
| | | | | | A+ | A- | B+ | B- | R+ | R- | belegt | | | belegt | frei |
| ²⁾ | braun/ grün | blau | weiß/ grün | weiß | braun | grün | grau | rosa | rot | schwarz | violett | grün/ schwarz | gelb/ schwarz | gelb | / |

Kabelschirm liegt auf Gehäuse; **U_P** = Spannungsversorgung
Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerät mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden
 Nicht verwendete Adern und Pins dürfen nicht belegt werden.

¹⁾ Umschaltung TTL/11 μAss für PWT
²⁾ Farbbelegung des Verbindungskabels
³⁾ Nur gültig für LIDA 400
⁴⁾ LIDA 200: frei

LIP 281 und PP 281 R

Stecker Sub-D, 15-polig




| | Spannungsversorgung | | | | Inkrementalsignale | | | | | | sonstige Signale | | | |
|---------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|------|------|------|-----|---------|--|--|-----|--|
| | 4 | 12 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 11 | 14 | 7 | 13 | 5 | 6/8 | 15 |
| | U _P | Sensor 5V | 0V | Sensor 0V | A+ | A- | B+ | B- | R+ | R- | belegt ¹⁾ frei ³⁾ | belegt ¹⁾ frei ³⁾ | / | belegt ¹⁾ frei ³⁾ |
| ²⁾ | braun/ grün | blau | weiß/ grün | weiß | braun | grün | grau | rosa | rot | schwarz | violett | rot/ schwarz | / | gelb |

Kabelschirm liegt auf Gehäuse; **U_P** = Spannungsversorgung
Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerät mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden
 Nicht verwendete Adern und Pins dürfen nicht belegt werden.

¹⁾ Nur für Abgleichzwecke, im Normalbetrieb nicht belegen
²⁾ Farbbelegung des Verbindungskabels
³⁾ PP 281 R

LIF 400 und LIP 6000

Stecker Sub-D, 15-polig




| | Spannungsversorgung | | | | Inkrementalsignale | | | | | | sonstige Signale | | | | |
|---------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------|
| | 4 | 12 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 11 | 14 | 7 | 13 | 8 | 6 | 15 | 5 |
| | U _P | Sensor 5V | 0V | Sensor 0V | U _{a1} | U _{a1} | U _{a2} | U _{a2} | U _{a0} | U _{a0} | U _{aS} | H ³⁾ | L ³⁾ | PWT ¹⁾ | frei |
| | | | | | A+ | A- | B+ | B- | R+ | R- | belegt | | | belegt | frei |
| ²⁾ | braun/ grün | | weiß/ grün | | braun | grün | grau | rosa | rot | schwarz | violett | weiß | blau | gelb | / |

Kabelschirm liegt auf Gehäuse; **U_P** = Spannungsversorgung
Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerät mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden
 Nicht verwendete Adern und Pins dürfen nicht belegt werden.


¹⁾ Umschaltung TTL/11 μAss für PWT
²⁾ Farbbelegung des Anschlusskabels
³⁾ Nur gültig für LIP 6000/LIF 400 mit Homing-Spur und Limit-Schalter

Alternativ: LIDA 400

Kupplung M23, 12-polig



Stecker M23, 12-polig



| | Spannungsversorgung | | | | Inkrementalsignale | | | | | | sonstige Signale | |
|---------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | 12 | 2 | 10 | 11 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| | U _P | Sensor U _P | 0V | Sensor 0V | U _{a1} | U _{a1} | U _{a2} | U _{a2} | U _{a0} | U _{a0} | U _{aS} | PWT ¹⁾ |
| | | | | | A+ | A- | B+ | B- | R+ | R- | L1 | L2 |
| ²⁾ | braun/ grün | blau | weiß/ grün | weiß | braun | grün | grau | rosa | rot | schwarz | violett | gelb |

Kabelschirm liegt auf Gehäuse; **U_P** = Spannungsversorgung
Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerät mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden
 Nicht verwendete Adern und Pins dürfen nicht belegt werden.

¹⁾ Umschaltung TTL/11 μAss für PWT
²⁾ Farbbelegung des Verbindungskabels

Weitere Informationen:

Ausführliche Beschreibungen zu Kabeln finden Sie im Prospekt *Kabel und Steckverbinder*.

Weitere Informationen:

Ausführliche Beschreibungen zu Kabeln finden Sie im Prospekt *Kabel und Steckverbinder*.

Schnittstellen Positionswerte EnDat


Das EnDat-Interface ist eine digitale, **bidirektionale** Schnittstelle für Messgeräte. Sie ist in der Lage, sowohl **Positionswerte** auszugeben, als auch im Messgerät gespeicherte Informationen auszulesen, zu aktualisieren oder neue Informationen abzulegen. Aufgrund der **seriellen Datenübertragung** sind **4 Signalleitungen** ausreichend. Die Daten DATA werden **synchron** zu dem von der Folge-Elektronik vorgegebenen Taktsignal CLOCK übertragen. Die Auswahl der Übertragungsart (Positionswerte, Parameter, Diagnose ...) erfolgt mit Mode-Befehlen, welche die Folge-Elektronik an das Messgerät sendet. Bestimmte Funktionen sind nur mit EnDat 2.2-Mode-Befehlen verfügbar.

Weitere Informationen:

Ausführliche Beschreibungen zu allen verfügbaren Schnittstellen sowie allgemeine elektrische Hinweise finden Sie im Prospekt *Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten*.

| Bestellbezeichnung | Befehlssatz | Inkrementalsignale |
|--------------------|--------------------------|--------------------|
| EnDat01 | EnDat 2.1 oder EnDat 2.2 | mit |
| EnDat21 | | ohne |
| EnDat02 | EnDat 2.2 | mit |
| EnDat22 | EnDat 2.2 | ohne |

Versionen der EnDat-Schnittstelle

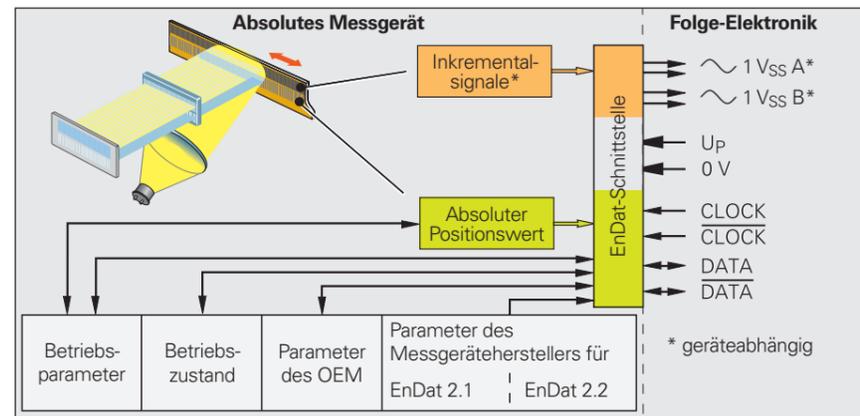

Anschlussbelegung EnDat

| Kupplung M12, 8-polig | | | | | Stecker Sub-D, 15-polig | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|------|---------------------------|---------|-------|--|
| Spannungsversorgung | | | | | serielle Datenübertragung | | | |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| 4 | 12 | 2 | 10 | 5 | 13 | 8 | 15 | |
| U _P | Sensor U _P | 0V | Sensor 0V | DATA | DATA | CLOCK | CLOCK | |
| braun/grün | blau | weiß/grün | weiß | grau | rosa | violett | gelb | |

Kabelschirm mit Gehäuse verbunden; **U_P** = Spannungsversorgung

Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerät mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden. Nicht verwendete Pins oder Adern dürfen nicht belegt werden!

Weitere Informationen:

Ausführliche Beschreibungen zu Kabeln finden Sie im Prospekt *Kabel und Steckverbinder*.

Anschlussbelegung Fanuc

Anschlussbelegung Fanuc

HEIDENHAIN-Messgeräte mit dem Kennbuchstaben F hinter der Typenbezeichnung sind geeignet zum Anschluss an Steuerungs- und Antriebssysteme von Fanuc.

Fanuc Serial Interface – α Interface

Bestellbezeichnung Fanuc05: high speed, one-pair transmission beinhaltet α Interface (normal and high speed, two-pair transmission)

Weitere Informationen:

Ausführliche Beschreibungen zu Kabeln finden Sie im Prospekt *Kabel und Steckverbinder*.

Anschlussbelegung Fanuc

| Kupplung M12, 8-polig | | | | | Stecker Sub-D, 15-polig | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------|---------|---------|--|
| Spannungsversorgung | | | | | serielle Datenübertragung | | | |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| 4 | 12 | 2 | 10 | 5 | 13 | 8 | 15 | |
| U _P | Sensor U _P | 0V | Sensor 0V | Serial Data | Serial Data | Request | Request | |
| braun/grün | blau | weiß/grün | weiß | grau | rosa | violett | gelb | |

Kabelschirm mit Gehäuse verbunden; **U_P** = Spannungsversorgung

Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerät mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden. Nicht verwendete Pins oder Adern dürfen nicht belegt werden!

Anschlussbelegung Mitsubishi

Anschlussbelegung Mitsubishi

HEIDENHAIN-Messgeräte mit dem Kennbuchstaben M hinter der Typenbezeichnung sind geeignet zum Anschluss an Steuerungs- und Antriebssysteme von Mitsubishi.

Mitsubishi high speed interface

- Bestellbezeichnung Mitsu01 two-pair transmission
- Bestellbezeichnung Mit02-4 Generation 1, two-pair transmission
- Bestellbezeichnung Mit02-2 Generation 1, one-pair transmission
- Bestellbezeichnung Mit03-4 Generation 2, two-pair transmission



Weitere Informationen:

Ausführliche Beschreibungen zu Kabeln finden Sie im Prospekt *Kabel und Steckverbinder*.

Anschlussbelegung Mitsubishi

| Kupplung M12, 8-polig | | | | | Stecker Sub-D, 15-polig | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | Spannungsversorgung | | | | serielle Datenübertragung | | | |
| | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| | 4 | 12 | 2 | 10 | 5 | 13 | 8 | 15 |
| Mit03-4 | U _P | Sensor U _P | 0V | Sensor 0V | Serial Data | Serial Data | Request Frame | Request Frame |
| Mit03-2 | | | | | frei | frei | Request/Data | Request/Data |
| | braun/grün | blau | weiß/grün | weiß | grau | rosa | violett | gelb |

Kabelschirm mit Gehäuse verbunden; **U_P** = Spannungsversorgung

Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerät mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden.

Nicht verwendete Pins oder Adern dürfen nicht belegt werden!

Anschlussbelegung Panasonic

Anschlussbelegung Panasonic

HEIDENHAIN-Messgeräte mit dem Kennbuchstaben P hinter der Typenbezeichnung sind geeignet zum Anschluss an Steuerungs- und Antriebssysteme von Panasonic.

- Bestellbezeichnung Pana02



Weitere Informationen:

Ausführliche Beschreibungen zu Kabeln finden Sie im Prospekt *Kabel und Steckverbinder*.

Anschlussbelegung Panasonic

| Kupplung M12, 8-polig | | | | | Stecker Sub-D, 15-polig | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| | Spannungsversorgung | | | | serielle Datenübertragung | | | |
| | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| | 4 | 12 | 2 | 10 | 5 | 13 | 8 | 15 |
| | U _P | Sensor U _P | 0V | Sensor 0V | frei ¹⁾ | frei ¹⁾ | Request Data | Request Data |
| | braun/grün | blau | weiß/grün | weiß | grau | rosa | violett | gelb |

Kabelschirm mit Gehäuse verbunden; **U_P** = Spannungsversorgung

Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerät mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden.

Nicht verwendete Pins oder Adern dürfen nicht belegt werden!

¹⁾ Notwendig für Justage/Überprüfung mit PWM 21

Anschlussbelegung Yaskawa

Anschlussbelegung Yaskawa

HEIDENHAIN-Messgeräte mit dem Kennbuchstaben Y hinter der Typenbezeichnung sind geeignet zum Anschluss an Steuerungs- und Antriebssysteme von Yaskawa.

- Bestellbezeichnung YEC07

Weitere Informationen:

Ausführliche Beschreibungen zu Kabeln finden Sie im Prospekt *Kabel und Steckverbinder*.

Anschlussbelegung Yaskawa

| Kupplung M12, 8-polig | | | | Stecker Sub-D, 15-polig | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------------|---------|------|
| Spannungsversorgung | | | | serielle Datenübertragung | | | |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 4 | 12 | 2 | 10 | 5 | 13 | 8 | 15 |
| U _P | Sensor U _P | 0V | Sensor 0V | frei ¹⁾ | frei ¹⁾ | Data | Data |
| braun/grün | blau | weiß/grün | weiß | grau | rosa | violett | gelb |

Kabelschirm mit Gehäuse verbunden; **U_P** = Spannungsversorgung

Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerät mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden.

Nicht verwendete Pins oder Adern dürfen nicht belegt werden!

¹⁾ Notwendig für Justage/Überprüfung mit PWM 21

Diagnose, Prüf- und Testgeräte

HEIDENHAIN-Messgeräte liefern alle zur Inbetriebnahme, Überwachung und Diagnose notwendigen Informationen. Die Art der verfügbaren Informationen hängt davon ab, ob es sich um ein inkrementales oder absolutes Messgerät handelt und welche Schnittstelle verwendet wird.

Inkrementale Messgeräte besitzen vorzugsweise 1-V_{SS}, TTL- oder HTL-Schnittstellen. TTL- und HTL-Messgeräte überwachen geräteintern die Signalamplituden und generieren daraus ein einfaches Störungssignal. Bei 1-V_{SS}-Signalen ist eine Analyse der Ausgangssignale nur mit externen Prüfgeräten bzw. mit Rechenaufwand in der nachfolgenden Elektronik möglich (**analoge Diagnoseschnittstelle**).


Absolute Messgeräte arbeiten mit serieller Datenübertragung. Abhängig von der Schnittstelle werden zusätzlich 1-V_{SS}-Inkrementalsignale ausgegeben. Die Signale werden geräteintern umfangreich überwacht. Das Überwachungsergebnis (speziell bei Bewertungszahlen) kann neben den Positionswerten über die serielle Schnittstelle zur nachfolgenden Elektronik übertragen werden (**digitale Diagnoseschnittstelle**). Es gibt folgende Informationen:

- Fehlermeldung: Positionswert ist nicht zuverlässig
- Warnmeldung: eine interne Funktionsgrenze des Messgerätes ist erreicht
- Bewertungszahlen:
 - detaillierte Informationen zur Funktionsreserve des Messgerätes
 - identische Skalierung für alle HEIDENHAIN-Messgeräte
 - zyklisches Auslesen möglich

Die nachfolgende Elektronik kann damit ohne großen Aufwand den aktuellen Zustand des Messgerätes auch im geschlossenen Regelbetrieb bewerten.

Zur Analyse der Messgeräte bietet HEIDENHAIN die passenden Prüfgeräte PWM und Testgeräte PWT an. Abhängig davon, wie sie eingebunden werden, unterscheidet man:

- Messgeräte-Diagnose: Das Messgerät ist direkt an das Prüf- bzw. Testgerät angeschlossen. Damit ist eine ausführliche Analyse der Messgerätefunktionen möglich.
- Monitoring-Betrieb: Das Prüfgerät PWM wird in den geschlossenen Regelkreis eingeschleift (ggf. über geeignete Prüfadapter). Damit ist eine Echtzeit-Diagnose der Maschine bzw. Anlage während des Betriebs möglich. Die Funktionen sind abhängig von der Schnittstelle.

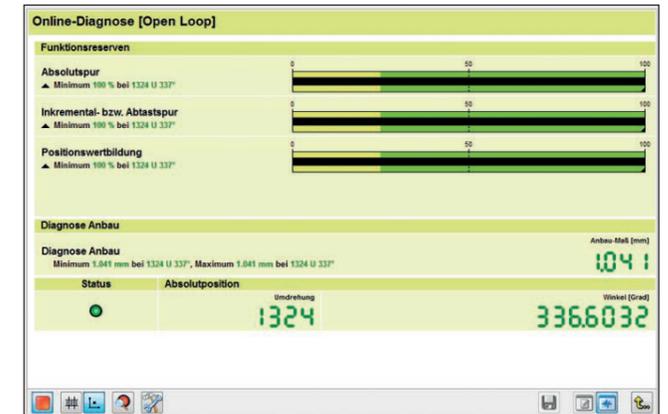

Diagnose über PWM 21 und ATS-Software



Inbetriebnahme über PWM 21 und ATS-Software

Weitere Informationen:

Ausführliche Beschreibungen zu Diagnose, Prüf- und Testgeräten finden Sie im Prospekt *Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten*.

PWT 101

Das PWT 101 ist ein Testgerät zur Funktionskontrolle sowie Justage von inkrementalen und absoluten HEIDENHAIN-Messgeräten. Dank der kompakten Abmessungen und des robusten Designs ist das PWT 101 besonders für den mobilen Einsatz geeignet.



Weitere Informationen:

Ausführliche Beschreibungen finden Sie in der Produktinformation *PWT 101*.

| | PWT 101 |
|--|---|
| Messgeräte-Eingang nur für HEIDENHAIN-Messgeräte | <ul style="list-style-type: none"> • EnDat • Fanuc Serial Interface • Mitsubishi high speed interface • Panasonic Serial Interface • Yaskawa Serial Interface • 1 V_{SS} • 11 μA_{SS} • TTL |
| Anzeige | 4,3" Farb-Flachbildschirm (Touchscreen) |
| Versorgungsspannung | DC 24 V Leistungsaufnahme max. 15 W |
| Arbeitstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Schutzart EN 60529 | IP20 |
| Abmessungen | ≈ 145 mm × 85 mm × 35 mm |

PWM 21

Das Phasenwinkel-Messgerät PWM 21 dient zusammen mit der im Lieferumfang enthaltenen Justage- und Prüf-Software ATS als Justage- und Prüfpaket zur Diagnose und Justage von HEIDENHAIN-Messgeräten.



Weitere Informationen:

Ausführliche Beschreibungen finden Sie in der Produktinformation *PWM 21/ATS-Software*.

| | PWM 21 |
|----------------------------|---|
| Messgeräte-Eingang | <ul style="list-style-type: none"> • EnDat 2.1, EnDat 2.2 oder EnDat 3 (Absolutwert mit bzw. ohne Inkrementalsignale) • DRIVE-CLiQ • Fanuc Serial Interface • Mitsubishi high speed interface • Yaskawa Serial Interface • Panasonic serial interface • SSI • 1 V_{SS}/TTL/11 μA_{SS} • HTL (über Signaladapter) |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Versorgungsspannung | AC 100 V bis 240 V oder DC 24 V |
| Abmessungen | 258 mm × 154 mm × 55 mm |

| | ATS |
|---|---|
| Sprachen | Deutsch und Englisch wählbar |
| Funktionen | <ul style="list-style-type: none"> • Positionsanzeige • Verbindungsdialog • Diagnose • Anbauassistent für EBI/ECI/EQI, ERP 1000, ERO 2000 und weitere • Zusatzfunktionen (sofern vom Messgerät unterstützt) • Speicherinhalte |
| Systemvoraussetzungen bzw. -empfehlungen | PC (Dual-Core-Prozessor; > 2 GHz) Arbeitsspeicher > 2 GByte Betriebssystem Windows 7, 8 und 10 (32 bit/64 bit) 500 MByte frei auf Festplatte |

DRIVE-CLiQ ist eine geschützte Marke der Siemens Aktiengesellschaft.

Signalkonverter

Die Signalkonverter von HEIDENHAIN passen die Messgerätesignale an die Schnittstelle der nachfolgenden Elektronik an. Sie werden dann eingesetzt, wenn die nachfolgende Elektronik die Ausgangssignale der HEIDENHAIN-Messgeräte nicht direkt verarbeiten kann oder wenn eine zusätzliche Interpolation der Signale notwendig ist.

Eingangssignale der Signalkonverter

HEIDENHAIN-Signalkonverter können an Messgeräten mit sinusförmigen Signalen $1 V_{SS}$ (Spannungssignale) oder $11 \mu A_{SS}$ (Stromsignale) angeschlossen werden. An verschiedenen Signalkonverter sind auch Messgeräte mit den seriellen Schnittstellen EnDat oder SSI anschließbar.

Ausgangssignale der Signalkonverter

Die Signalkonverter gibt es mit folgenden Schnittstellen zur nachfolgenden Elektronik:

- TTL – Rechteckimpulsfolgen
- EnDat 2.2
- DRIVE-CLiQ
- Fanuc Serial Interface
- Mitsubishi high speed interface
- Yaskawa Serial Interface
- Profibus

Interpolation der sinusförmigen Eingangssignale

Zusätzlich zur Signalwandlung werden die sinusförmigen Messgerätesignale im Signalkonverter interpoliert. Dadurch werden feinere Messschritte und damit eine höhere Regelgüte und ein besseres Positionierverhalten erreicht.

Bildung eines Positionswerts

Verschiedene Signalkonverter verfügen über eine integrierte Zählerfunktion. Ausgehend vom zuletzt gesetzten Bezugspunkt wird mit Überfahren der Referenzmarke ein absoluter Positionswert gebildet und an die nachfolgende Elektronik ausgegeben.

Gehäuse-Bauform



Steckerbauform



Kabelbauform



Hutschienen-Bauform



| Ausgänge | | Eingänge | | Bauform – Schutzart | Interpolation ¹⁾ bzw. Unterteilung | Typ |
|--|--------|---------------------|--------|-----------------------|---|-------------------------------|
| Schnittstelle | Anzahl | Schnittstelle | Anzahl | | | |
| □ TTL | 1 | ~ 1 V _{SS} | 1 | Gehäusebauform – IP65 | 5/10fach | IBV 101 |
| | | | | | 20/25/50/100fach | IBV 102 |
| | | | | | ohne Interpolation | IBV 600 |
| | | | | Steckerbauform – IP40 | 25/50/100/200/400fach | IBV 660B |
| □ TTL/ ~ 1 V _{SS} einstellbar | 2 | ~ 1 V _{SS} | 1 | Gehäusebauform – IP65 | 5/10fach | IBV 3171 |
| | | | | | 20/25/50/100fach | IBV 3271 |
| | | | | Gehäusebauform – IP65 | 5/10fach | EXE 101 |
| | | | | | 20/25/50/100fach | EXE 102 |
| EnDat 2.2 | 1 | ~ 1 V _{SS} | 1 | Gehäusebauform – IP65 | ≤ 16384fach Unterteilung | IBV 6072 |
| | | | | | Steckerbauform – IP40 | ≤ 16384fach Unterteilung |
| | | | | 2 | Gehäusebauform – IP65 | 5/10fach und 20/25/50/100fach |
| EnDat 2.2 | 1 | ~ 1 V _{SS} | 1 | Gehäusebauform – IP65 | ≤ 16384fach Unterteilung | EIB 192 |
| | | | | Steckerbauform – IP40 | ≤ 16384fach Unterteilung | EIB 392 |
| EnDat 2.2 | 2 | ~ 1 V _{SS} | 1 | Gehäusebauform – IP65 | ≤ 16384fach Unterteilung | EIB 1512 |
| | | | | 2 | Gehäusebauform – IP65 | ≤ 16384fach Unterteilung |
| DRIVE-CLiQ | 1 | EnDat 2.2 | 1 | Gehäusebauform – IP65 | – | EIB 3392 S |
| | | | | Kabelbauform – IP65 | – | EIB 192 F |
| Fanuc Serial Interface | 1 | ~ 1 V _{SS} | 1 | Gehäusebauform – IP65 | ≤ 16384fach Unterteilung | EIB 392 F |
| | | | | Steckerbauform – IP40 | ≤ 16384fach Unterteilung | EIB 1592 F |
| | | | | 2 | Gehäusebauform – IP65 | ≤ 16384fach Unterteilung |
| Mitsubishi high speed interface | 1 | ~ 1 V _{SS} | 1 | Gehäusebauform – IP65 | ≤ 16384fach Unterteilung | EIB 392 M |
| | | | | Steckerbauform – IP40 | ≤ 16384fach Unterteilung | EIB 1592 M |
| | | | | 2 | Gehäusebauform – IP65 | ≤ 16384fach Unterteilung |
| Yaskawa Serial Interface | 1 | EnDat 2.2 | 1 | Steckerbauform – IP40 | – | PROFIBUS-Gateway |
| PROFIBUS-DP | 1 | EnDat 2.2 | 1 | Hutschienen-Bauform | – | PROFINET-Gateway |
| PROFINET IO | 1 | EnDat 2.2 | 1 | Hutschienen-Bauform | – | |

¹⁾ Umschaltbar

HEIDENHAIN

Nanometer beherrschbar machen



HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
☎ +49 8669 31-0
☎ +49 8669 32-5061
info@heidenhain.de
www.heidenhain.com



HEIDENHAIN
worldwide